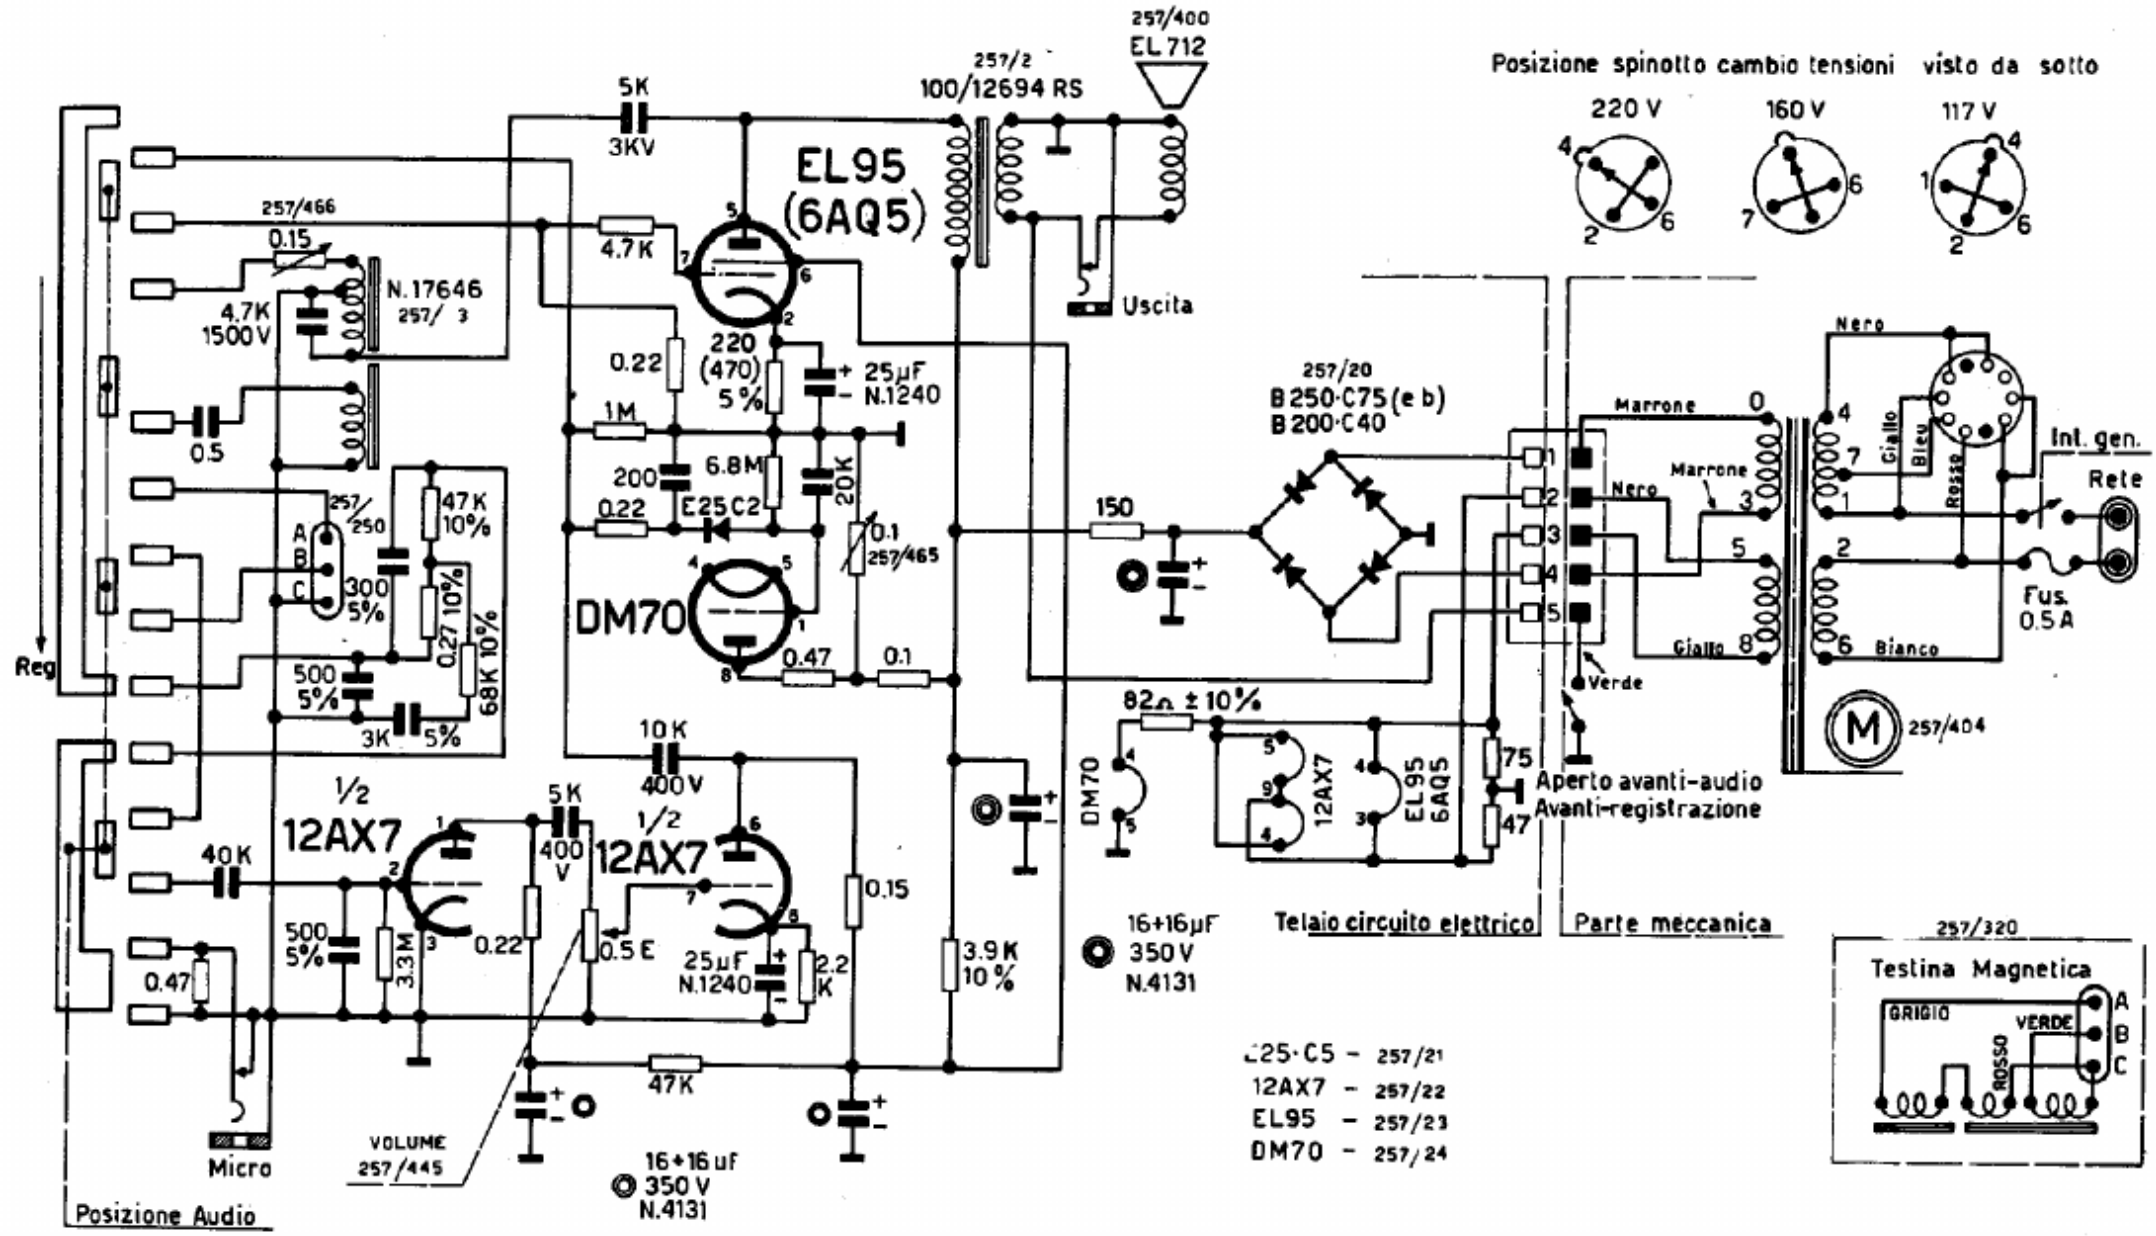
257/400
EL 712
257/2
100/12694 RS
5K
3KV
EL95
(6AQ5)
Uscita
257/466
0.15
N.17646
257/ 3
4.7K
1500V
4.7K
0.5
0.22
220
(470)
5 %
25µF
N.1240
1M
200
6.8M
20K
0.22
E25C2
0.1
257/465
DM70
0.47
0.1
150
257/20
B250·C75 (e b)
B200·C40
47K
10%
257/
250
A
B
C
300
5%
0.27 10%
68K 10%
500
5%
3K
5%
Reg
10K
400V
1/2
12AX7
5K
400
V
1/2
12AX7
40K
500
5%
3.3M
0.22
0.5 E
25µF
N.1240
2.2
K
0.15
3.9K
10 %
0.47
47K
Micro
VOLUME
257/445
Posizione Audio
16+16 uf
350 V
N.4131
82Ω ± 10%
DM70
12AX7
EL95
6AQ5
75
47
16+16µF
350V
N.4131
Aperto avanti-audio
Avanti-registrazione
Telaio circuito elettrico
Parte meccanica
Posizione spinotto cambio tensioni visto da sotto
220 V
160 V
117 V
Nero
Marrone
Marrone
Nero
Giallo
Verde
Giallo
Bleu
Rosso
Bianco
Int. gen.
Rete
Fus.
0.5 A
M
257/404
257/320
Testina Magnetica
GRIGIO
VERDE
ROSSO
A
B
C
C25·C5 - 257/21
12AX7 - 257/22
EL95 - 257/23
DM70 - 257/24