


Ordine di success.	Gamma	Regolare				Fino a ottenere
		Bob.	su MC	Comp.	su MC	
1	OM	LOM	0,6	CO	1,43	Corrispondenza con la scala.
2	OM	LAM	0,6	CA	1,43	Massima uscita.
3	OC2	LO2	2,5	—	—	Corrispondenza con la scala.
4	OC2	LA2	2,5	—	—	Massima uscita.

Nota: LOM = bobina oscillatore OM - LO2 = bobina oscillatore OC2
LAM = bobina d'aereo OM - LA2 = bobina d'aereo OC2

A sinistra: TABELLA DI TARATURA DEL GRUPPO RF N. 2682-A

Note per la taratura. - Il Gruppo N. 2722 per la M.d.F. deve essere tarato con generatore vobbulato e oscilloscopio. Per i dettagli vedi a pag. 18 del Bollettino Tecnico N. 67. Il Gruppo N. 2682-A per la M.d.A. deve essere tarato con generatore modulato in ampiezza. Per i particolari operativi inerenti a questo Gruppo si veda a pagg. 20 e 21 del Bollettino Tecnico N. 67.

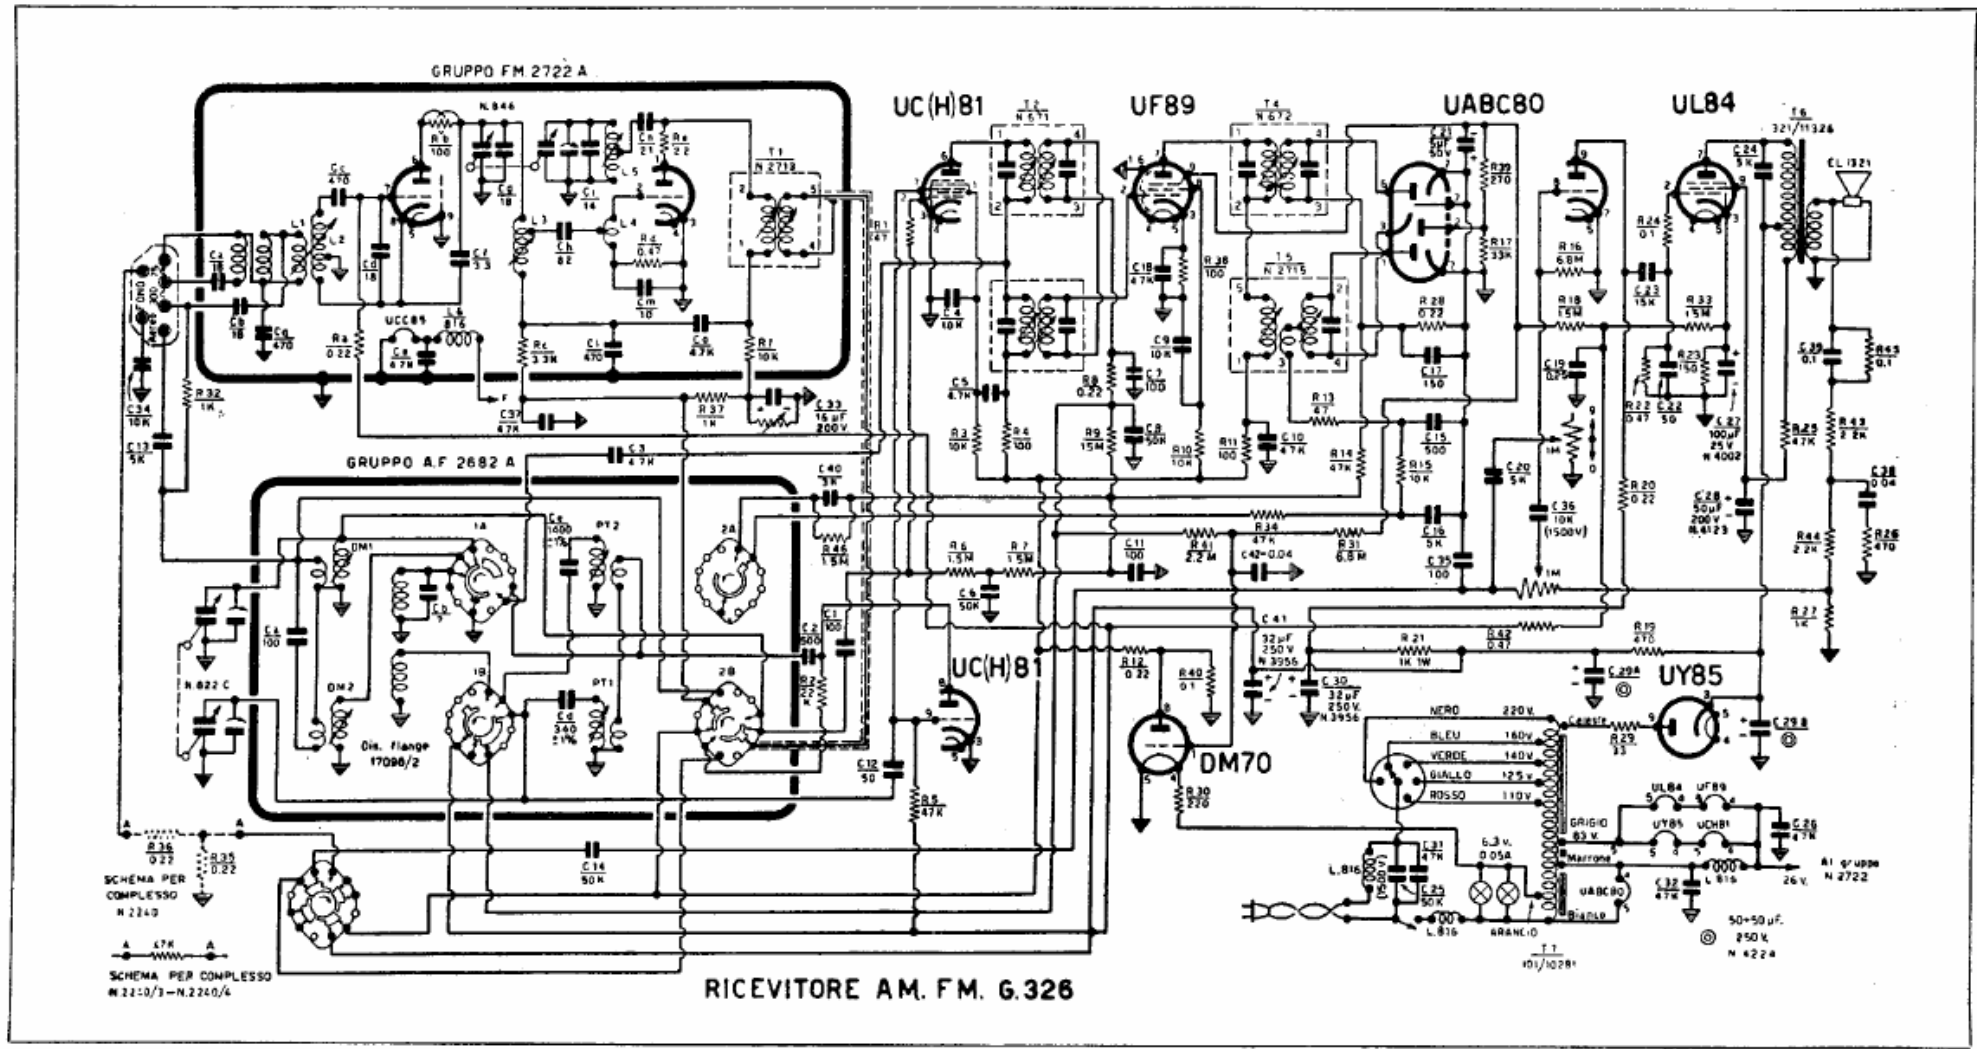

RICEVITORE AM. FM. G. 326