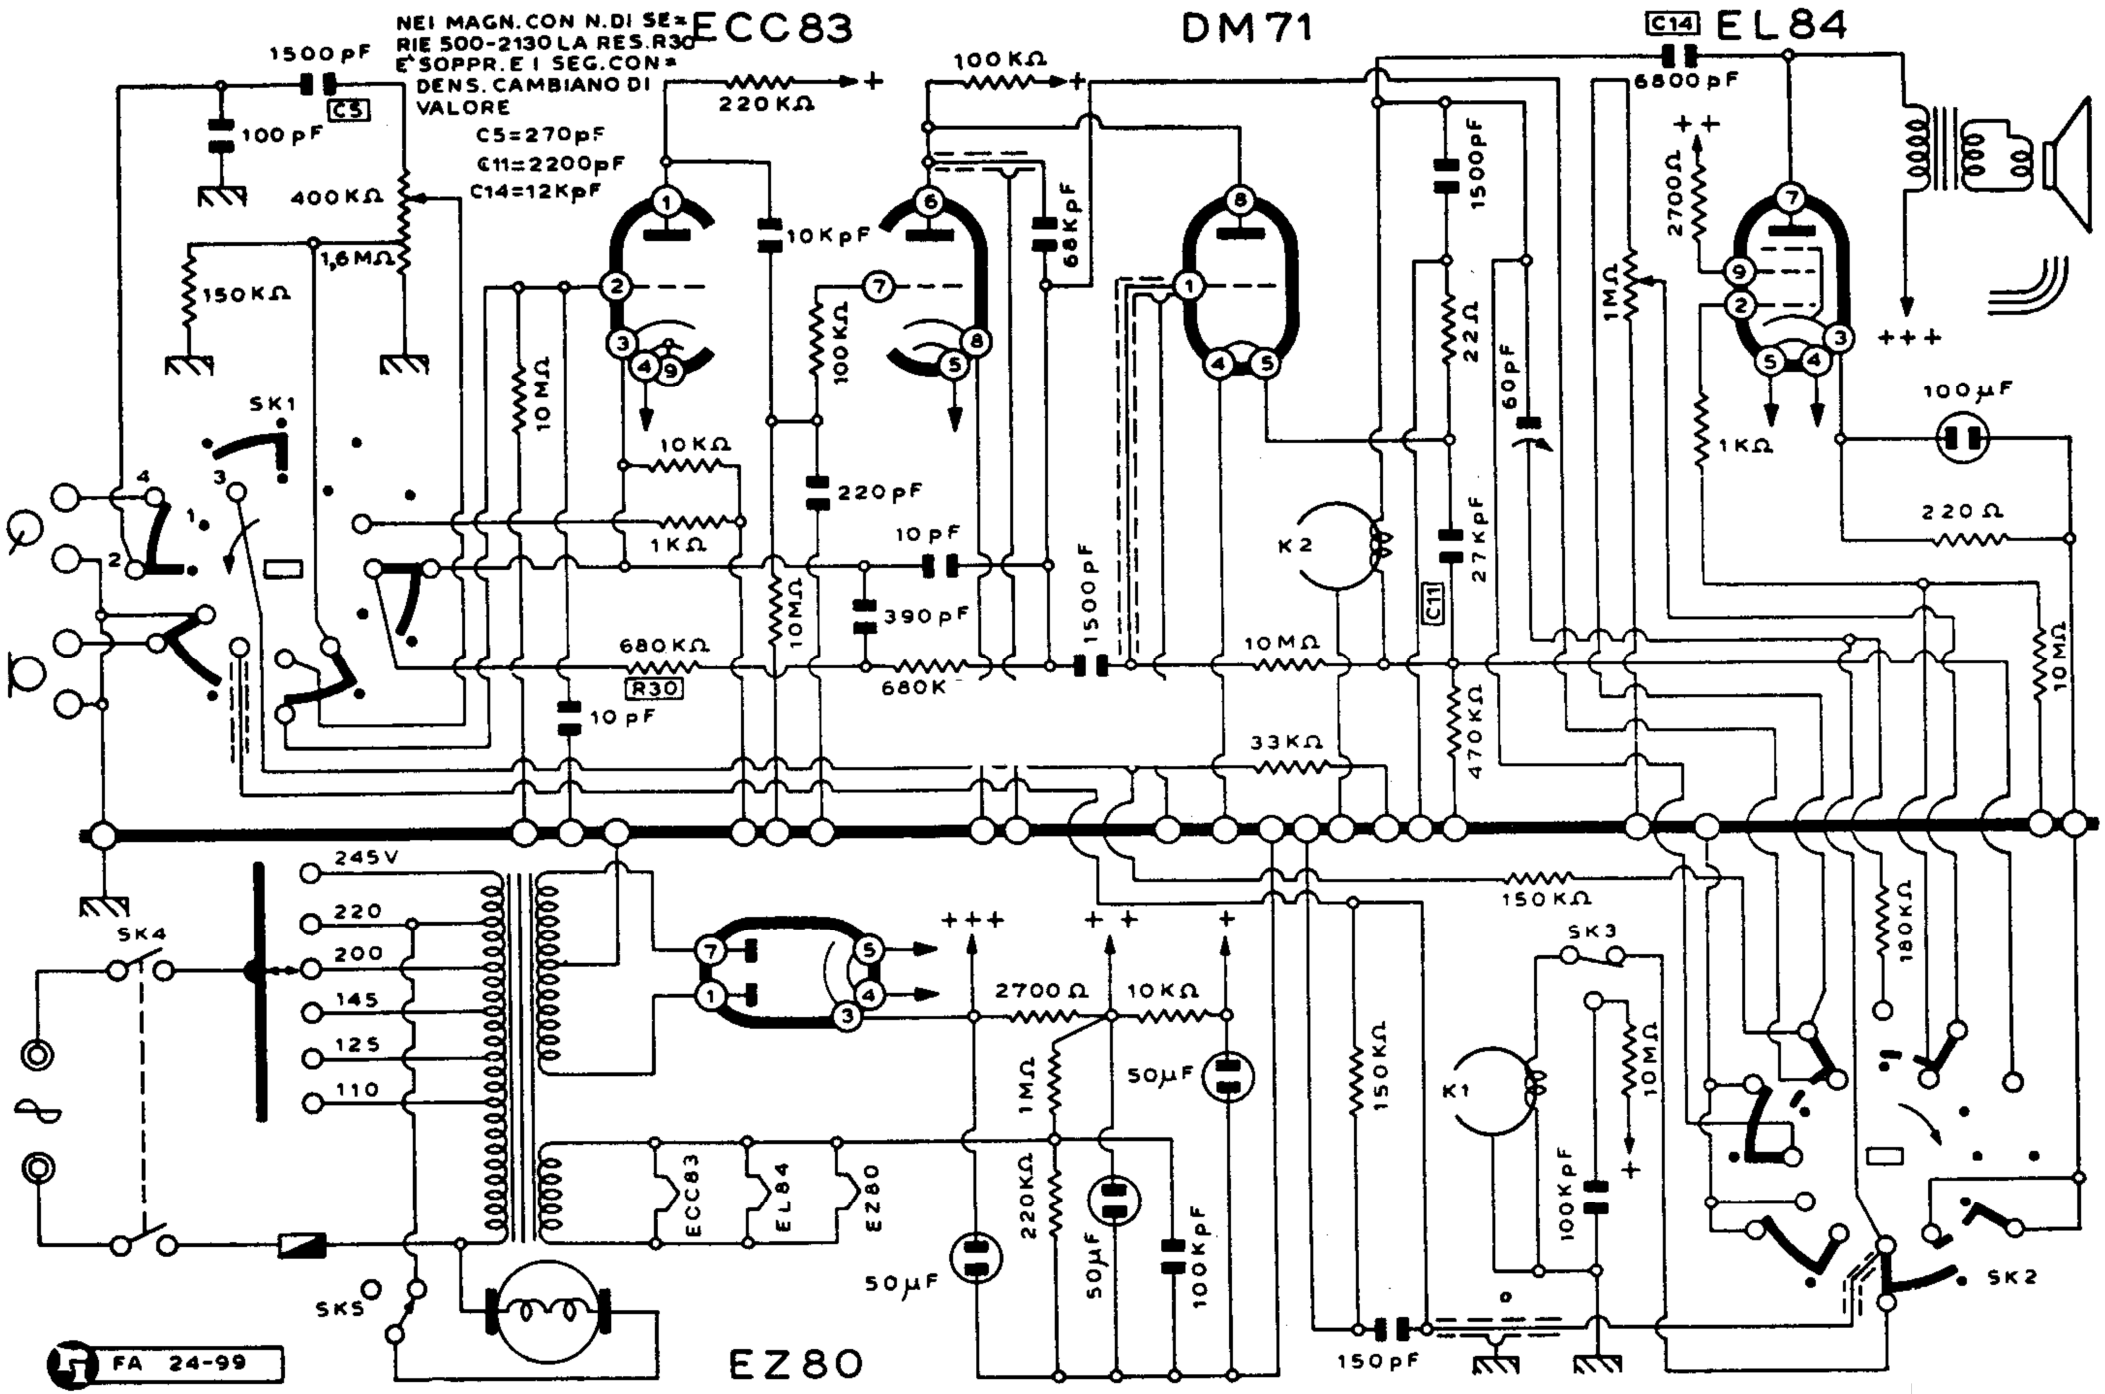
NEI MAGN. CON N. DI SERIE 500-2130 LA RES. R30 E' SOPPR. E I SEG. CON * DENS. CAMBIANO DI VALORE
C5=270pF
C11=2200pF
C14=12KpF
ECC83
DM71
EL84
EZ80
1500 pF
C5
100 pF
400 KΩ
1,6 MΩ
150 KΩ
SK1
220 KΩ
100 KΩ
10 KpF
68 KpF
10 MΩ
100 KΩ
10 KΩ
1 KΩ
220 pF
10 pF
390 pF
680 KΩ
R30
680K
10 pF
1500 pF
10 MΩ
33 KΩ
K2
1500pF
22 Ω
60 pF
C11
27 KpF
470 KΩ
C14
6800 pF
2700 Ω
1 MΩ
1 KΩ
100 μF
220 Ω
10 MΩ
150 KΩ
180 KΩ
SK3
SK2
245V
220
200
145
125
110
SK4
SK5
2700 Ω
10 KΩ
1 MΩ
50 μF
220 KΩ
50 μF
100 KpF
150 KΩ
150 pF
K1
100 KpF
10 MΩ
FA 24-99