


Ordine di success.	Gamma	Regolare				Fino a ottenere
		Bob.	su MC	Comp.	su MC	
1	OM	LOM	0,6	CO	1,43	Corrispondenza con la scala.
2	OM	LAM	0,6	CA	1,43	Massima uscita.
3	OC	LO2	5	—	—	Corrispondenza con la scala.
4	OC	LA2	5	—	—	Massima uscita.

Nota: LOM = bobina oscillatore OM - LO2 = bobina oscillatore OC  
LAM = bobina d'aereo OM - LA2 = bobina d'aereo OC

### A sinistra: TABELLA DI TARATURA DEL GRUPPO RF N. 2681

Note per la taratura. - Il Gruppo N. 2722 per la MF deve essere tarato con generatore vobulato e oscilloscopio. Per i dettagli vedi a pag. 18 del Bollettino Tecnico N. 67.  
Il Gruppo N. 2681 per la MA deve essere tarato con generatore modulato in ampiezza. Per i particolari operativi inerenti a questo Gruppo si veda a pagg. 20 e 21 del Bollettino Tecnico N. 67.

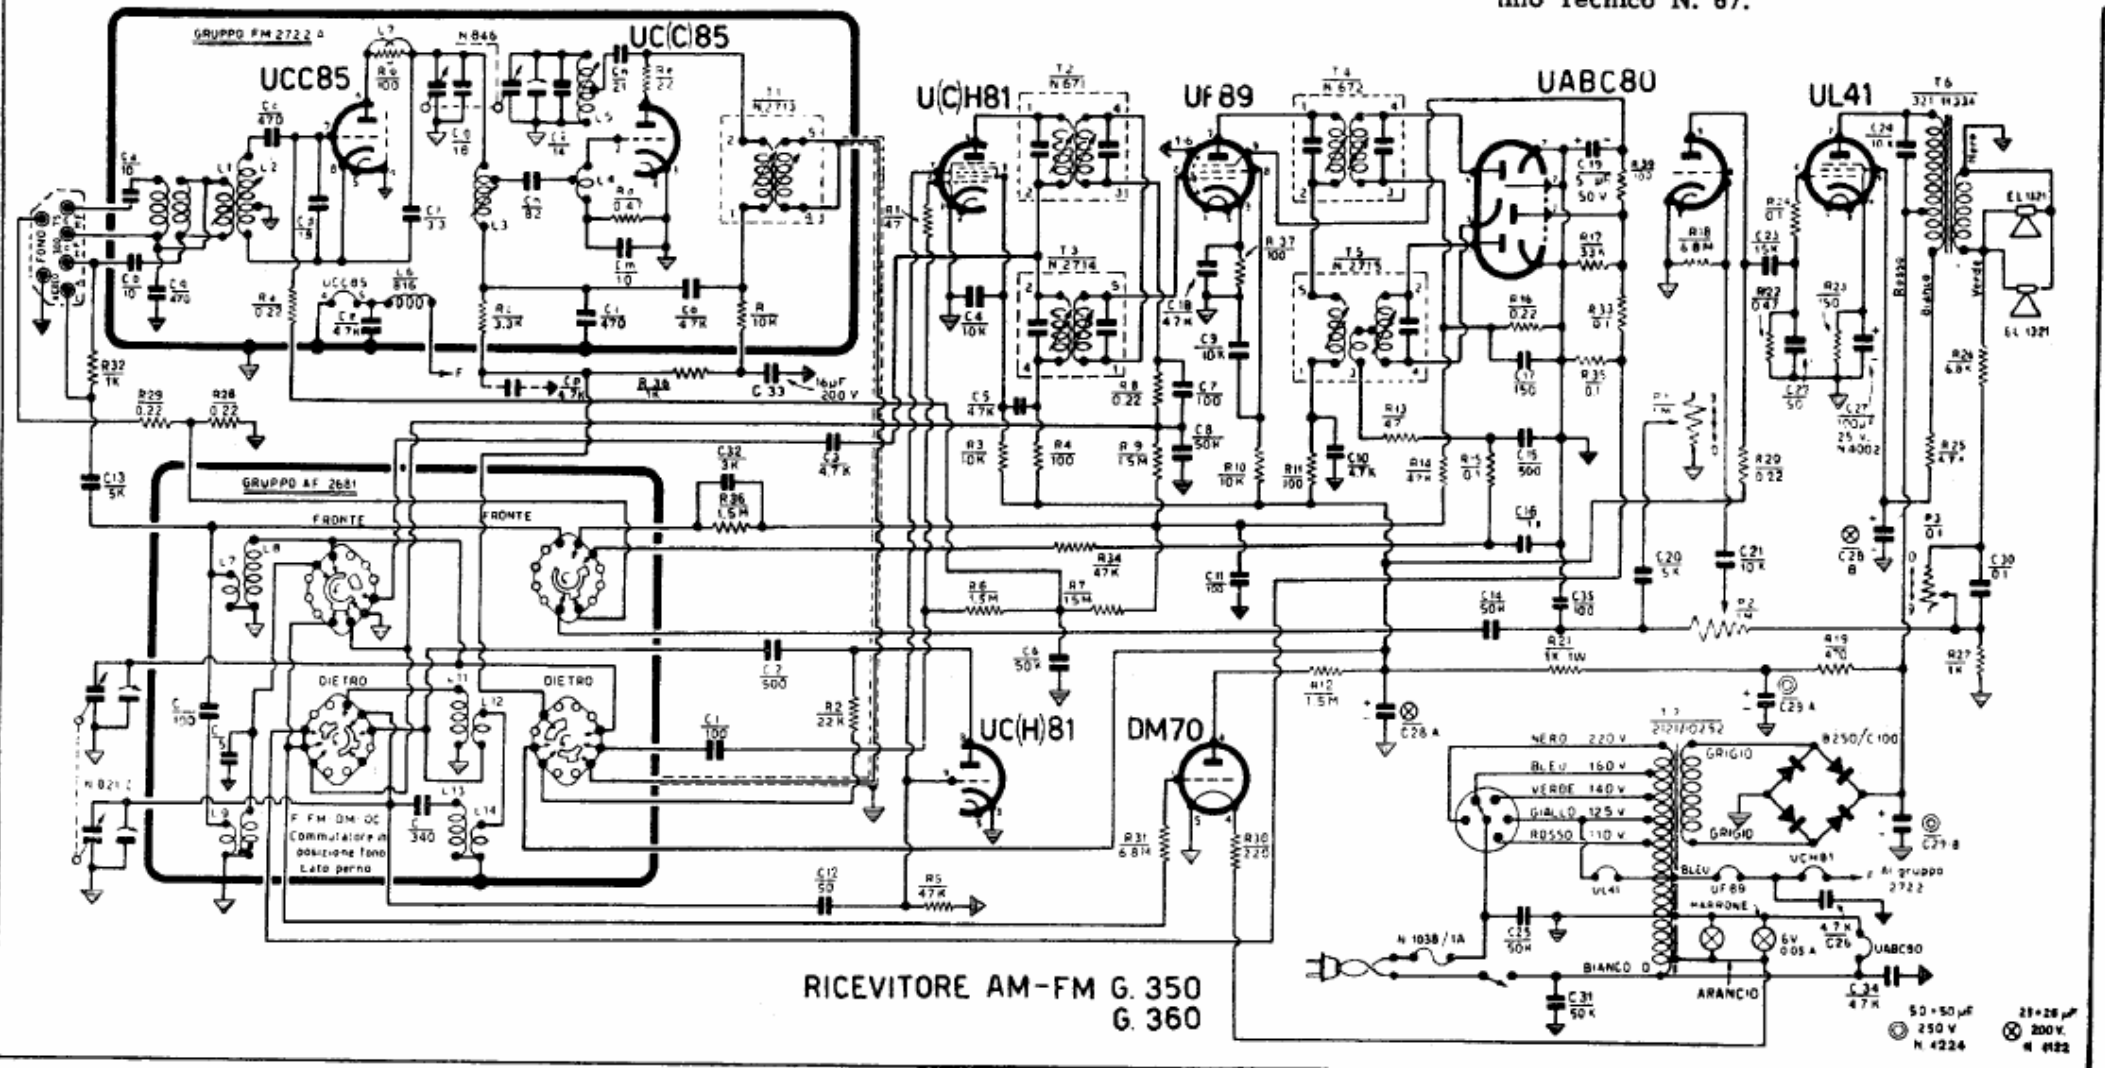

50 • 50 µF  
250 V  
N. 4224

21 • 28 µF  
200 V  
N. 4122