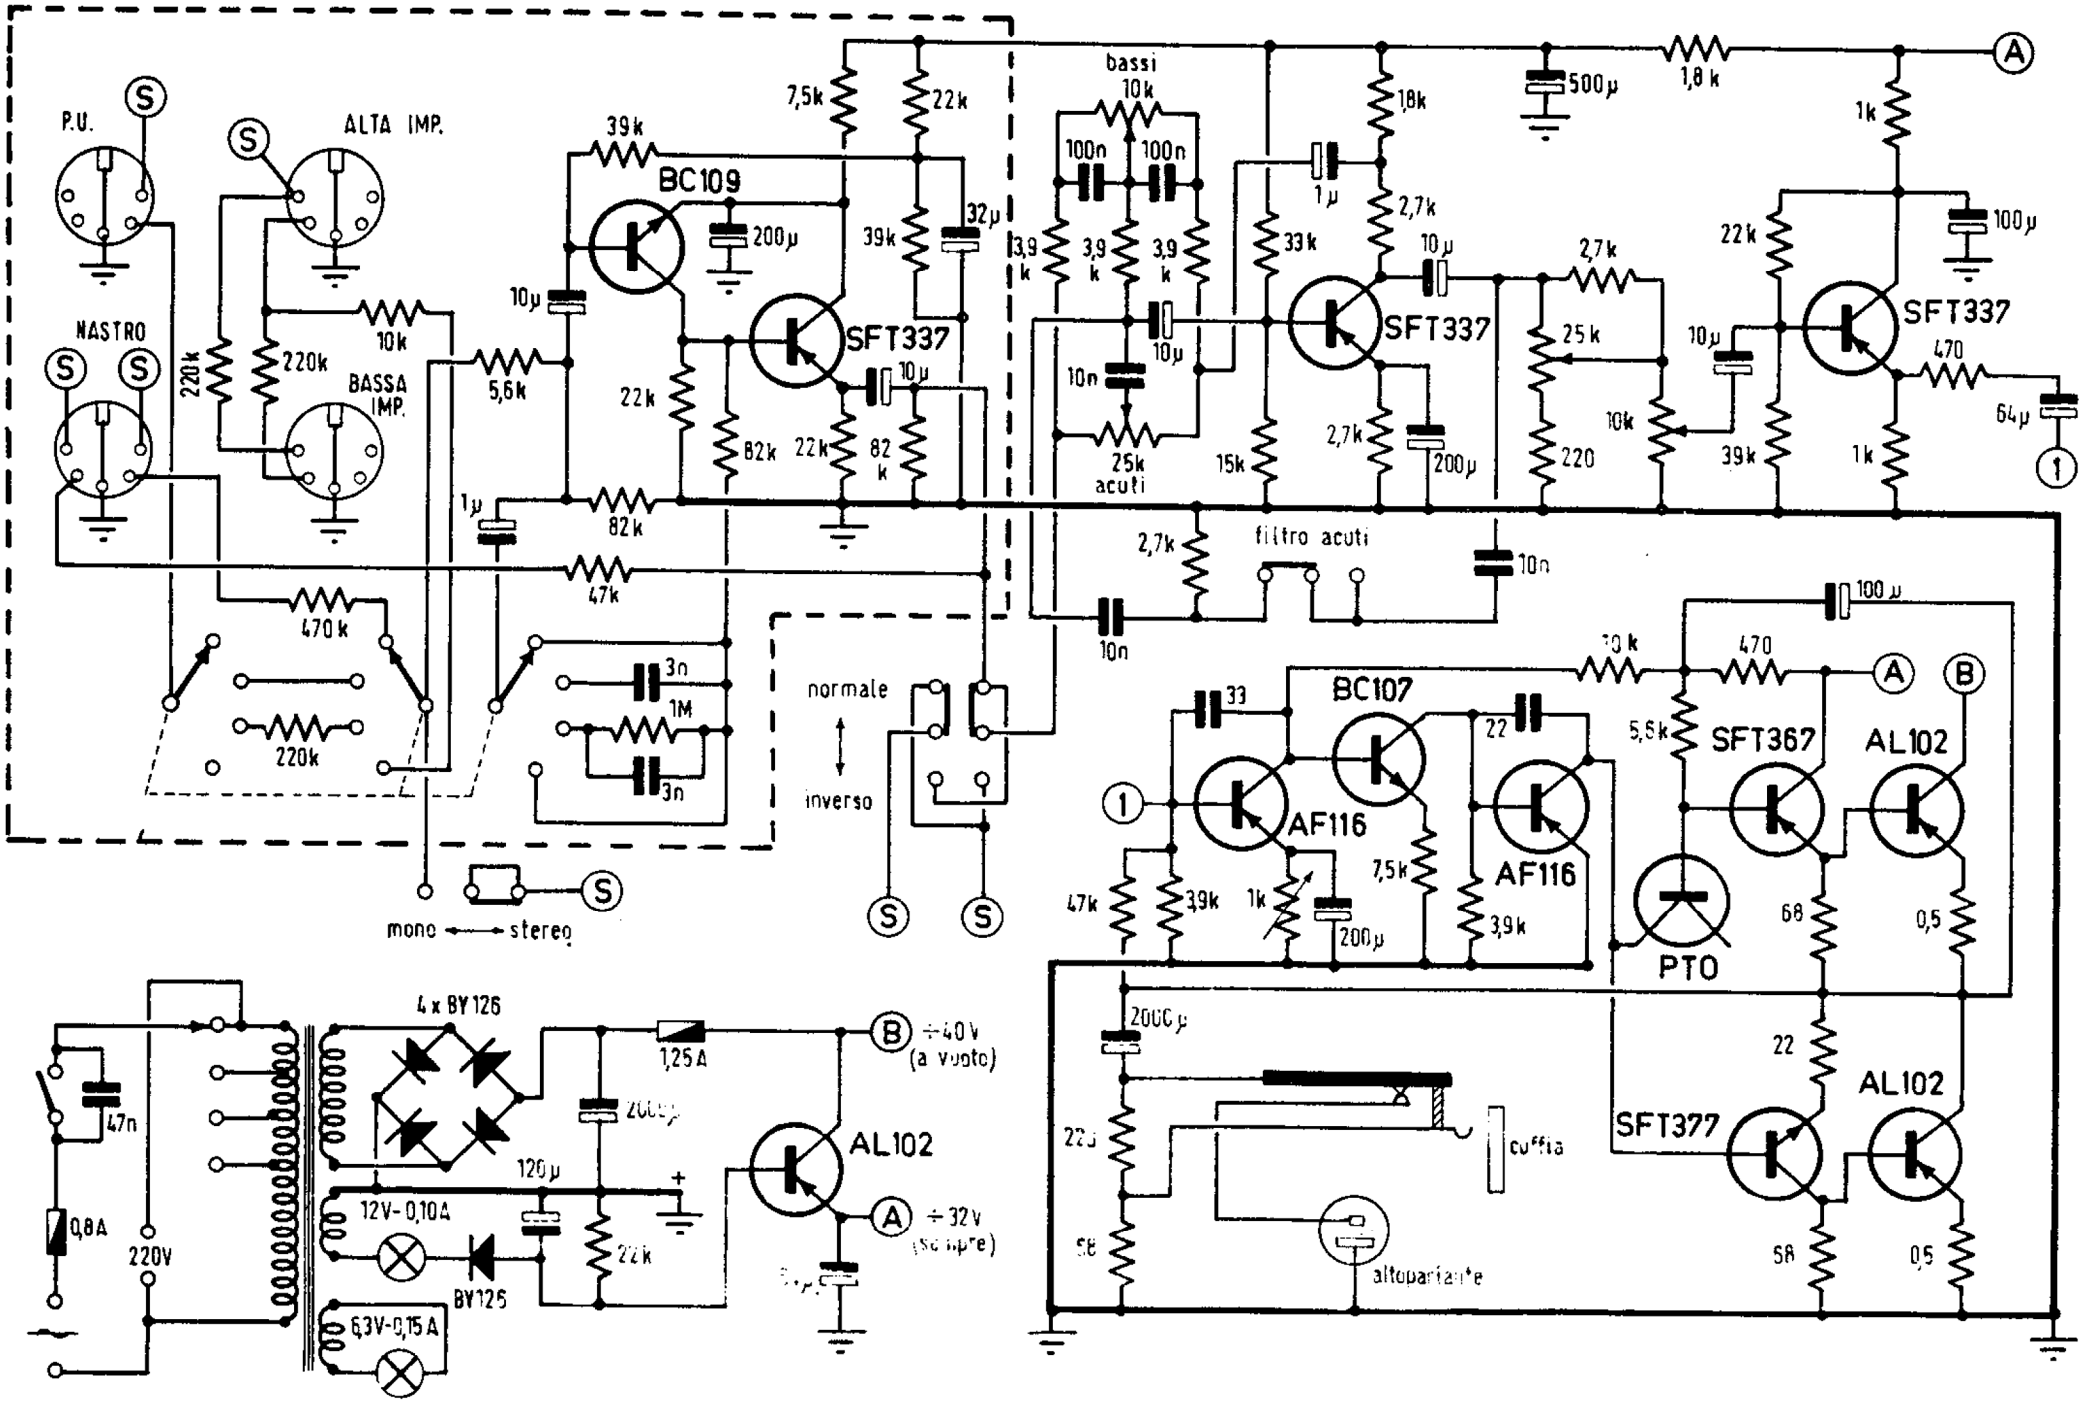
P.U.
ALTA IMP.
NASTRO
BASSA IMP.
220k
10k
5,6k
39k
7,5k
22k
BC109
200µ
10µ
32µ
SFT337
82k
82 k
1µ
47k
470 k
3n
1M
220k
mono ⟷ stereo
normale
inverso
bassi
10k
100n
3,9 k
1µ
2,7k
33k
10n
25k acuti
15k
filtro acuti
500µ
1,8 k
1k
100µ
25 k
10k
220
64µ
470
39k
BC107
AF116
33
22
7,5k
47k
3,9k
1k
200µ
SFT367
AL102
5,6k
68
0,5
PTO
2000µ
SFT377
cuffia
altoparlante
4 x BY 126
1,25 A
120µ
12V-0,10A
BY 125
6,3V-0,15A
0,8A
220V
47n
÷40 V
(a vuoto)
÷32 V

Fig. 3