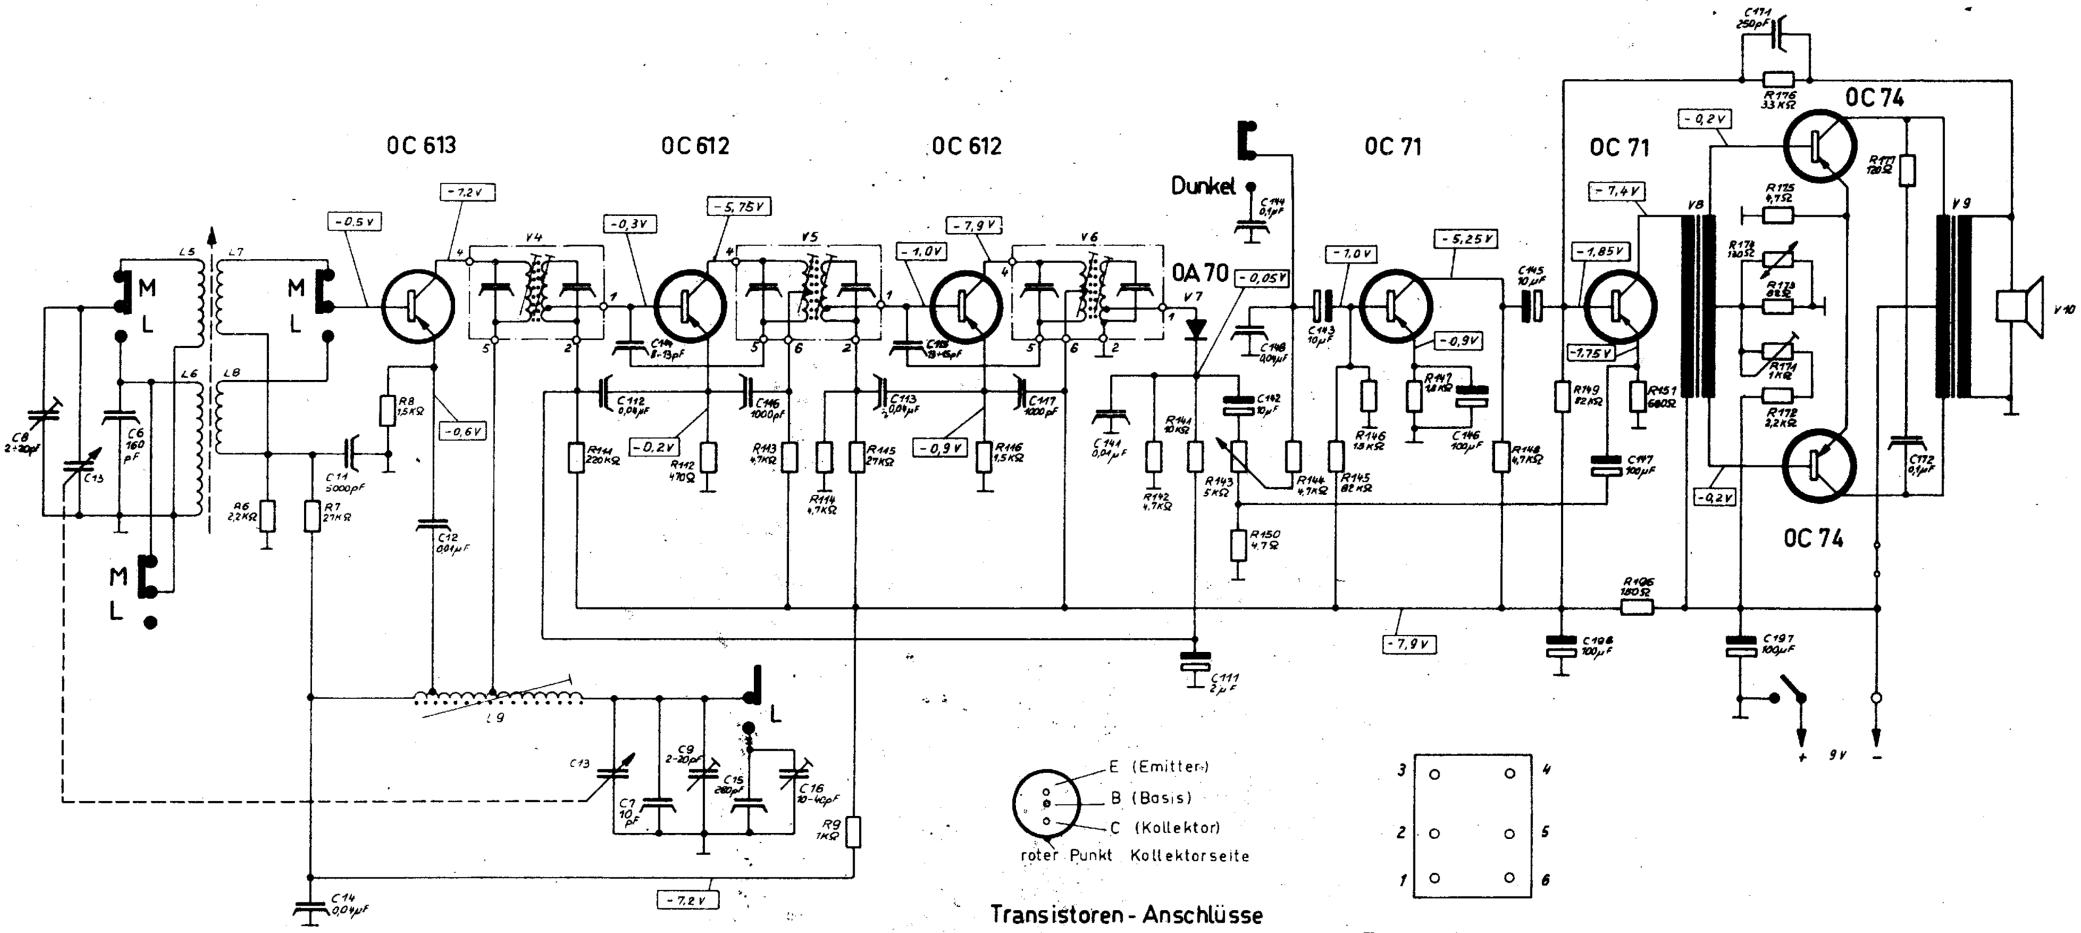

Transistoren - Anschlüsse

Filter - Anschlüsse

	Mischstufe und Spulensatz																				ZF - Stufe											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124
C						160pF KF125K	10pF KF125V	2-20pF 447.030	2-20pF 447.030		5000pF K500V-	0,01µF P150V-	Drehko 446.030	0,04µF P150V-	280pF KF125K	10-40pF 447.005					2µF 443.047	0,01µF P150V-	0,04µF P150V-	8-13pF K500V-	13-15pF K500V-	1000pF K500V-	1000pF K500V-							
R						2,2KΩ 0,33W	27KΩ 0,33W	1,5KΩ 0,33W	1KΩ 0,33W												220KΩ 0,33W	470Ω 0,33W	4,7KΩ 0,33W	4,7KΩ 0,33W	27KΩ 0,33W	1,5KΩ 0,33W							
L					60 Wdg	134 Wdg	8 Wdg	16 Wdg	6/13/80 Wdg																								

	NF - Vorstufen																				NF - Gegentaktendstufe										Stromversorgung			
	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	196	197	198	199
C	0,01µF P150V-	10µF 443.042	10µF 443.042	0,1µF P150V-	10µF 443.042	100µF 443.040	100µF 443.040	0,04µF P150V-													250pF KF125V-	0,1µF P150V-									100µF 443.044	100µF 443.044		
R	10KΩ 0,33W	4,7KΩ 0,33W	5KΩ 402.116	4,7KΩ 0,33W	82KΩ 0,33W	15KΩ 0,33W	1,8KΩ 0,33W	4,7KΩ 0,33W	82KΩ 0,33W	4,7Ω 0,33W	680Ω 0,33W										1KΩ 402.067	22KΩ 0,33W	82Ω 0,33W	130Ω 404.007	4,7Ω 0,33W	33KΩ 0,33W	120Ω 0,33W				150Ω 0,33W			
L																																		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
V	Ferrit 668 021			Bandf. 520.051	Bandf 520.053	Bandf 520 058	Gleichr 468 021	E-Trafo 522 007	A-Trafo 522 011	Lautspr 470 012	Tastens 472 033																									

Gemessen mit Instrument 50 KΩ/V im 10 Volt-Bereich ohne Eingangssignal. Meßspannung dabei U_B = 8,2 Volt

NORDMENDE

Transistorkoffer

0/600