Konstruktionsänderungen vorbehalten!

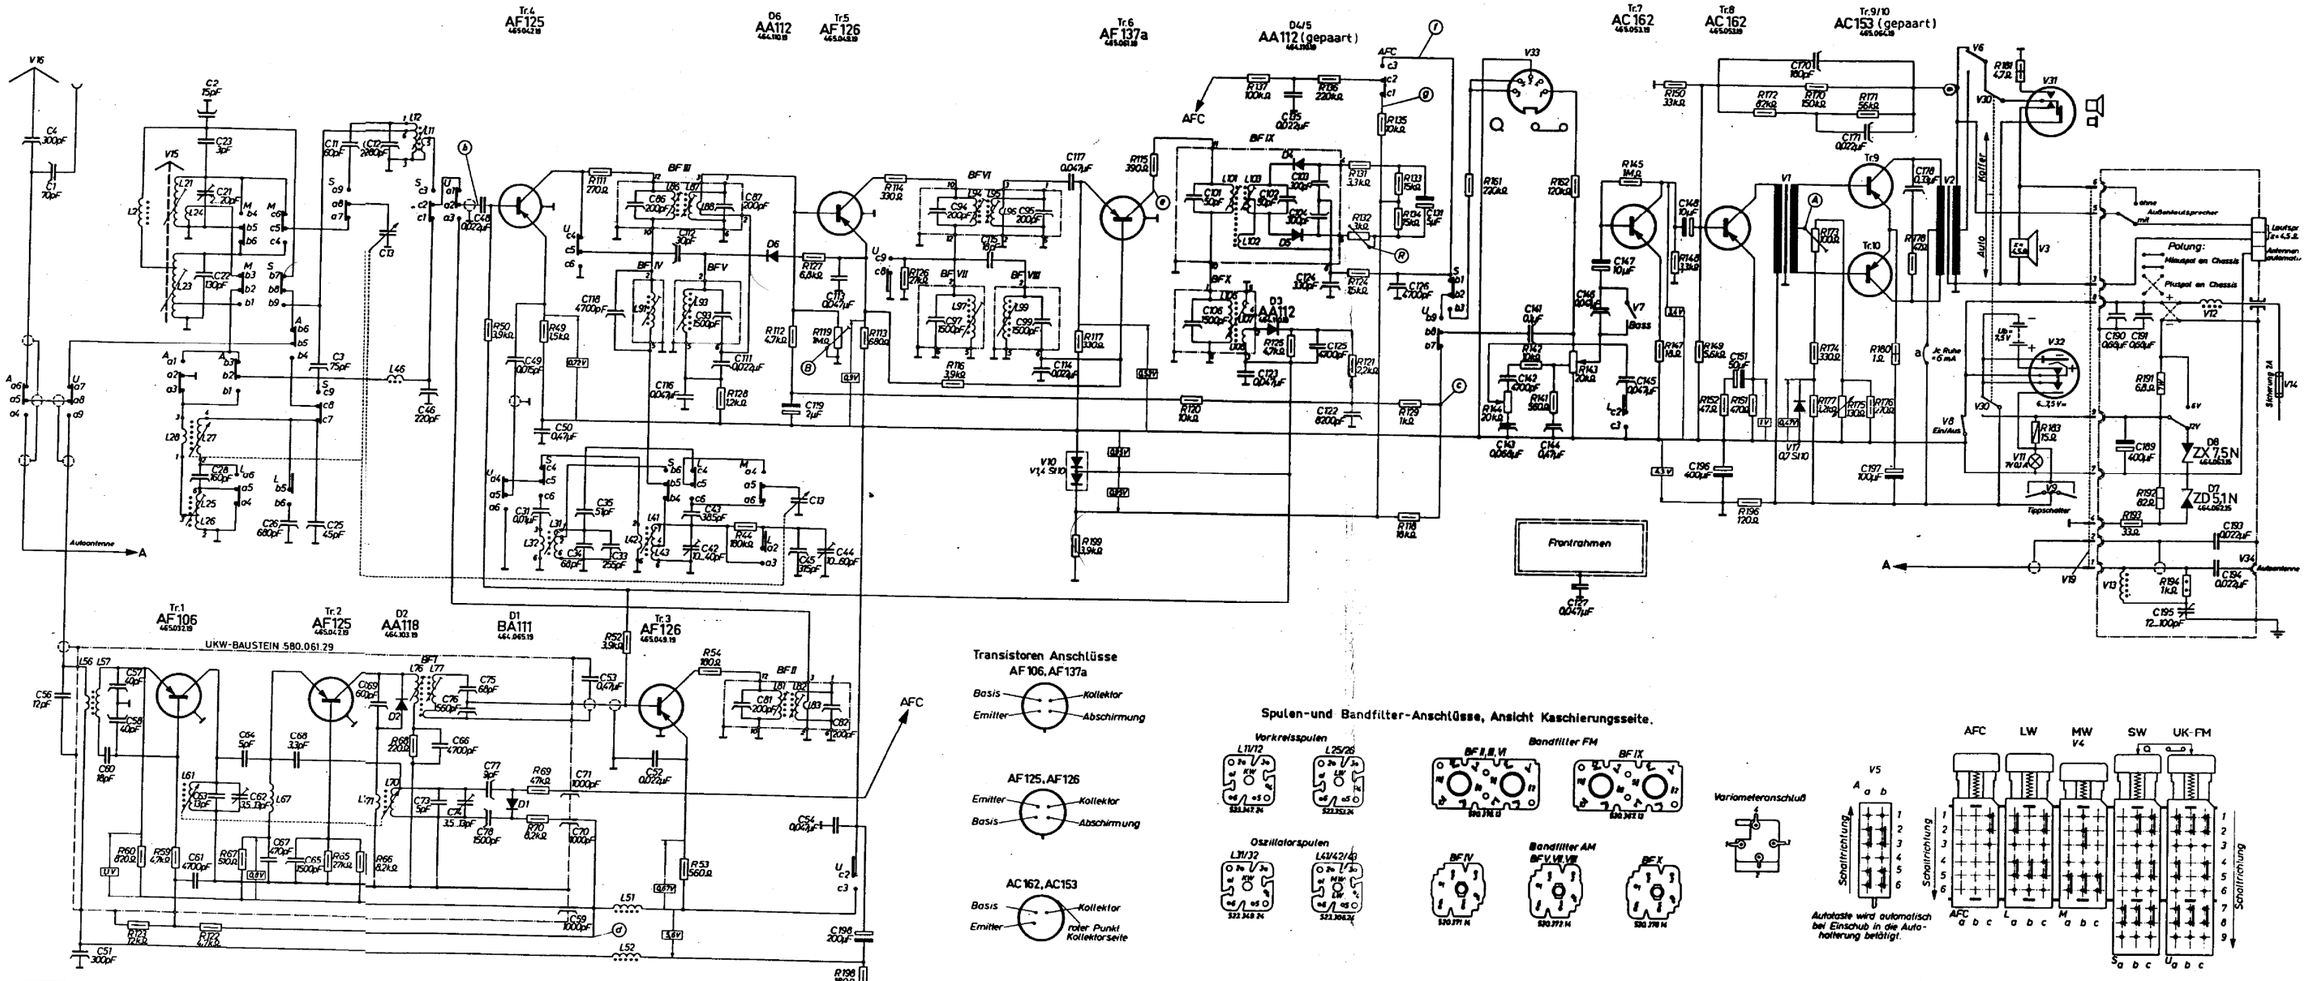

	AM-Eingang					AM-Spulensatz																												UKW-Baustein										
	1	2	3	4	5	11	12	13	14	15	21	22	23	24	25	26	27	28	29	31	32	33	34	35	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
C	30pF R500	15pF R500	75pF KS63	300pF R750		60pF KS63	780pF KI175	Drehko K463			2...30pF KA7810	130pF KI125	30pF 5 500		4,5pF KI125	680pF KS63		180pF KS63		6,8nF Fy 100		750pF R163	68pF R388	51pF KI125		0,022µF W 32980	0,047µF Fy 100	0,1µF 512	330pF R750	0,022µF W 32980		0,047µF W 32980	0,1µF 512	0,047µF W 32980		12pF 5500	68pF KI125	1000pF W 32980	0,1µF W 32980	0,022µF W 32980	10pF 5500	18pF W 32980	10pF 5500	5pF 5500	1500pF KI125	0,1µF W 32980	0,1µF W 32980	0,1µF W 32980	1,5nF W 32980	0,047µF W 32980	0,1µF W 32980
R																																																					
L		423 176					523 347	523 367				423 160								523 353	523 359		523 369	523 389																														

	UKW-Baustein									BF II					BF III			BF IV	BF V		BF VI		BF VII		BF VIII		BF IX					BF X																			
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	86	87	88	89	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	106	107	108	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129
C	100pF 5500			5pF 5500	15...120pF KA7855	560pF KI175	9pF KS63	1500pF KI175			200pF KS75	200pF KS75			1500pF KS75	1500pF KS75					1500pF KS75	100pF KS75	1500pF KS75		1500pF KS75		1500pF KS75		56pF KI125	56pF KI125	300pF KS63	300pF KS63	1300pF KS25			0,27µF Pc 100	10pF 5500	0,047µF W 32980	0,033µF Pc 100	1500pF 5500	1,8kΩ W 32980	1,8kΩ W 32980	1,8kΩ W 32980	1,8kΩ W 32980	0,047µF W 32980	0,1µF W 32980	0,1µF W 32980	0,1µF W 32980	0,1µF W 32980	0,1µF W 32980	0,1µF W 32980	1,5nF W 32980	0,047µF W 32980	0,1µF W 32980	0,1µF W 32980
R																																																					
L	523 380						423 394	423 384																																														

	Ratio										NF-Vorstufen																		NF-Gegentaktendstufe																						Autohalterung						Stromversorgung			
	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	160	161	162	163	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
C	5pF 1...30					2200pF					0,1µF MKT 160	4700pF Fy 400	5000pF MKT 160	0,1µF MKT 160	4700pF MKT 160	4700pF MKT 160	0,1µF MKT 160	4,7kΩ			500pF 0,05W				0,1µF MKT 160	4700pF MKT 160		4700pF W 32980	560pF W 32980	820pF W 32980	1000pF W 32980	1500pF W 32980			0,1µF MKT 160																							
R	1,5kΩ 0,05W	1,2kΩ 0,05W	15kΩ 0,05W	12kΩ 0,05W	82kΩ 0,05W	10kΩ 0,05W	10kΩ 0,05W	10kΩ 0,05W			560Ω 0,05W	47Ω 0,05W	30kΩ 0,05W	27kΩ 0,05W	1,8kΩ 0,05W	1,8kΩ 0,05W	33kΩ 0,05W	4,7Ω 0,05W			0,22kΩ 0,05W	1,2kΩ 0,05W			1,5kΩ 0,05W	1,5kΩ 0,05W		150kΩ 0,05W	56kΩ 0,05W	82kΩ 0,05W	4,7kΩ 0,05W	1,8kΩ 0,05W			4,7kΩ 0,05W																							
V																																																					

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	28	29	30	31	32	33	34
	Antennenbuchse 4,7/9,7/13	Kurzschlußstecker 4,7/9,7/13	Kurzschlußstecker 20/26/34	Schreibtaste	Min. Schreibtaste	Spartaste (somit mit Pos.1 kurzgeschl.)	Rastenleiste (somit mit Pos.1+4 kurzgeschl.)	Kurzschalter (somit mit Pos.1+2 kurzgeschl.)	Flachbahnhof (somit mit Pos.1+3 kurzgeschl.)	Spiegelskala	Skalenlampe	Lautsprecher	Lautsprecher	Sicherung 2A träge Nr. 175307	Ferritstab	Ferritstab	Netzspannungsteile	Netzschalter	Stecksicherung 175 073 16			Schaltbuchse 174 199 14	Umschaltbuchse 174 198 14	Schalttaste 174 201 14	18 V Buchse 175 043 14	Kleinrundbuchse 174 177 14

Bei Kondensatoren: KS,(KI)=Kunststoffolien-Kondensator, Py,(Pc,MKT)=Polyester-Kondensator, D,P,R, SuW=Keramik-Durchfuhrungs-,Keramik-Perl-,Keramik-Rohr-,Keramik-Scheiben- u. Keramik-Waffel-Kondensator. Sämtliche Spannungsangaben beziehen sich auf den Betriebszustand bei UKW Empfang. Gemessen mit Instrument 50000Ω/V im 10V Bereich.

0,05W
0,125W
0,5W
0,7W
1W
7W

Austauschtypen für Dioden und Transistoren
D1 BA111 wahlweise BA124 464.179.19
D2 AA118 —»— NM 464.106.19
D3, 4/5, 6 AA112 wahlweise AA116 464.113.19
V10 V14 SI10 —»— SE 2/2 464.188.19
Tr.1 AF106 wahlweise AF106H 465.111.19
Tr.2/8 AC162 wahlweise AC125 465.055.19
Tr.9/10 AC153(gepaart) wahlw. AC117r(gepaart) 465.070.19
—»— AC128(gepaart) 465.063.19

NORDMENDE

Transistorkoffer 6/603 KL49m

Transita automatic S 49 m

184.318.10