



becker
autoradio

Einbau u. Entstörung


A/02. B - 2

Montagefolge der
Anpassungs- und
Bedienungsteile

Blatt 1

Gültig für
Autoempfänger
"Monte Carlo"

Ersatz für A/02. B-1

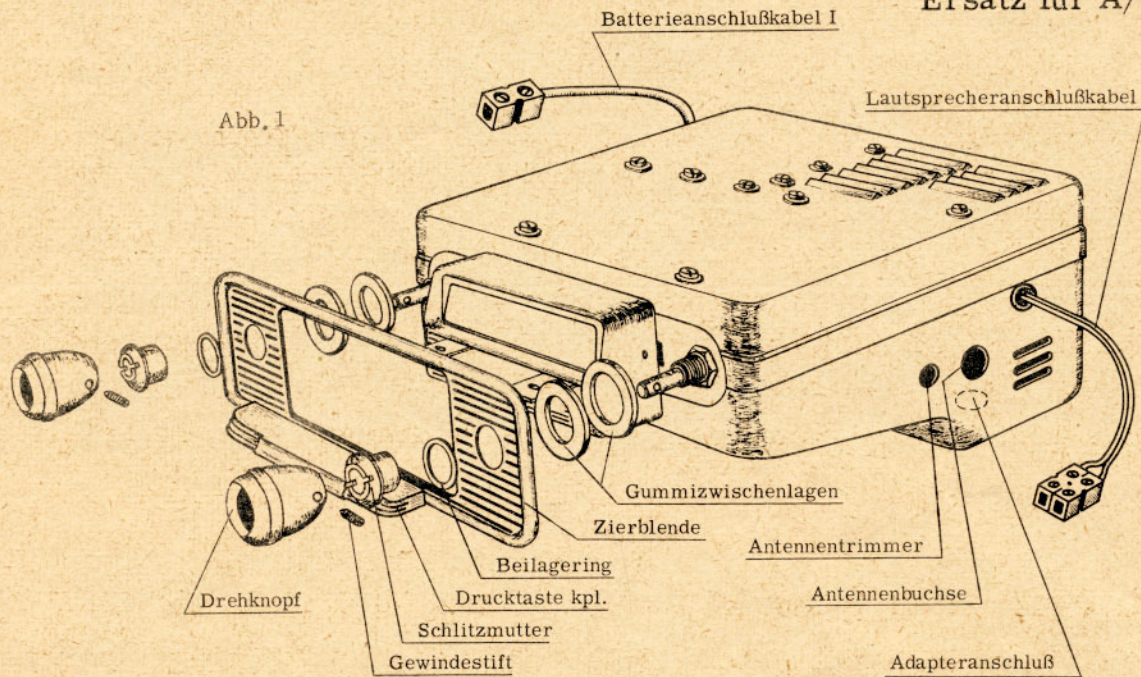

Anbringen und Abnehmen der Drucktaste (Monte Carlo LM)

Bei ausgelöstem Schalter (Schalterstellung - LW) Drucktaste auf Schaltstange bis zum Anschlag aufschieben und die beiden auf der Tastenunterseite zugänglichen Gewindestifte festziehen. Das Abnehmen der Drucktaste geschieht in umgekehrter Reihenfolge.

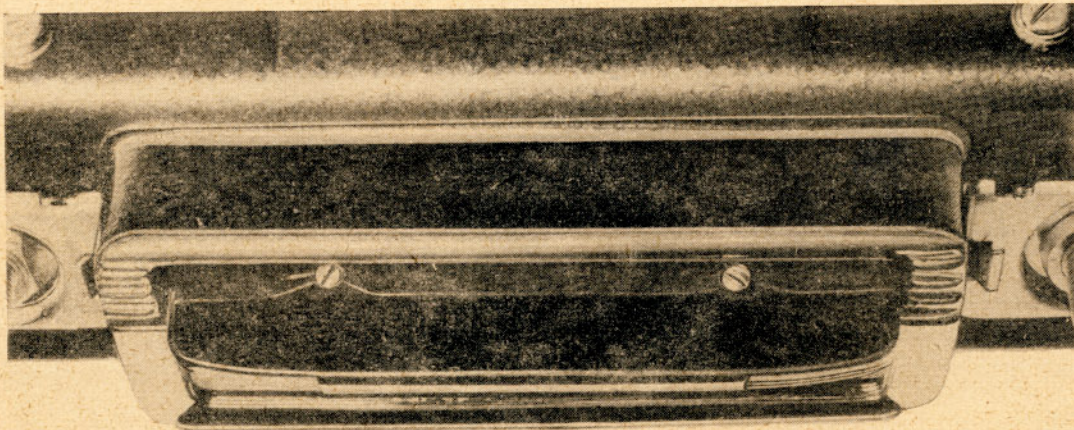


Abb. 2

Auswechseln der Skalenbeleuchtungs-Birne

Befestigungsfedern links und rechts des Skalenaufsatzes mit einem geeigneten Werkzeug (z. B. Schraubenzieher) ausrasten (Abb. 3). Skalenaufsatz abnehmen, Blendschirm nach rechts schieben und ausklinken (Abb. 4). Die nunmehr zugängliche Skalenbirne austauschen, Blendschirm einsetzen und bis zum Anschlag nach links schieben (Abb. 5). Skalenaufsatz aufsetzen und einrasten.

Abb. 3

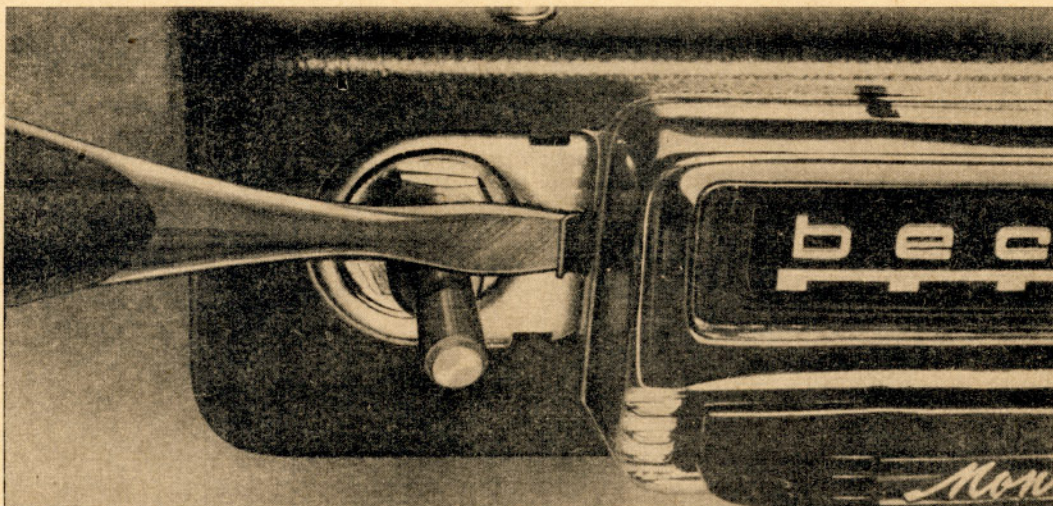


Abb. 4

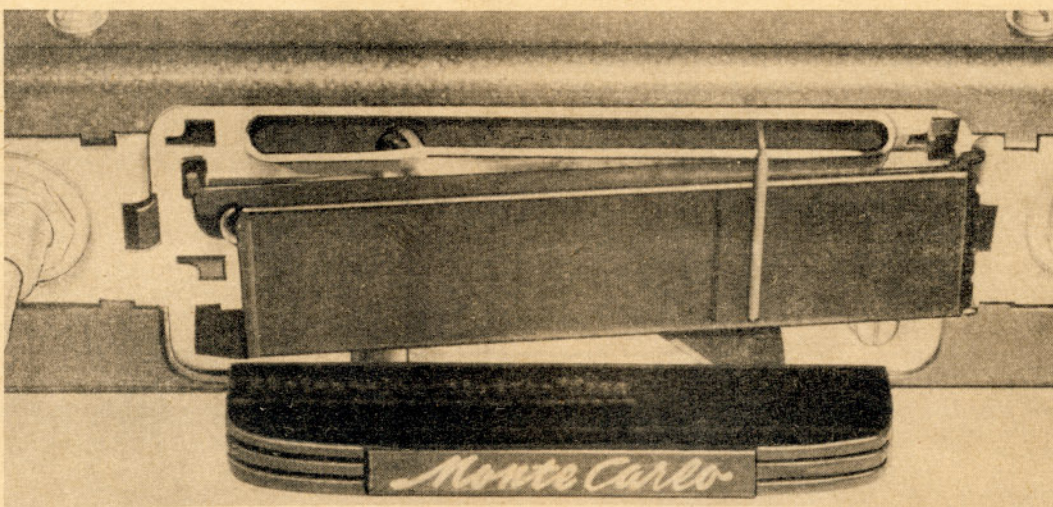


Abb. 5

