


Onde medie . . . . . 516 ÷ 1625 kHz  
 Banda 49 m . . . . . 5,843 ÷ 6,466 MHz  
 Banda 25 m . . . . . 11,680 ÷ 12,052 MHz

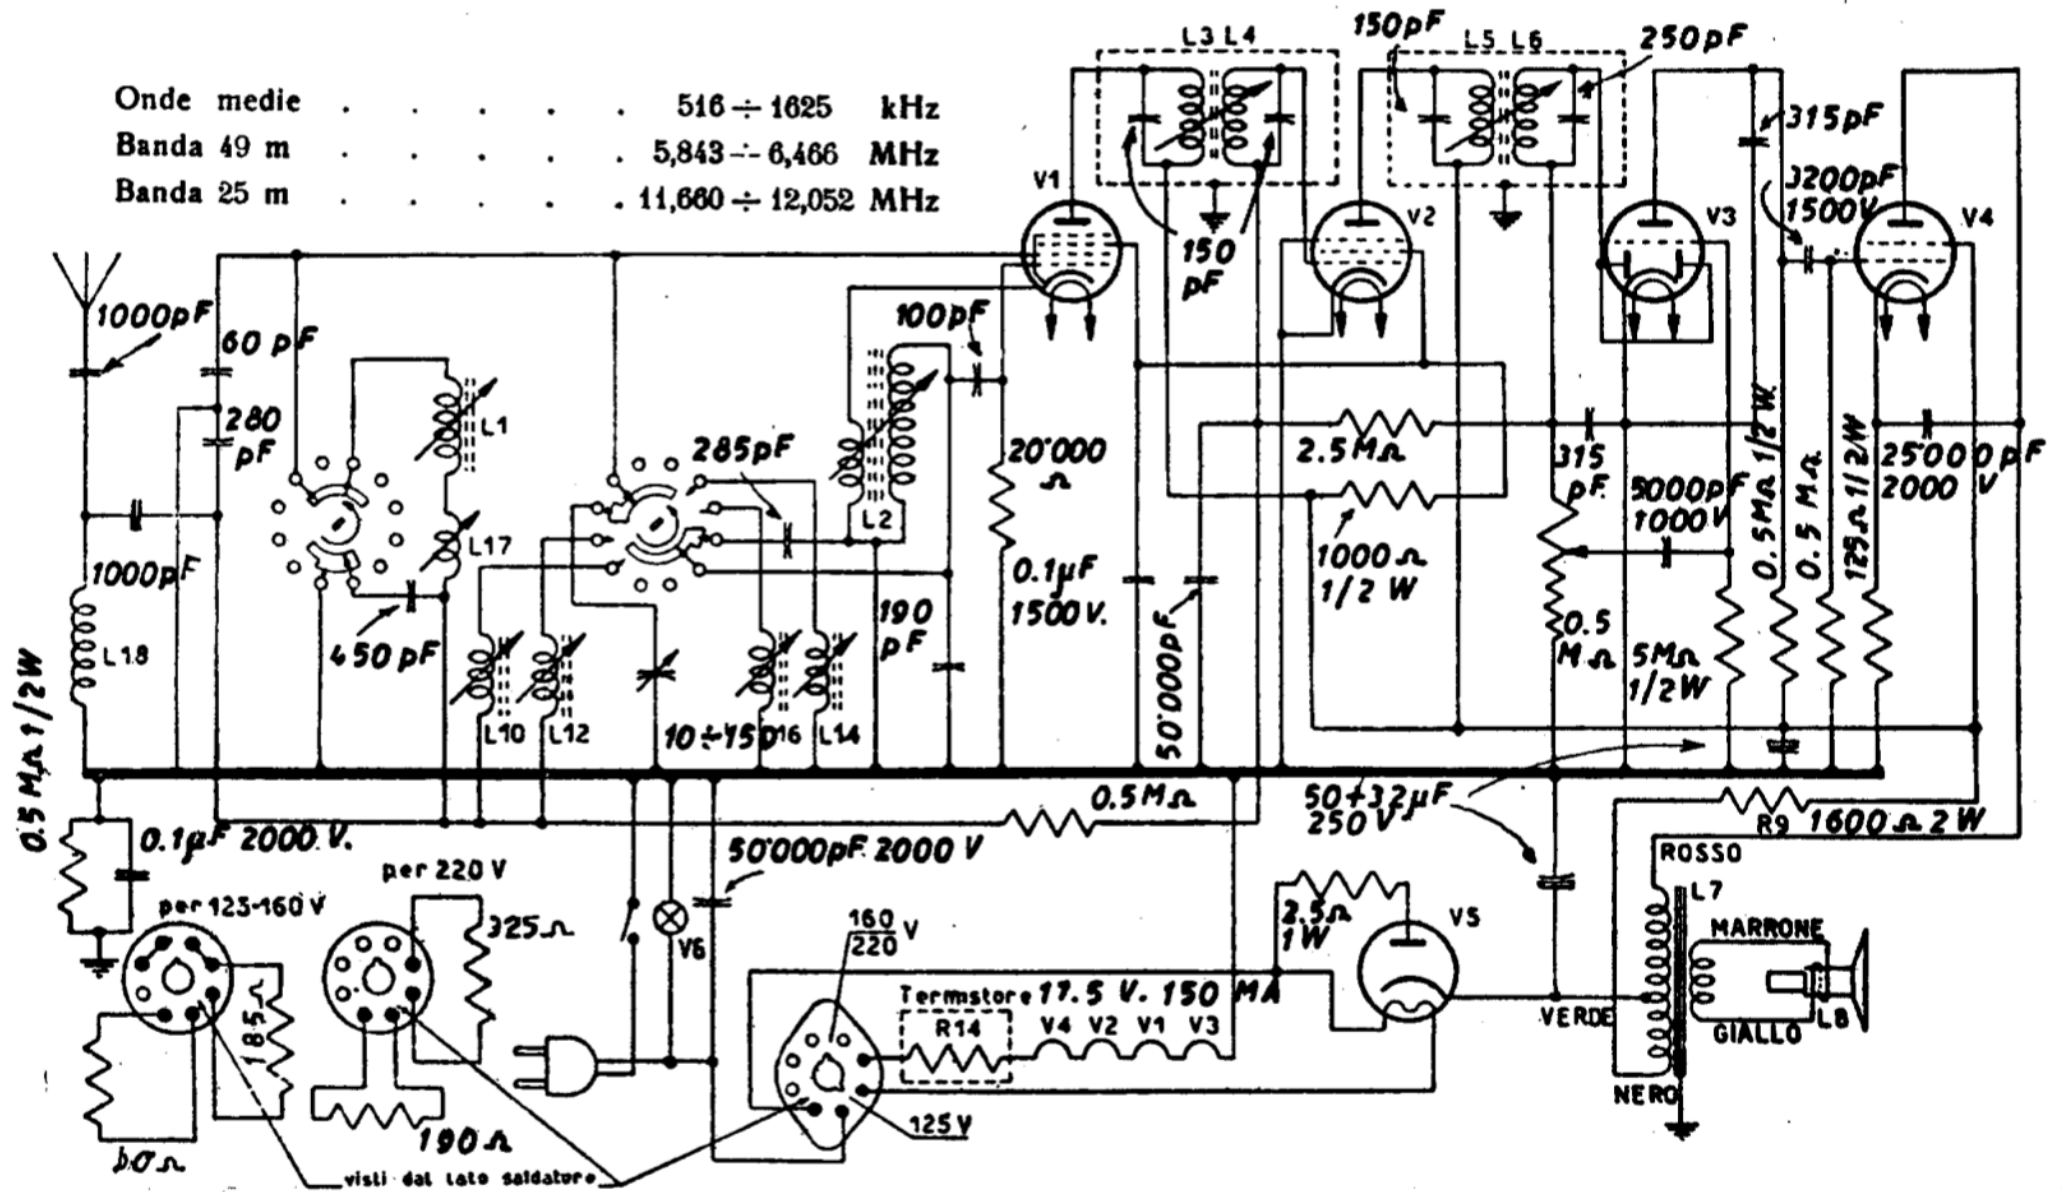

alimentazione a 160-220 Volt  
 Corrente anodica totale = 68mA  
 Corrente anodica 35L6 = 43mA

VALVOLE	12BE6	12SK7	12SQ7	35L6	35Z4
ANODO	105	105	55	140	
SCHERMO	96	96		105	
CATODO				5,4	150

Corrente anodica totale = 57mA  
 Corrente anodica 35L6 = 36mA  
 alimentazione a 125 Volt

VALVOLE	12BE6	12SK7	12SQ7	35L6	35Z4
ANODO	90	90	50	120	
SCHERMO	83	83		90	
CATODO				45	125

MARELLI - Mod. 114 - Media frequenza 455 kc. Bobina mobile 3,25 ohm. Consumo 40 watt. Potenza d'uscita 2,5 watt. Servizio come 11A25.