
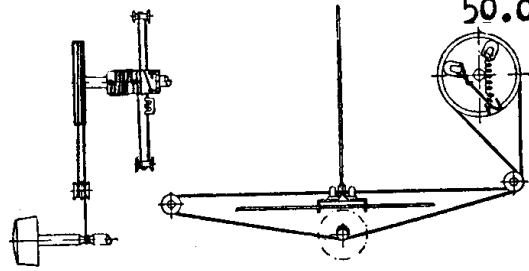
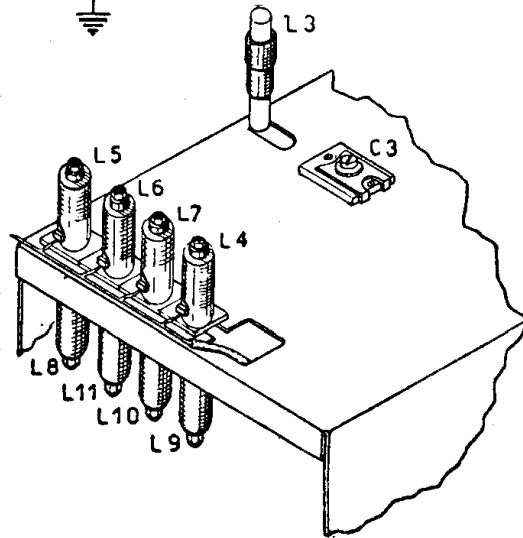


[219]

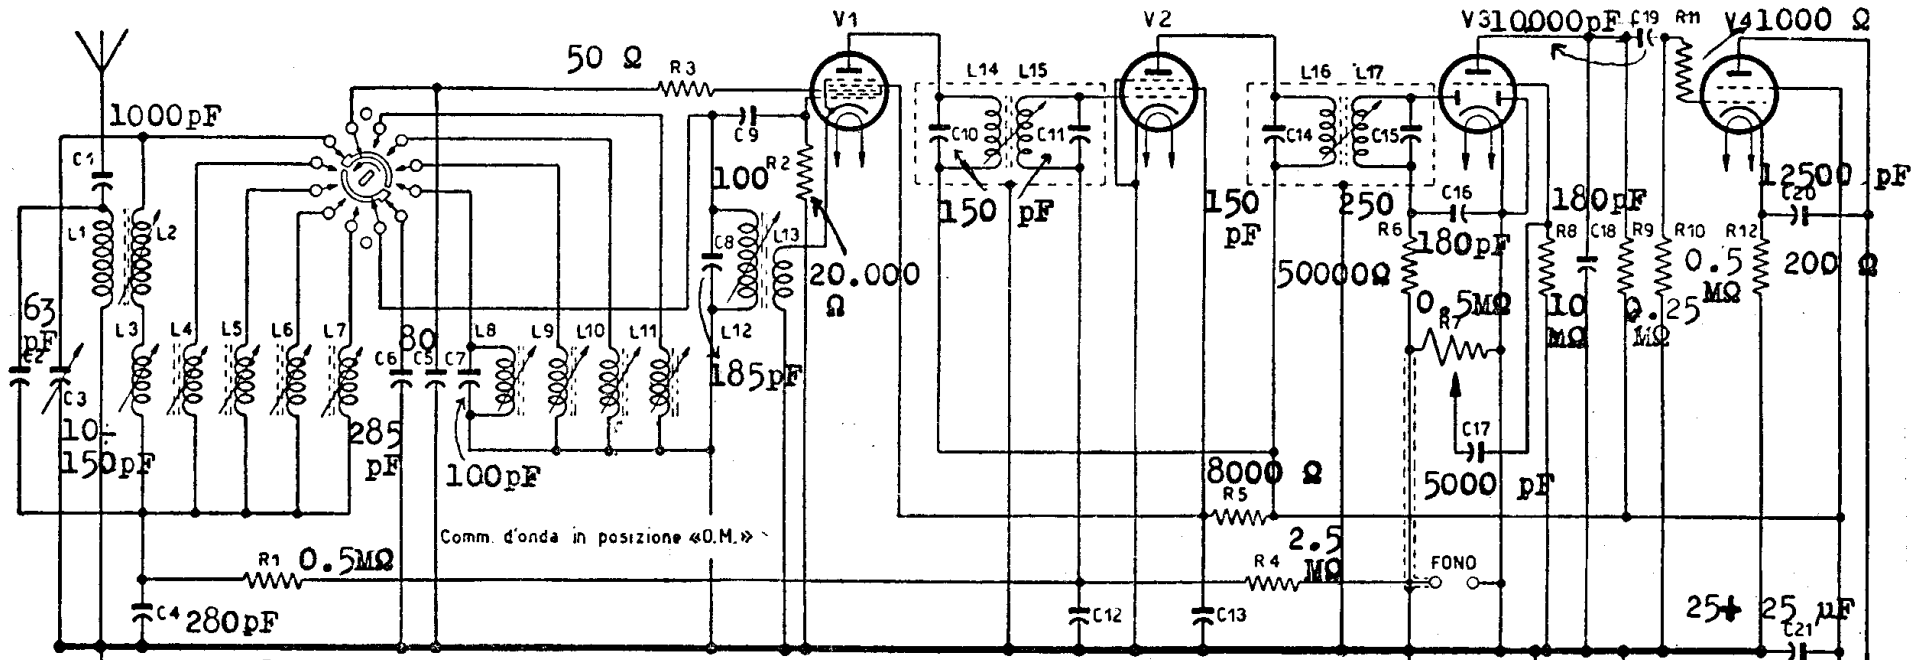


**MOVIMENTO EQUIPAGGIO MOBILE**

Tensione continua dopo il filtro 190 V  
 Corrente anodica 6V6 30 mA  
 Corrente catodica 6V6 34 mA

**MOVIMENTO INDICE SCALA**

Tensione continua prima del filtro 215 V  
 Corrente anodica totale 60 mA  
 Corrente schermo 6V6 4 mA

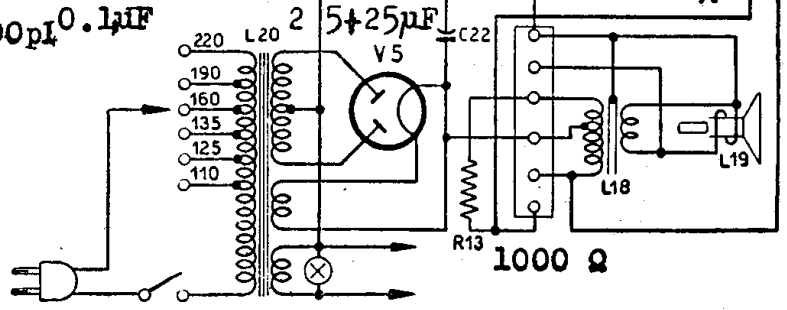

**TABELLA DELLE TENSIONI**

( misure fra i piedini delle valvole e massa con voltmetro 1000 ohm/V )

VALVOLE	V1	V2	V3	V4	V5
	6SA7	6SK7	6SQ7	6V6	5Y3GR
V Anodo	185	185	95	205	210 c. a.
V Schermo	95	95		190	
V Catodo				7,3	215

MARELLI - Mod. 122 - Onde medie e bande allargate a 49 m, 31 m, 25 m e 19 m. Media frequenza 455 kc. Potenza d'uscita con 1% di distorsione 2 watt, potenza massima 3,5 watt. Bobina mobile 3,2 ohm.

MARELLI - Mod. 122

MARELLI - Mod. 122