


Sulle frequenze indicate va fissato il generatore di segnali

POSIZIONE COMPENSATORI A.E.

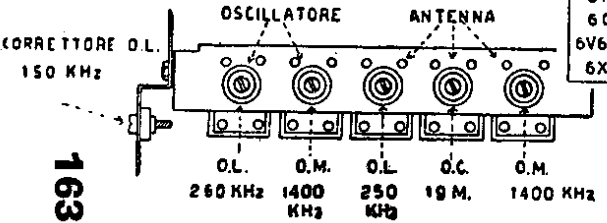

Valvola	Placca	G.S.	G.C.	S.O.	K.	F.F.
6A8	250	90	0	180	2.5	-6.3
6K7	250	90	0	-	0	-6.3
6Q7	70	-	0	-	0	-6.3
6V6GT	238	250	-13	-	0	-6.3
6X5	~380	-	-	-	325	-6.3

LAMPADINE  
6.3V.-0.25A.

**IRRADIO.** — Modelli « CM 514, CL 14 e DL 22, con 4 gamme ». Produzione 1940-41. — Media frequenza: 450 kHz.

1) fra centro trasformatore e massa  
2) fra placca e centro trasformatore