

Dati commerciali e di listino

Supereterodina a 7 valvole (compreso l'occhio magico) e 8 gamme d'onda; a corrente alternata. Soprammobile di alta classe, con preamplificatrice di AF, altissime qualità (selettività e fedeltà di riproduzione eccellenti); comando di sintonia a volano su condensatore variabile antimicrofonico. Rendimento eccezionale dispositivo brevettato Unda per estensione di banda. (Codice: Udip).

Schema

Ricevitore supereterodina a 8 valvole di tipo americano più indicato catodico di sintonia e convertitrice triodo eptodo modello europeo ECH4, cambio delle induttanze con tamburo schermato a comando diretto senza commutatore brevettato. Impiego di: una preamplificatrice di alta frequenza; un'amplificatrice di frequenza intermedia; una rivelatrice, CAV, amplificatrice di bassa frequenza; convertitrice di AF già menzionata; blocco alimentatore amplificatore di potenza con tetrodo finale.

Gamme d'onda

Comprende le lunghe, medie, corte e cortissime nei seguenti valori:

Onde lunghe	da	775	a	2076	metri
» medie	»	200	»	582	»
» corte	»	70	»	100	»
» »	»	42	»	70	»
» »	»	32	»	42	»
» cortissime	»	19,5	»	32	»
» »	»	15,5	»	19,5	»
» »	»	10	»	15,5	»

Indicatore di sintonia

Del tipo a raggi catodici (occhio magico) americano 6E5.

Circuiti accordati

8x3 per l'alta frequenza e 4 per la media frequenza.

Media frequenza

Due trasformatori con quattro circuiti accordati su 450 kHz.

Selettività

40 dB ± 10 kHz.

Sensibilità

Elevatissima su tutte le gamme con una media migliore di 5 µV.

Regolazione del tono

Comando: commutatore di « parola-musica-fono ». Tono combinato con l'interruttore generale e di sintonia.

Altoparlanti

Elettrodinamico, cono 260 mm. Potenza di uscita: 7 W. Eccitazione: 1000 ohm.

Valvole (tipi e zoccoli)

1	2	3	4	5	6	7
6NK7G (6K7G) (7-R)	ECH4 (E1R) (53) (66)	6NK7G (6K7G) (7-R)				
			6Q7G (7-V)	6L6G (7-AC)	5Y3G (5-T)	6E5 (6-R)

Lampade della scala

Otto.

Tensioni di alimentazione

A corrente alternata a qualsiasi frequenza compresa fra 42 e 60 Hz. Cinque prese prin-

cipali più due di adattamento per le seguenti combinazioni:

95 - 105 - 115 - 125 - 135 - 145 - 155 - 165
175 - 185 - 205 - 215 - 225 - 235 - 245 - 255
265 - 275 - 285 V.

Consumo totale primario

85 W.

Mobile

Elegantissimo di perfetto disegno, con scelta impiallacciatura di noce e di olmo. Soprammobile: 700 x 390 x 310 mm. (Peso 20 kg).

Costruttore

UNDA-RADIO S. A. - Via Mentana, 20 - Como.

Note di servizio

(36-57) Si tenga presente che nel mod. « Octa-Unda 78/1 » si può inserire un altoparlante supplementare sulla speciale derivazione « AS » praticata in parallelo alla bobina mobile, sicchè il secondo altoparlante deve essere privo di trasformatore di accoppiamento e deve anche essere autoeccitato o eccitato separatamente. Circa le valvole, la 6NK7G Fivre può essere sostituita dal tipo 6K7G Fivre oppure originale americana. In alcuni esemplari la convertitrice ECH4 viene sostituita mediante la 6TE8 GT con zoccolatura americana 8-FK, costruita dalla Fivre, oppure dalla E1R con zoccolatura speciale europea (66). Le tre valvole, come è noto, si equivalgono. Si noti l'analogia strutturale con il modello « 98/1 » che ha un differente gruppo BF-Alim.





DUCATI

PER RIPARAZIONE E RICAMBI
USATE ESCLUSIVAMENTE PRODOTTI


UNDA RADIO

Mod. Octa-Unda 78/1

Parte AF - MF - RVV.

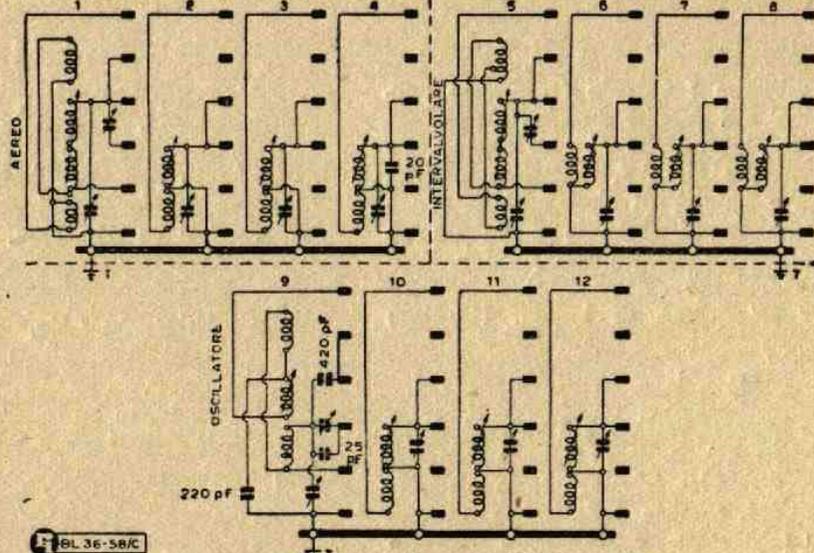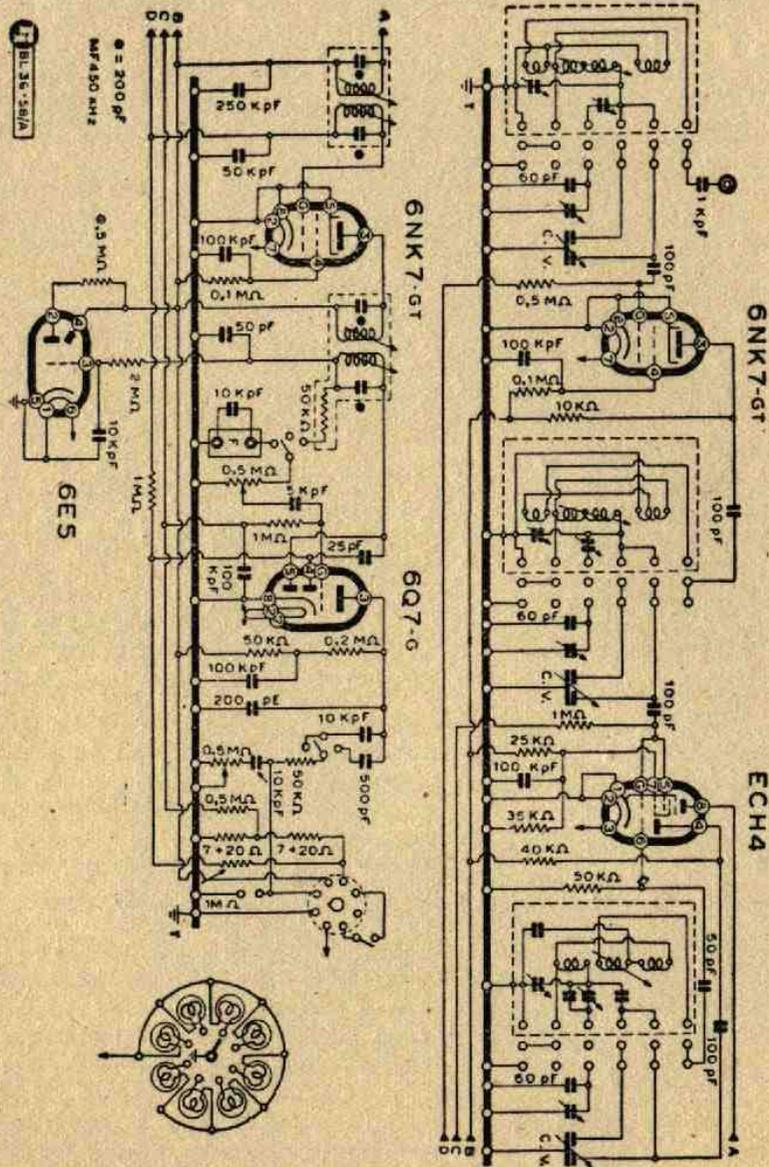

Il gioco delle induttanze di AF.
5Y3-G 6L6-G

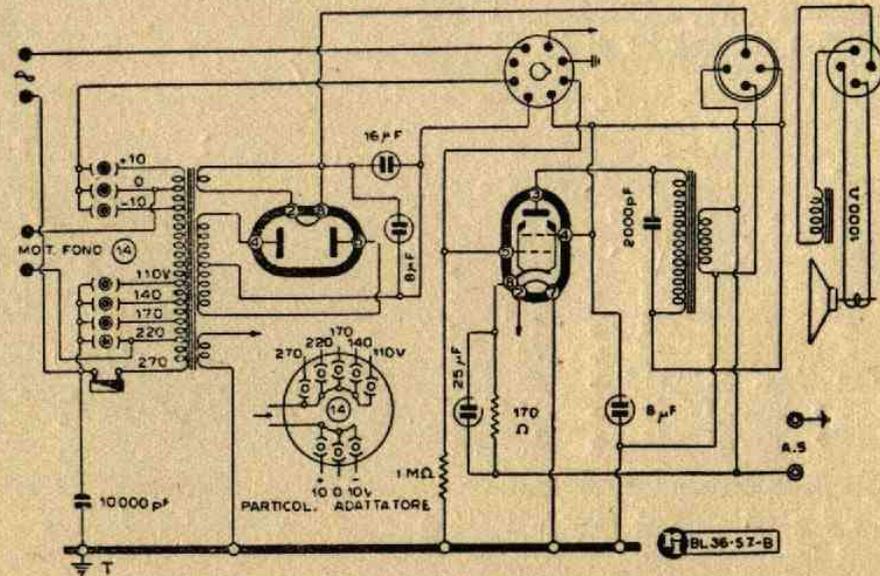

Parte BF e Alim.