


PHONOLA - 5511, 5512 e 5517

C 1	1.000	pt
C 2	40	"
C 3	25.000	"
C 4	40	"
C 5	40	"
C 6	40	"
C 7	40	"
C 8	340	"
C 9	200	"
C 10	2.000	"
C 11	5.000	"
C 12	5.000	"
C 13	100.000	"
C 14	200	"
C 15	200	"
C 16	25.000	"
C 17	200	"
C 18	200	"
C 19	200	"
C 20	40	"
C 21	10.000	"
C 22	50.000	"
C 23	16	M
C 24	200	pf
C 25	100.000	"
C 26	8	M
C 27	5.000	"
C 28	15.000	"
C 29	40	"
C 30	50.000	"
C 31	10.000	"
C 32		
C 33	16	M
C 34	100	"
C 35	0,8 : 1	"
C 36	25.000	"
C 37	340	"
*C 38	4.000	"

* Solo per PH. 5512

R. 1	0,1	Ω
R. 2	50.000	Ω
R. 3	20.000	Ω
R. 4	25.000	Ω
R. 5	3.000	Ω
R. 6	50.000	Ω
R. 7		2 M Ω
R. 8		1 M Ω
R. 9		1 M Ω
R. 10		2 M Ω

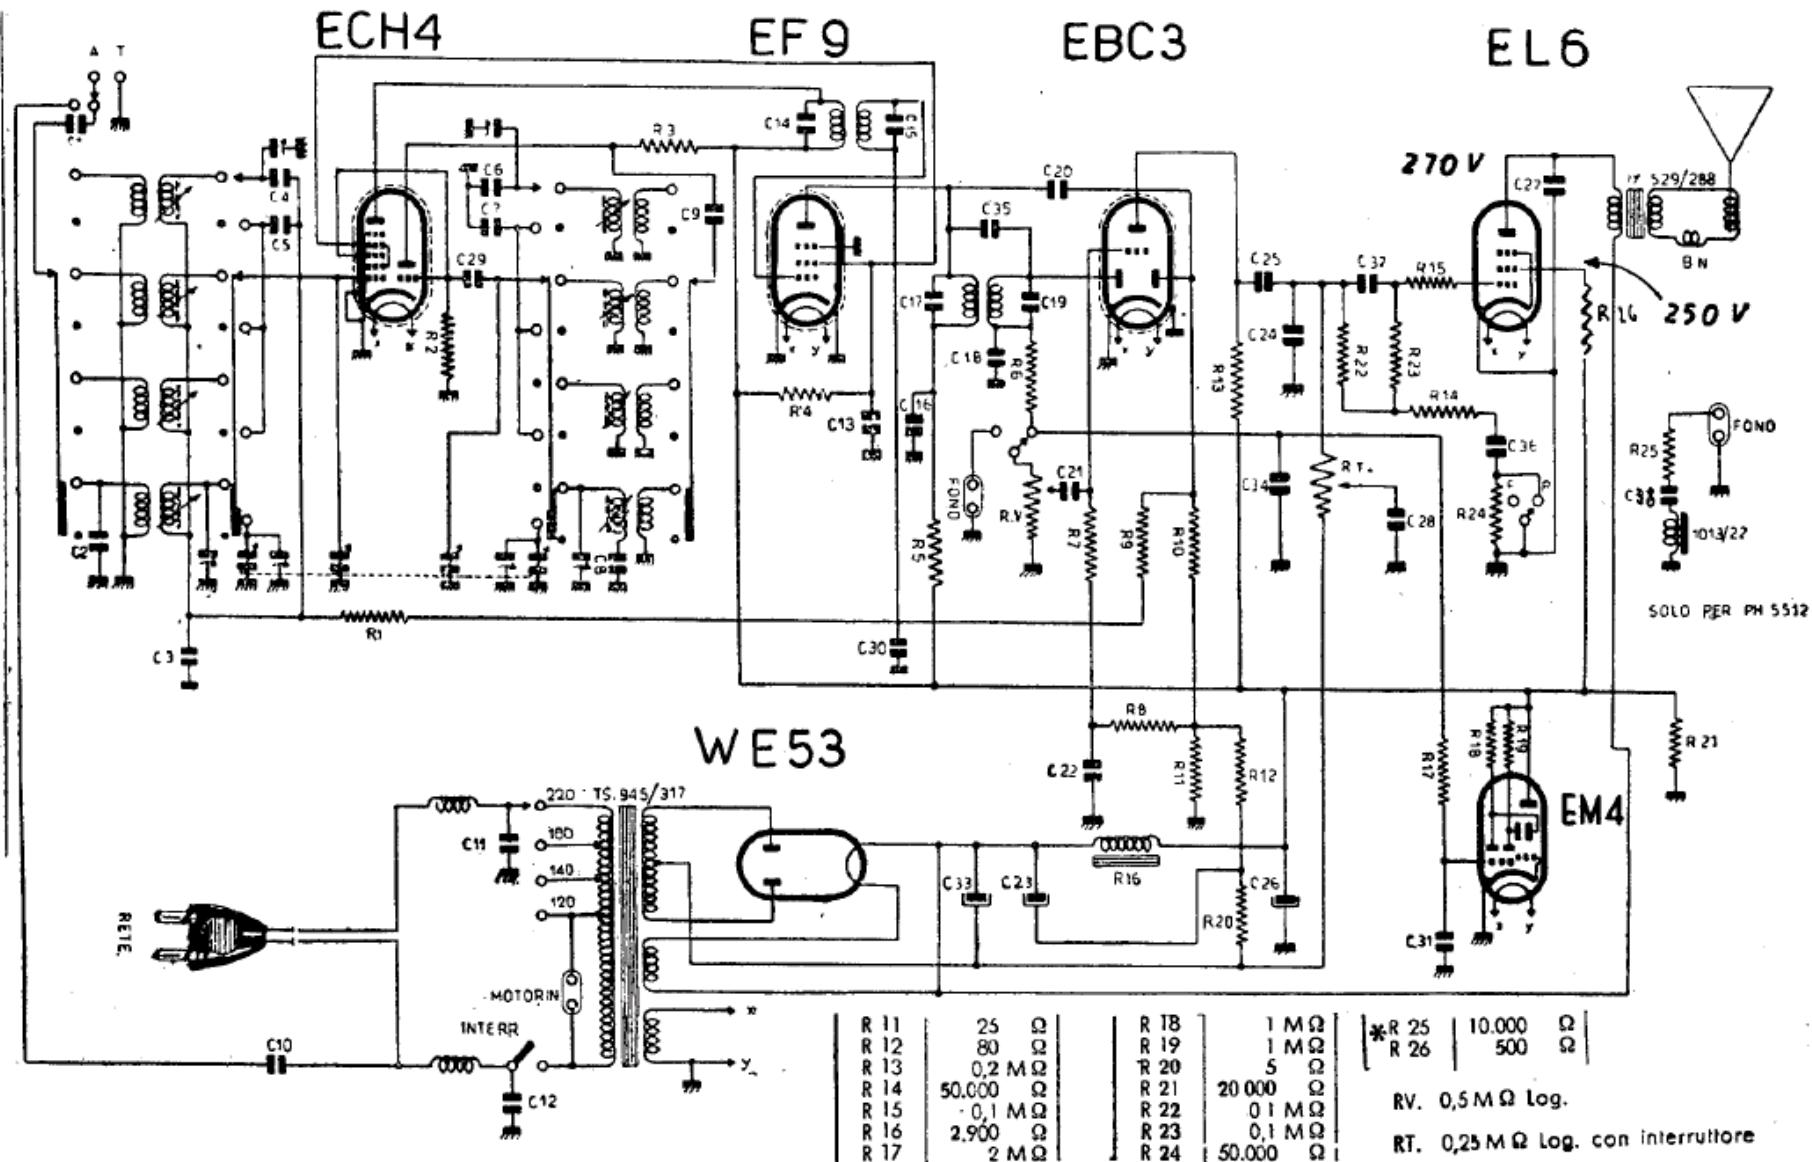

PHONOLA RADIO - Modd. 5511, 5512 e 5517 - Medie divise e bande a 16, 19, 25, 31, 41 e 49 metri. MF a 470 kc. Consumo 70 watt.
Potenza d'uscita 6 watt. (Serve anche per il mod. 5511 A).

PHONOLA - 5511, 5512 e 5517