

e Phonola 583

Dati commerciali e di listino

Ricevitore supereterodina a cinque valvole, soprammobile, di forma moderna in legno, a quattro gamme.

S c h e m a

Supereterodina con tre valvole doppie disimpegnanti le seguenti funzioni: la prima ECH4 ha l'eptodo come amplificatore di AF, il triodo come amplificatore di BF prefinale; la seconda ECH4 funziona come convertitrice di alta efficienza, il pentodo EF9 è impiegato come amplificatore di MF, la finale EBL1 rivelatrice e CAV nonchè amplificatrice di potenza. Alimentazione a caratteristica americana 5Y3-G.

Gamme d'onda

Quattro: due a onde medie, una a onde corte, una a onde cortissime.

Circuiti accordati

Sette di cui quattro a MF.

Media frequenza

A quattro circuiti accordati di cui due con nuclei ad alta permeabilità, tarati su 470 kHz.

Regolazione del tono

Sulla griglia della finale, comando manuale.

Radiofonografo

Quinta posizione del commutatore di gamma.

Altoparlanti

Elettrodinamico. Potenza di uscita 4,5 W - Eccitazione 1000 ohm.

Valvole (tipi e zoccoli)

1	2	3	4	5
ECH4	ECH4	EF9	EBL1	5Y3-G
(53)	(53)	(28)	(43)	(5-T)

Tensioni di alimentazione

Quattro adattamenti principali su 100 — 200 — 140 — 240 V e tre scarti di 10 V all'altro estremo.

Consumo totale primario

50 VA circa.

M o b i l e

Di moderna fattura, in legno.


Anno di costruzione

1946, per la stagione 1947.

Note di servizio

(1069). Ricevitore con antenna automatica, L'inserzione della spina nell'apposita boc-

cola dà la possibilità di escluderla e collegarla all'esterno. Si faccia attenzione, come per tutti i ricevitori con valvole a serie mista (europee e americane) che l'indicazione dello zoccolo è fatta attraverso una numerazione convenzionale dei piedini che in un caso segue un senso e nell'altro quello opposto.

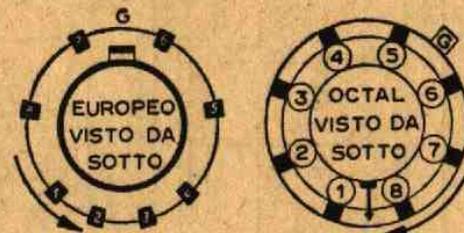

Si noti l'ampia possibilità di adattamento della tensione primaria alla rete dovuta alla presenza di tre prese di aggiustamento secondarie oltre le quattro principali.

Costruttore

F.I.M.I. S. A. - Via Saul Banfi - Saronno (Varese) - Ufficio Commerciale in Via Salvini, 1 - Milano.


Il mod. "Phonola 583,, comporta l'aggiunta dell'occhio magico EM4.



DUCATI

PER RIPARAZIONI E RICAMBI
USATE ESCLUSIVAMENTE PRODOTTI

e Phonola 583
EBL1

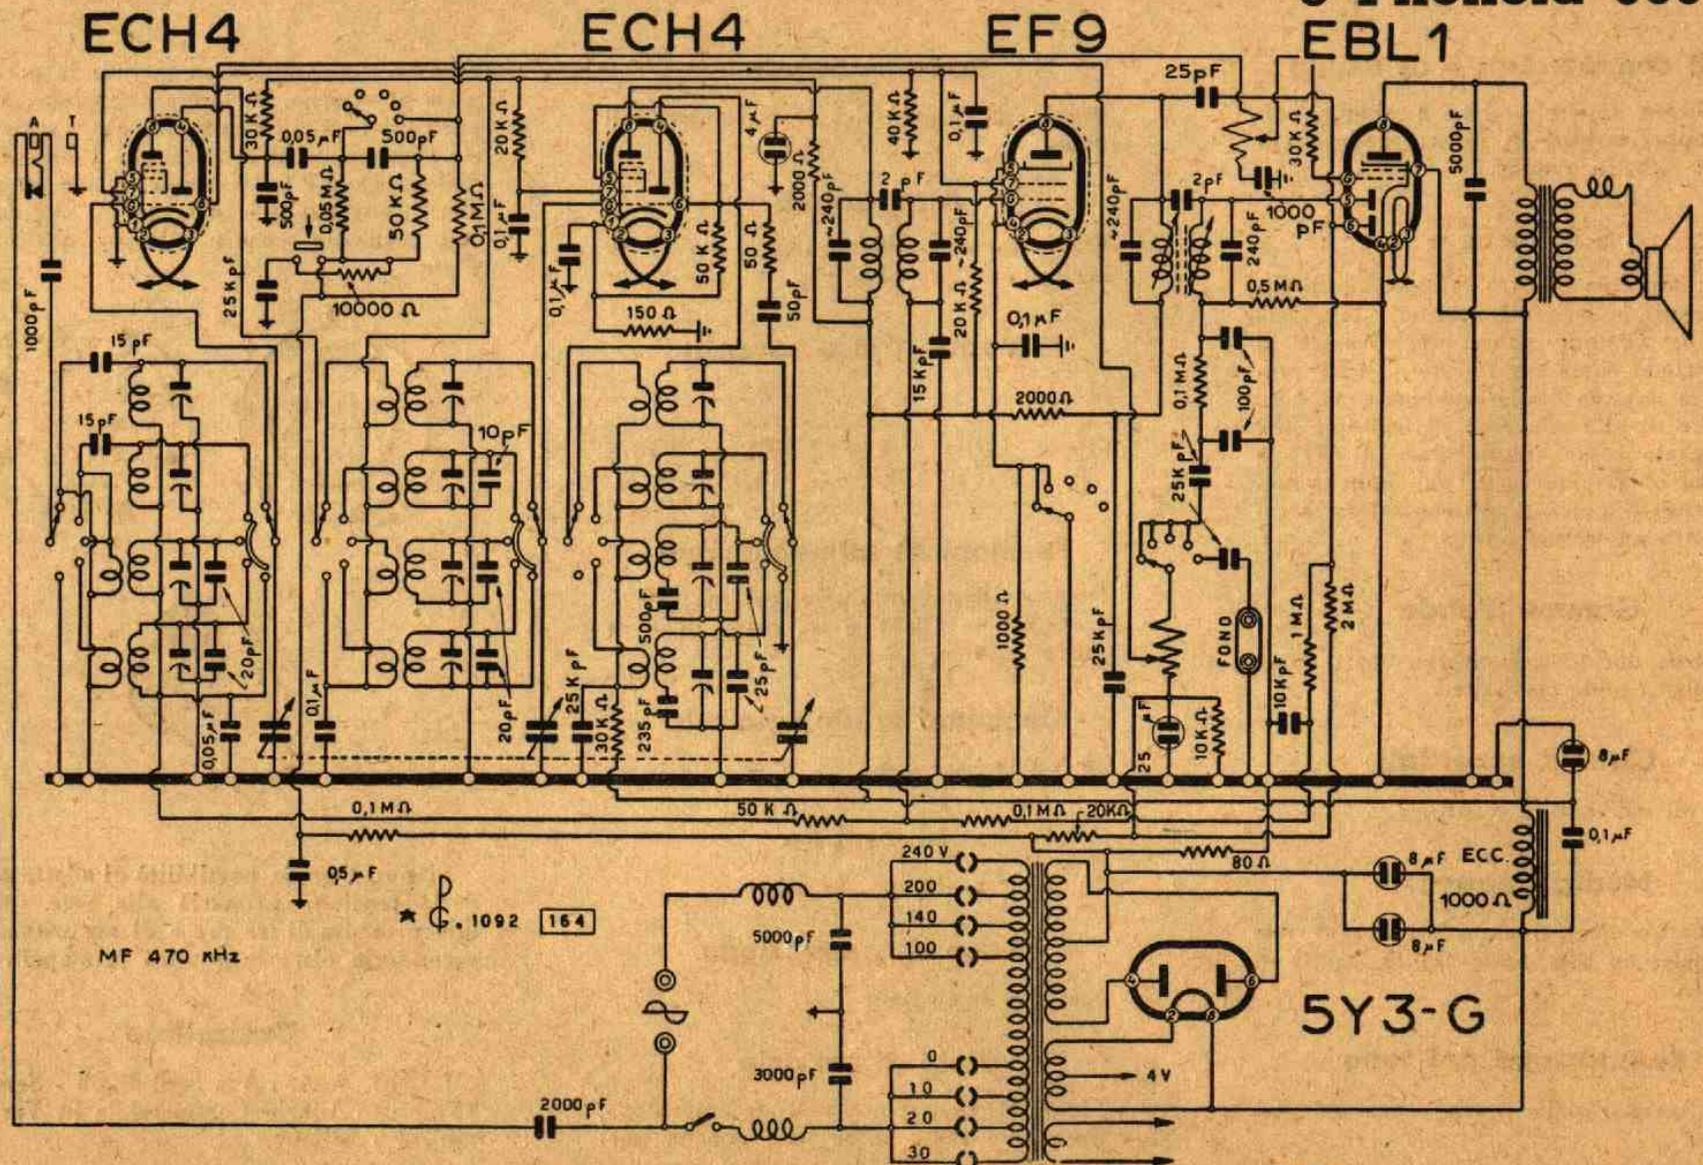

Il mod. "Phonola 583,, comporta l'aggiunta dell'occhio magico EM4.