

CONDENSATORI E INDUTTANZE REGOLABILI

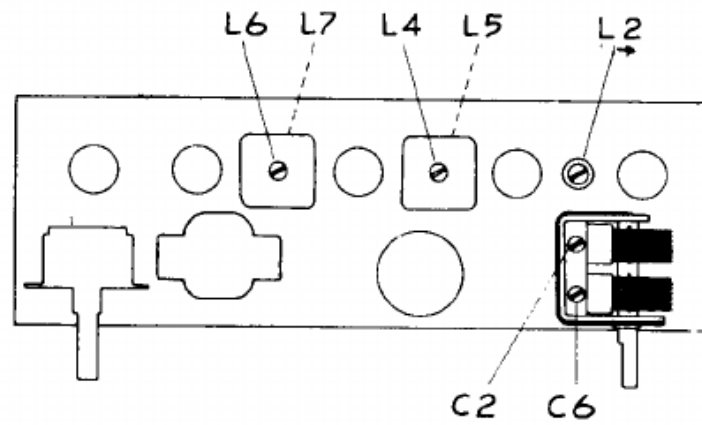


TABELLA DI TARATURA

Freq. di allineamento	Elementi da regolare
525 kHz	L 2
1500 kHz	C 2
1620 kHz	C 6