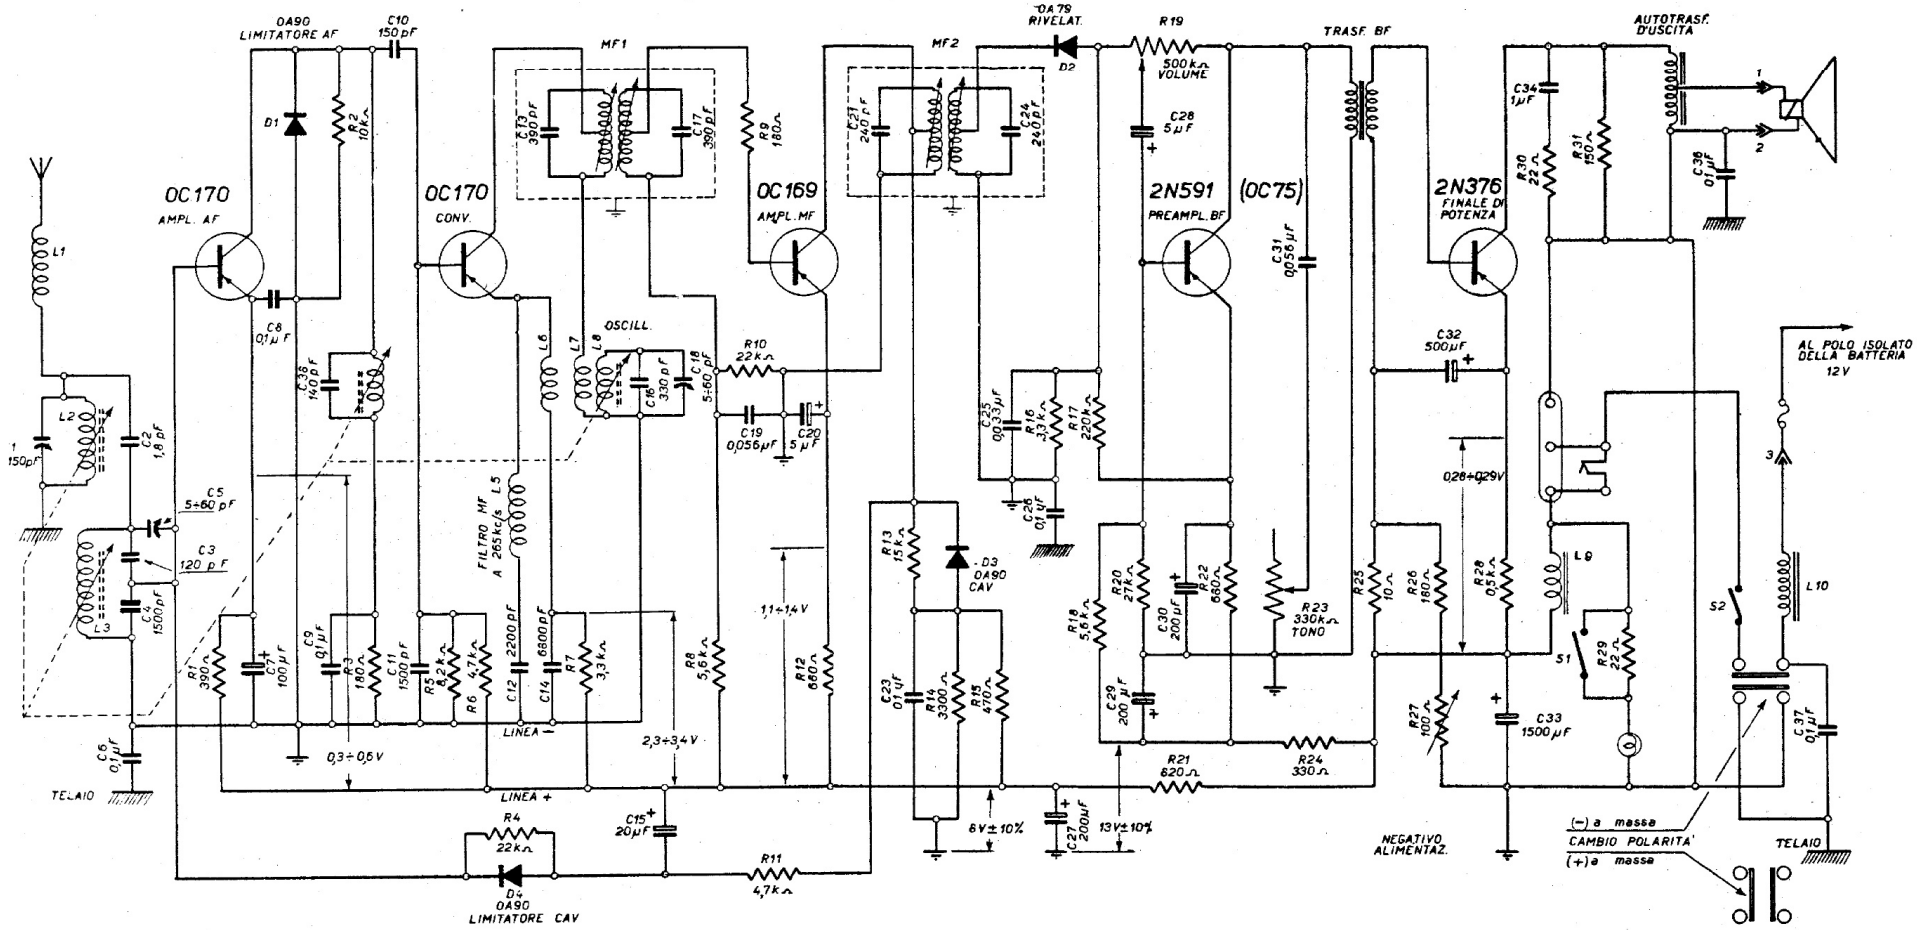
OA90 LIMITATORE AF
C10 150 pF
MF1
MF2
OA79 RIVELAT.
D2
R19 500 kΩ VOLUME
TRASF. BF
AUTOTRASF. D'USCITA
OC170 AMPL. AF
OC170 CONV.
OC169 AMPL. MF
2N591 (OC75) PREAMPL. BF
2N376 FINALE DI POTENZA
OSCILL.
FILTRO MF A 265 kc/s L5
LINEA −
LINEA +
TELAIO
D3 OA90 CAV
D4 OA90 LIMITATORE CAV
0,3÷0,6 V
1,1÷1,4 V
2,3÷3,4 V
6V ± 10%
13V ± 10%
0,28÷0,29 V
NEGATIVO ALIMENTAZ.
AL POLO ISOLATO DELLA BATTERIA 12 V
(−) a massa
CAMBIO POLARITA'
(+) a massa
R1 390 Ω
R2 10 kΩ
R3 180 Ω
R4 22 kΩ
R5 4,2 kΩ
R6 4,7 kΩ
R7 3,3 kΩ
R8 5,6 kΩ
R9 180 Ω
R10 22 kΩ
R11 4,7 kΩ
R12 680 Ω
R13 15 kΩ
R14 3300 Ω
R15 470 Ω
R16 3,3 kΩ
R17 220 kΩ
R18 5,6 kΩ
R20 27 kΩ
R21 620 Ω
R23 330 kΩ TONO
R24 330 Ω
R25 10 Ω
R26 180 Ω
R27 100 Ω
R28 0,5 kΩ
R29 22 Ω
R30 22 Ω
R31 150 Ω
C1 150 pF
C2 1,8 pF
C3 120 pF
C4 1500 pF
C5 5÷60 pF
C6 0,1 μF
C7 100 μF
C8 0,1 μF
C9 0,1 μF
C11 1500 pF
C12 2200 pF
C14 6800 pF
C15 20 μF
C16 330 pF
C17 390 pF
C18 5÷60 pF
C19 0,056 μF
C20 5 μF
C21 240 pF
C23 0,1 μF
C24 240 pF
C25 0,033 μF
C26 0,1 μF
C27 200 μF
C28 5 μF
C29 200 μF
C30 200 μF
C31 0,056 μF
C32 500 μF
C33 1500 μF
C34 1 μF
C36 0,1 μF
C37 0,1 μF
L1
L2
L3
L6
L7
L8
L9
L10
S1
S2