


TARATURA. — Stesse norme come per Taurus. Per la gamma cortissime effettuare 10 allineamento solo a 19 MHz.
 Gamme di ricezione, da 190 a 560 m, da 30 a 90 m, da 16 a 35 m.
 Sensibilità media 12 microvolt.
 Potenza d'uscita: 3 W. Consumo totale: 60 W.

TABELLA DELLE TENSIONI

| Valvola | V fil. | V pl. | V sc. | V gr. | V pl. oscill. |
|---------|--------|---------|-------|-------|---------------|
| 6A8 GT | 6,3 | 250 | 110 | — 3 | 160 |
| 6K7 GT | 6,3 | 250 | 110 | — 3 | — |
| 6Q7 GT | 6,3 | 100 | — | — | — |
| 6V6 GT | 6,3 | 245 | 250 | — 12 | — |
| 5Y3 G | 5 | 2 × 310 | — | — | — |

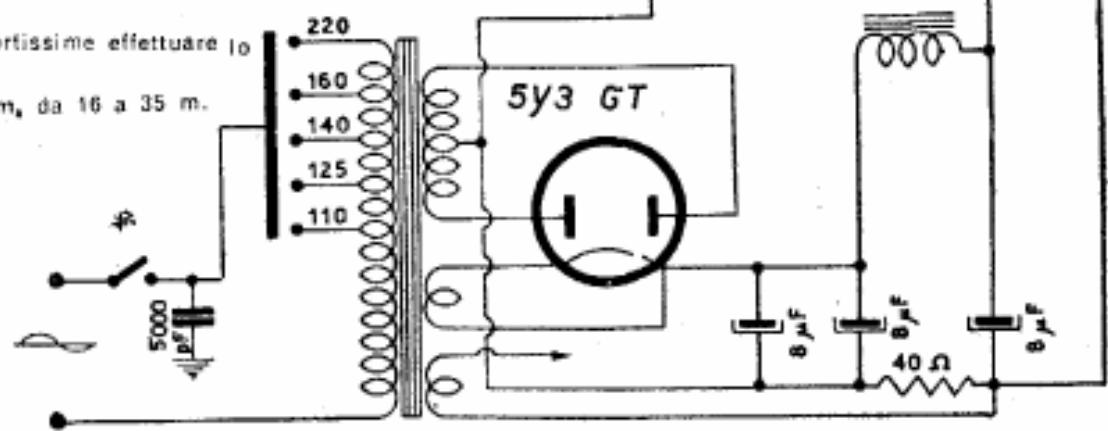

WATT RADIO - Mod. TAURUS ORO - Onde medie da 190 a 560 m, corte da 30 a 90 m, cortissime da 16 a 35 m. Media frequenza: 460 ke/s. Sensibilità di potenza: 100 microvolt. Amplificazione fonografica: 56 dB. Potenza d'uscita: 3 W. Ohm eccitaz. 1050. Produz. 1946.