


NOTA: Per vetture con il positivo a massa basta invertire i collegamenti giallo e azzurro sullo zoccolo del vibratore -

Zoccolo Tipo A - visto dal lato saldatura collegamenti

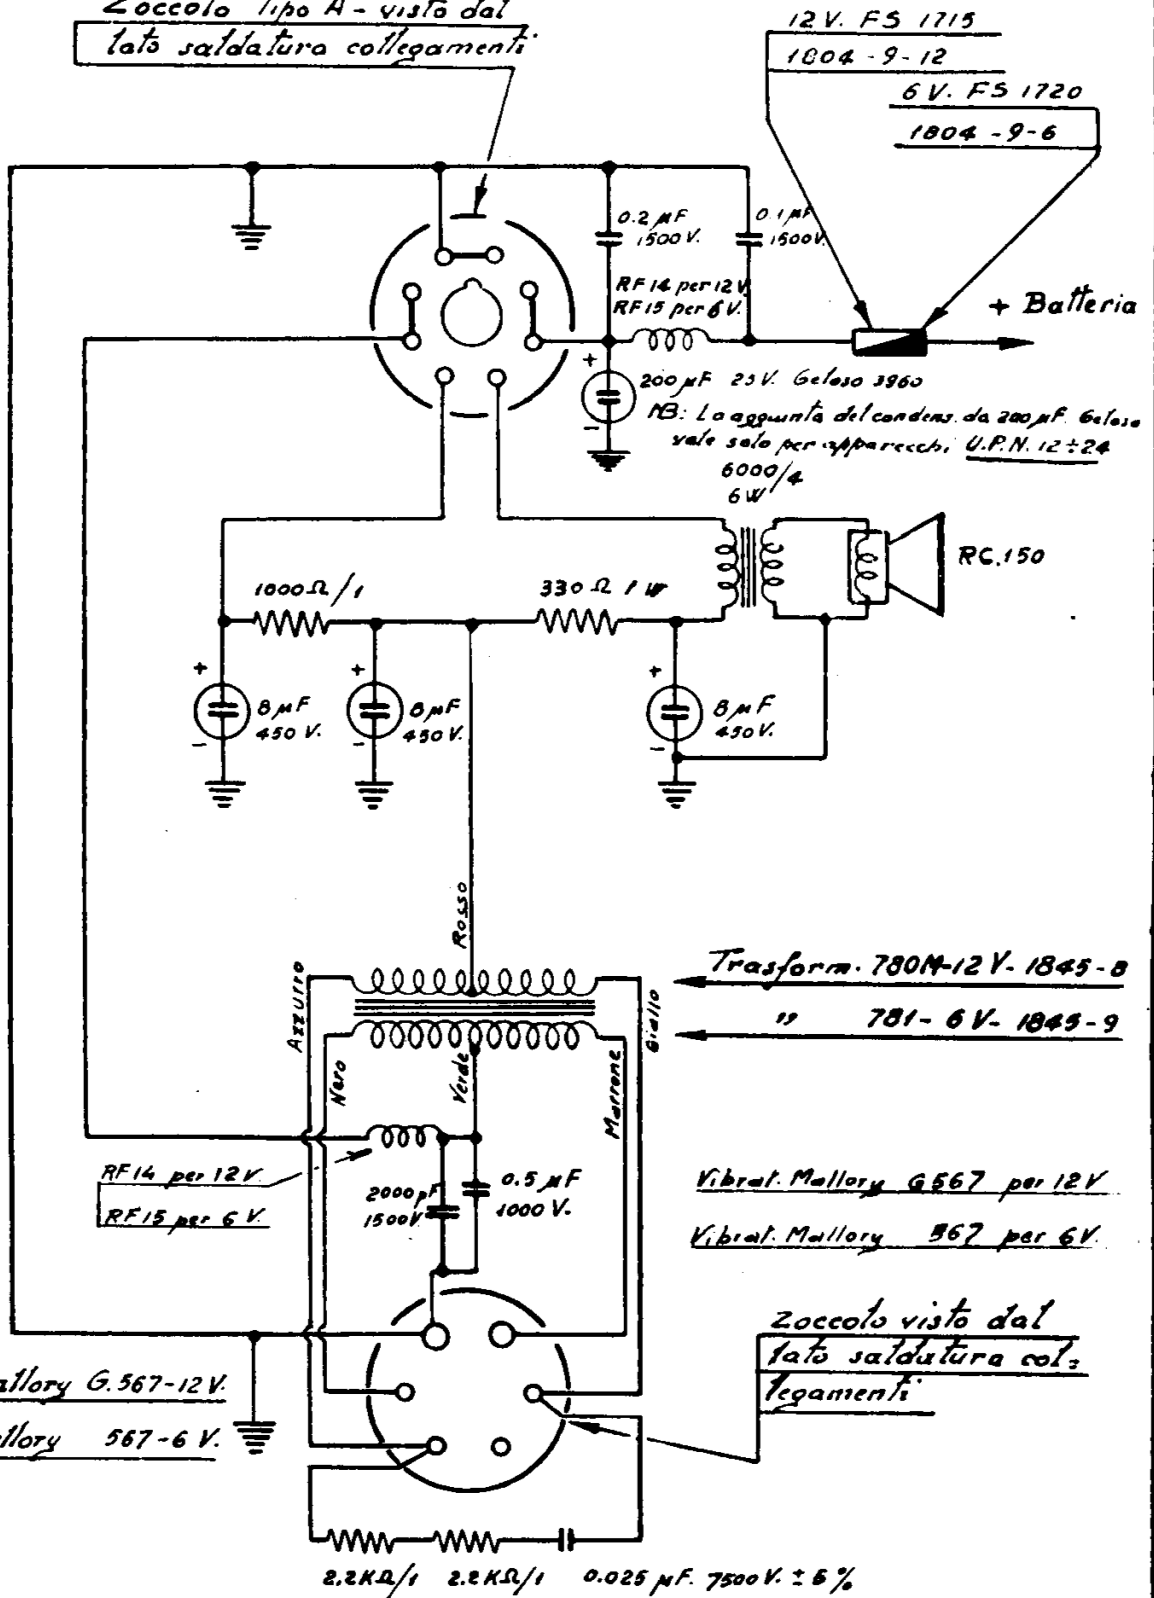

Rif.

MODIFICHE	28-3-52	aggiunto RF 15 e cond. 2000 µF	Dis.	Mel.	
	11-6-52	" condensatore 200 µF.			
	27-8-52	variato resist. da 100 Ω in 330 Ω 1 W.			
	3-9-52	Aggiornato			
			Luc.	Fin	
			v°	Scala	Pezzi N.

Ing. G. GALLO
MILANO

ALIMENTATORE PER ULTRA-PLAT E LAMPO
- Schema elettrico -

N° 1845-4
Data 13-3-52