MINERVA RADIO modd. 555/2 - 555/4

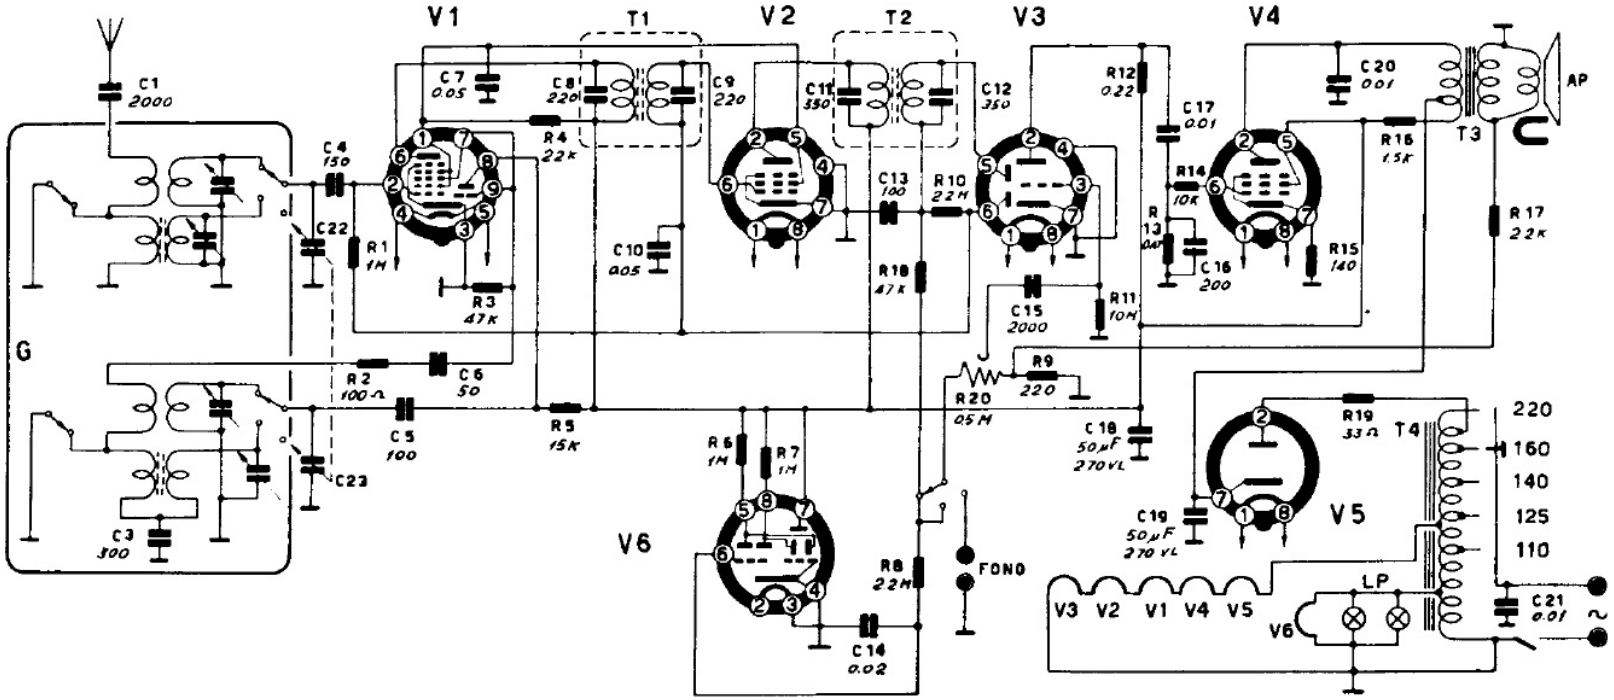

RESISTENZE			
RIF.	VALORE	WATT	TOLL.±
R 1	1 MΩ	0.25	20%
R 2	100 Ω	"	"
R 3	47 KΩ	"	"
R 4	22 KΩ	1	10%
R 5	15 KΩ	1	20%
R 6	1 MΩ	0.25	"
R 7	1 MΩ	"	"
R 8	22 MΩ	"	"
R 9	220 Ω	"	"
R 10	22 MΩ	"	"
R 11	10 MΩ	"	"
R 12	0.22 MΩ	"	"
R 13	0.47 MΩ	"	"
R 14	10 KΩ	"	"
R 15	140 Ω	1	10%
R 16	1.5 KΩ	1	"
R 17	22 KΩ	0.25	20%
R 18	47 KΩ	"	"
R 19	33 Ω	2	"
R 20	0.5 MΩ		

CONDENSATORI				
RIF.	VALORE		Vp	TOLL.±
C 1	2000 pF	carta	1500	12 %
C 2				
C 3	300 pF	mica		5%
C 4	150 pF	mica		5%
C 5	100 pF	mica		5%
C 6	50 pF	mica		5%
C 7	005 μF	carta	1500	12%
C 8	220 pF	mica		2%
C 9	220 pF	mica		2%
C 10	0.05 μF	carta	1000	12%
C 11	350 pF	mica		2%
C 12	350 pF	mica		2%
C 13	100 pF	mica		5%
C 14	0.02 μF	carta	1000	12%
C 15	2000 pF	carta	1000	12%
C 16	200 pF	mica		5%
C 17	0.01 μF	carta	1500	12%
C 18	50 μF	elettrolitico	270 VL	-10 +25
C 19	50 μF	"	"	"
C 20	0.01 μF	carta	3000	12%
C 21	0 01 μF	"	1500	12%
C 22	355 pF	aria		
C 23	355 pF	"		

VARIE		
RIF.	DENOMINAZIONE	TIPO
AP	Altoparlante con TU	AP 216
CV	Condens. variabile	VA 162
G	Gruppo AF	AF 170
LP	Lampadine cilindriche	6.3V 0.15A
R19	Potenz. Volume q/inf.	POT 154
T1	1° Trasf. MF	S6/47
T2	2° Trasf. MF	S6/48
T3	Trasf. Uscita par.	AP 216
T4	Autotrasf. alimenf.	S3/59

RIF.	VALVOLA	TIPO	Va	Ia	Vs	Is	OSCILL. Va	OSCILL. Ia	Vf	Vk	Ik
V 1	Convertitrice	UCH81									
V 2	Amplif. MF	UF41									
V 3	Rivel.-Ampl. BF	UBC41									
V 4	Amplif. di potenza	UL41									
V 5	Raddrizzatrice	UY41									
V 6	Indicatore Sintonia	EM4									