


MODELLI "PHONOLA 559 - 561 - 562..


| Modello | V ₁ | V ₂ | V ₃ | V ₄ | V ₅ | V ₆ | Scheda |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|
| « 559 » | EF9 | ECH4 | ECH4 | EBL1 | WE54 | WE12 | 192 |
| « 559/A » | ECH4 | 6A8 | 6K7 | EBL1 | 5Y3 | 6G5 - 6E5 | 193 |
| « 559/F » | 6P7 | 6A8 | 6BN8 | 6V6 | 5Y3 | 6G5 - 6E5 | 193 |
| « 561 » | EF9 | ECH4 | ECH4 | EBL1 | WE54 | WE12 | 192 |
| « 561/A » | 6A8 | EF9 | EBC3 | EL3 | 5Y3 | — | 194 |
| « 561/B » | 6A8 | 6K7 | 6Q7 | 6V6 | 5Y3 | — | 194 |
| « 562 » | EF9 | ECH4 | ECH4 | EBL1 | WE54 | WE12 | 192 |
| « 562/A » | 6A8 | EF9 | EBC3 | EL3 | 5Y3 | — | 193 |

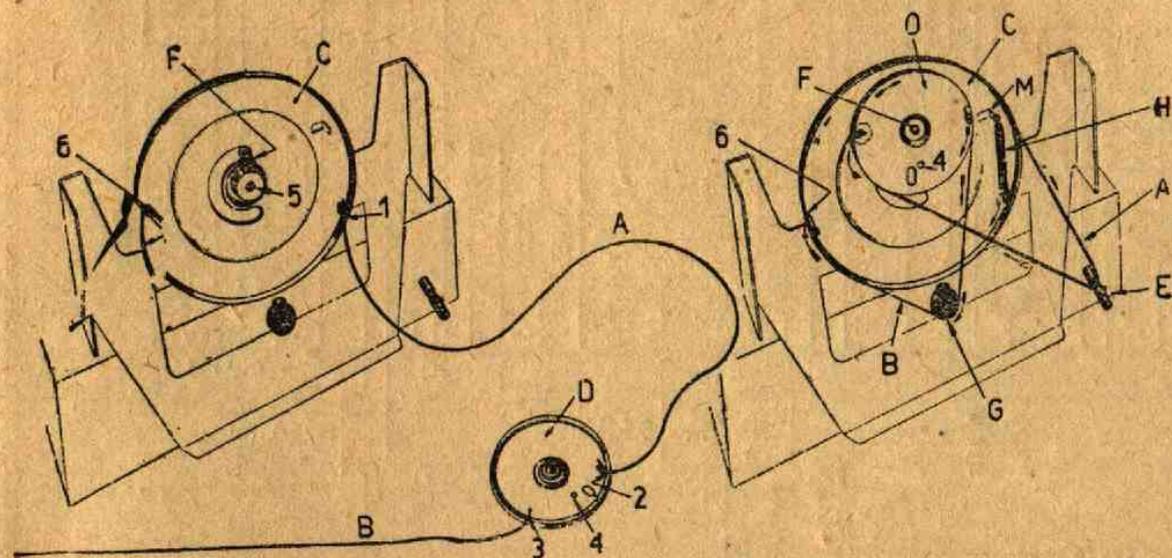

Disegni per il cambio della funicella nel «Phonola 559 - 561 - 562».

Montaggio della funicella sul nomenclatore. Ved. Figura. Passare la funicella A tra il foro 1 della puleggia C e il foro 2 della puleggia D e formare un nodo ai due capi estremi, avendo cura che la lunghezza della funicella risulti di mm 550. Passare la funicella di lunghezza mm 470 nel foro 3 del-

la puleggia D fissandone un capo mediante saldatura a stagno. Avvolgere da sinistra a destra la funicella A sulla puleggia C e quindi riavvolgerla per due giri sul perno E montando la puleggia D sul pernetto F avendo cura di innestare una spinetta attraverso il foro 4 e il corrispondente foro 5 sul perno della puleggia C, si eviterà il

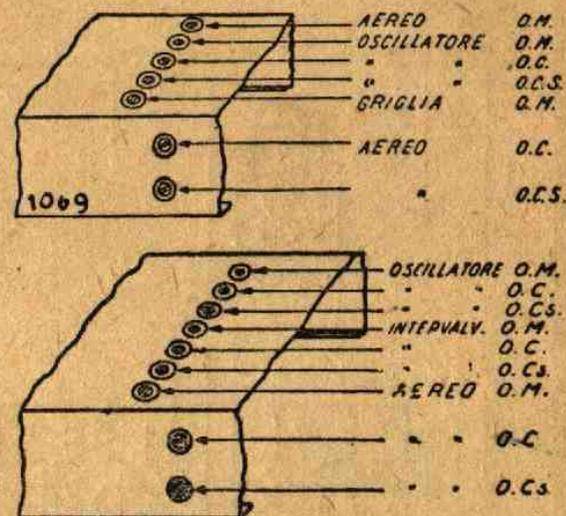

La disposizione dei compensatori nei telai "Phonola 559,, e derivati. In alto, per i modelli 561/A, 562/A, 561/B; in basso per i modelli 559; 559/A; 559/F; 562.

movimento di rotazione della puleggia D agevolando l'operazione seguente.

Avvolgere la funicella B da sinistra a destra sulla puleggia D passando per la carrucola G infilarla nel foro 6 della puleggia G e tenendola con una pinzetta, fissarla con saldatura a stagno sulla puleggia stessa. Infine agganciare la molletta H al dentino M e togliere la spinetta. Terminata l'operazione di montaggio osservare che il condensatore variabile sia in posizione di tutto chiuso, indi montare la scala parlante.

Finitura:

« 559 » = soprammobile; « 559/A » = soprammobile e radiofonografo; « 559/F » = radiofonografo; « 561 » = soprammobile; « 561/A » = soprammobile; « 561/B » = soprammobile; « 562 » = radiofonografo; « 562/A » = radiofonografo.



DUCATI

PER RIPARAZIONI E RICAMBI
USATE ESCLUSIVAMENTE PRODOTTI

