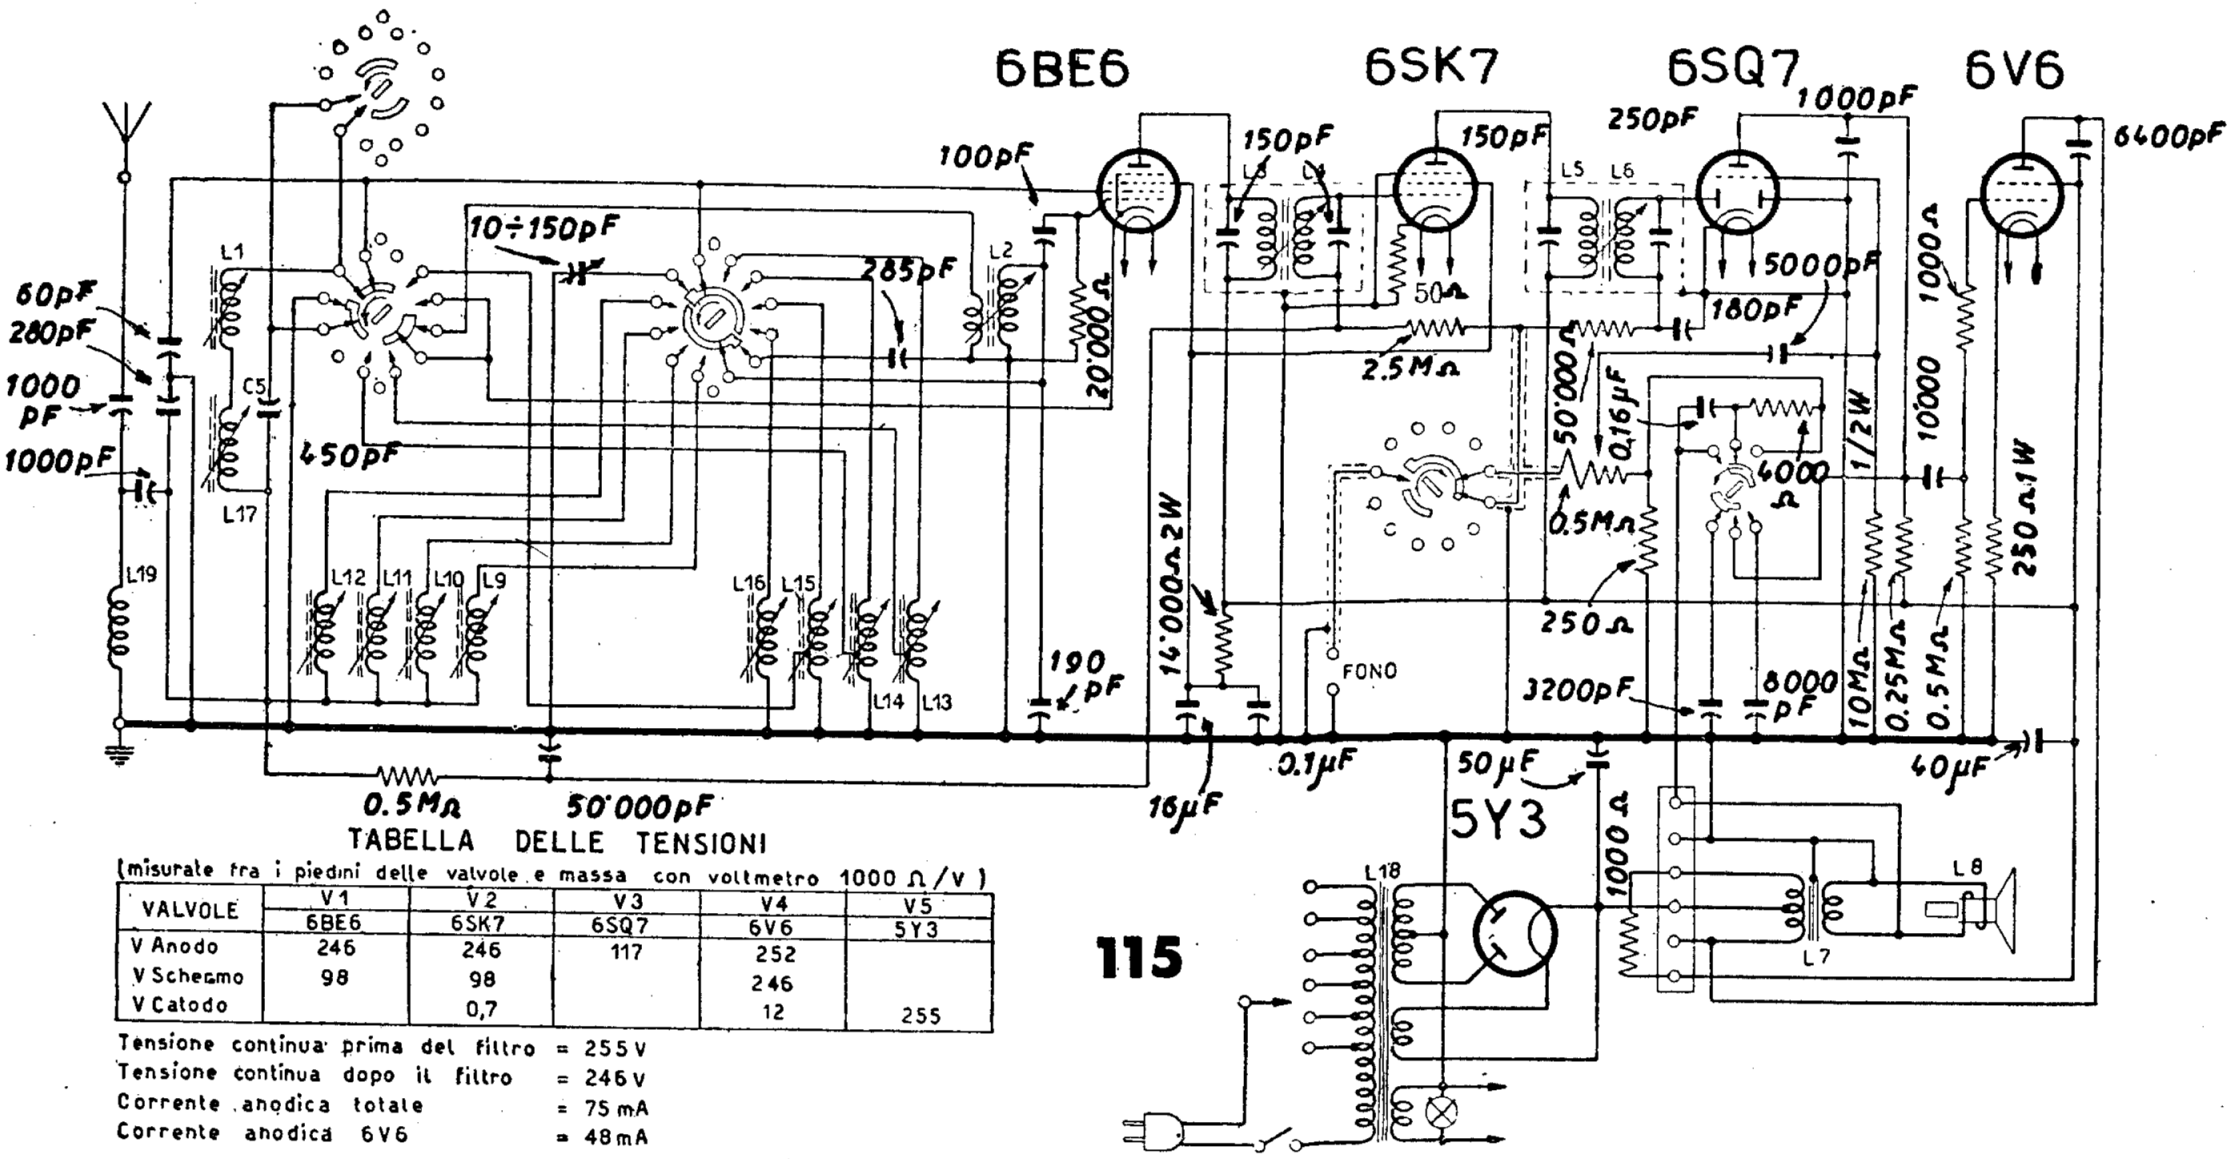

TABELLA DELLE TENSIONI

(misurate fra i piedini delle valvole e massa con voltmetro 1000 Ω/V)

VALVOLE	V1	V2	V3	V4	V5
	6BE6	6SK7	6SQ7	6V6	5Y3
V Anodo	246	246	117	252	
V Schermo	98	98		246	
V Catodo		0,7		12	255

Tensione continua prima del filtro = 255 V
Tensione continua dopo il filtro = 246 V
Corrente anodica totale = 75 mA
Corrente anodica 6V6 = 48 mA

MARELLI - Mod. 115 - Medie da 516 a 1625 kc; bande a 49 m, a 31 m, a 25 m e a 19 m. Media frequenza 455 kc. Consumo 54 W. Potenza d'uscita 3,8 W. Servizio come 11A25.