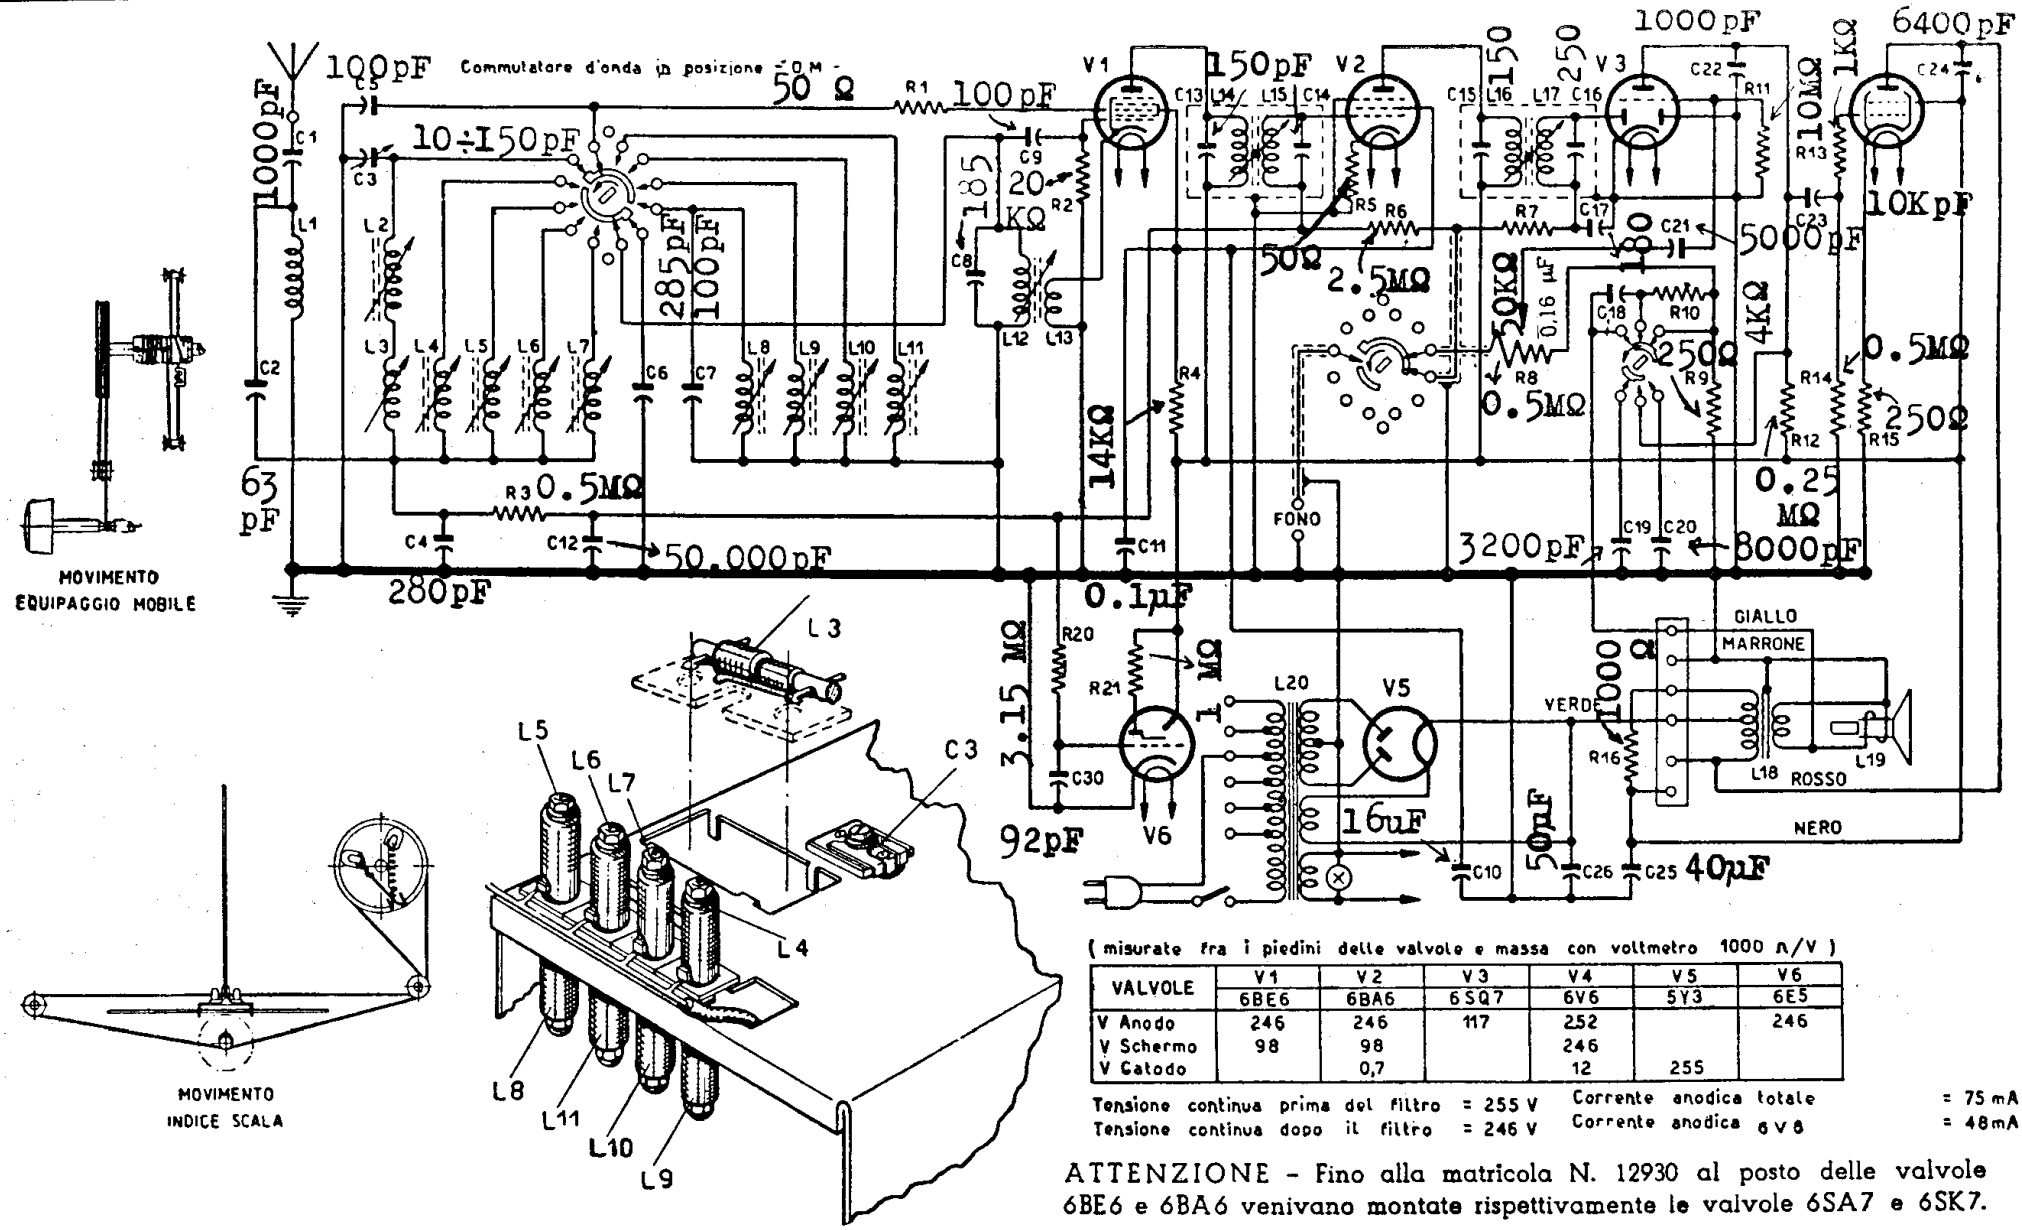

(misurate fra i piedini delle valvole e massa con voltmetro 1000 Ω/V)

VALVOLE	V1	V2	V3	V4	V5	V6
	6BE6	6BA6	6SQ7	6V6	5Y3	6E5
V Anodo	246	246	117	252		246
V Schermo	98	98		246		
V Catodo		0,7		12	255	

Tensione continua prima del filtro = 255 V
Tensione continua dopo il filtro = 246 V

Corrente anodica totale = 75 mA
Corrente anodica 6V6 = 48mA

ATTENZIONE - Fino alla matricola N. 12930 al posto delle valvole 6BE6 e 6BA6 venivano montate rispettivamente le valvole 6SA7 e 6SK7.

MARELLI - Modd. 115 B e 123 - Lo schema è del mod. 123; il mod. 115 B è uguale senza la 6E5 indicatrice di sintonia. Onde medie e cinque, bande allargate in onde corte. Media frequenza 455 kc. Potenza d'uscita 3,8 watt. Consumo 54 watt.

MARELLI - Modd. 115 B e 123