mivar Modello R 49 SCHEMA ELETTRICO

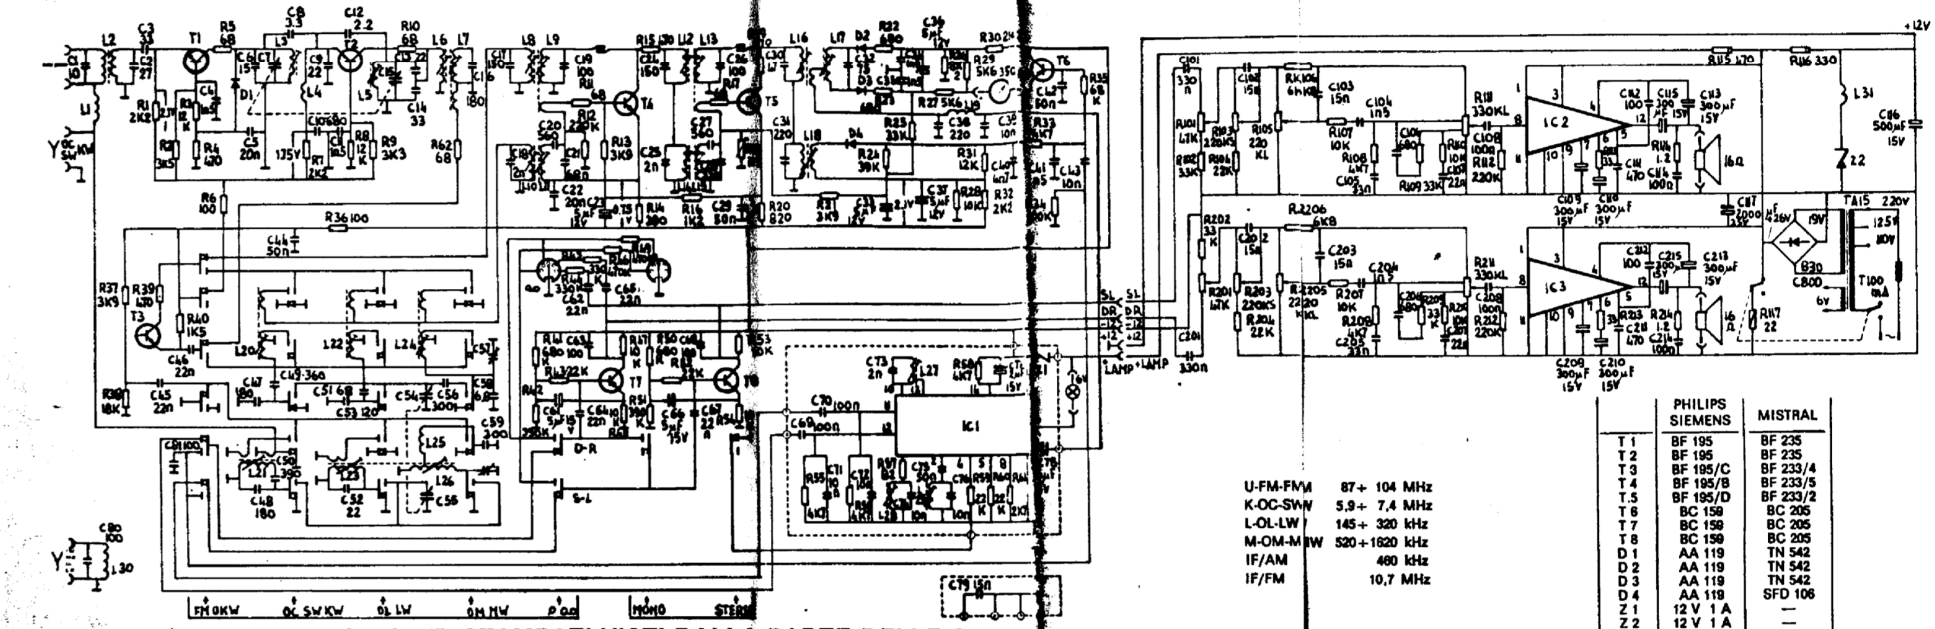

U-FM-FM	87 ÷ 104 MHz
K-OC-SW	5,9 ÷ 7,4 MHz
L-OL-LW	145 ÷ 320 kHz
M-OM-MW	520 ÷ 1620 kHz
IF/AM	460 kHz
IF/FM	10,7 MHz

	PHILIPS SIEMENS	MISTRAL
T 1	BF 195	BF 235
T 2	BF 195	BF 235
T 3	BF 195/C	BF 233/4
T 4	BF 195/B	BF 233/5
T 5	BF 195/D	BF 233/2
T 6	BC 159	BC 205
T 7	BC 159	BC 205
T 8	BC 159	BC 205
D 1	AA 119	TN 542
D 2	AA 119	TN 542
D 3	AA 119	TN 542
D 4	AA 119	SFD 106
Z 1	12 V 1 A	—
Z 2	12 V 1 A	—
IC 1	SN 76104 N	TEXAS
IC 2	TBA 800	ATES
IC 3	TBA 800	ATES
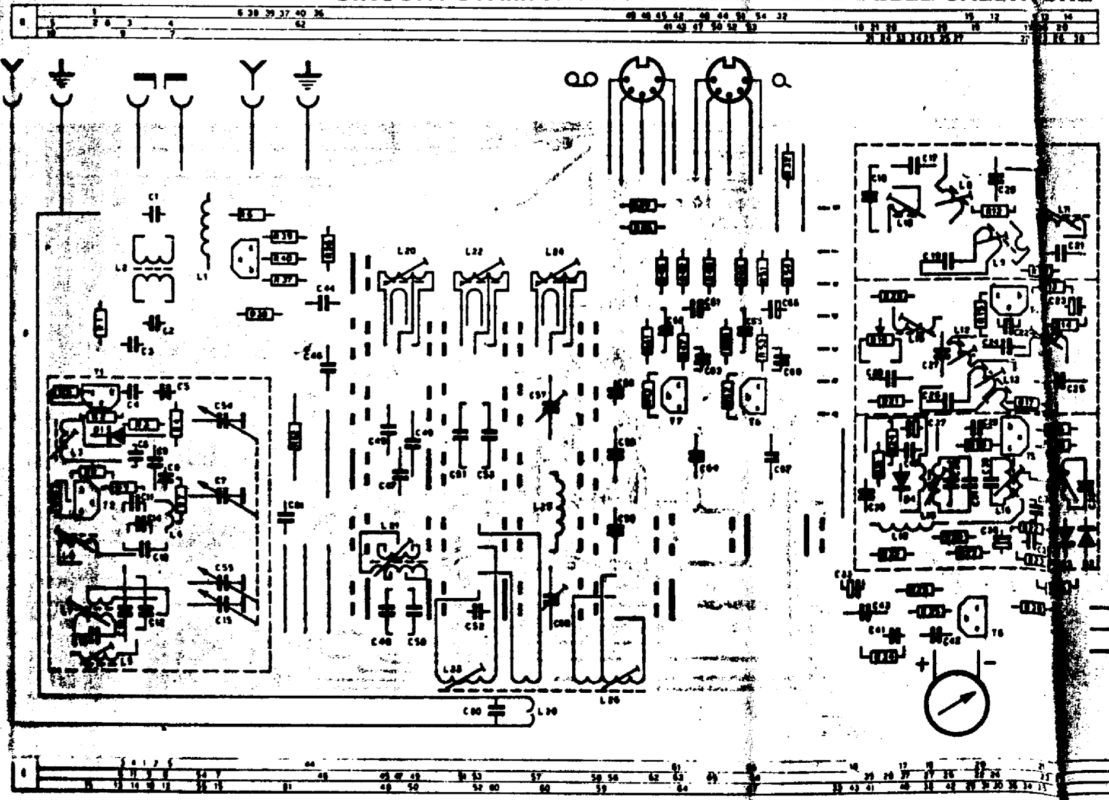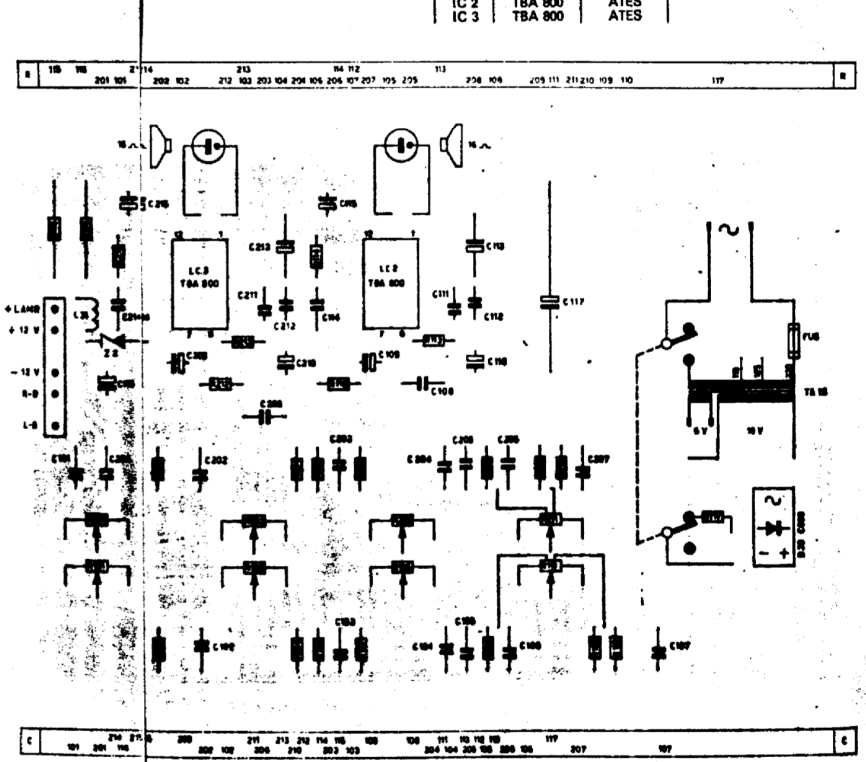
CIRCUITI STAMPATI VISTI DALLA PARTE DELLE SALDATURE