


[246]

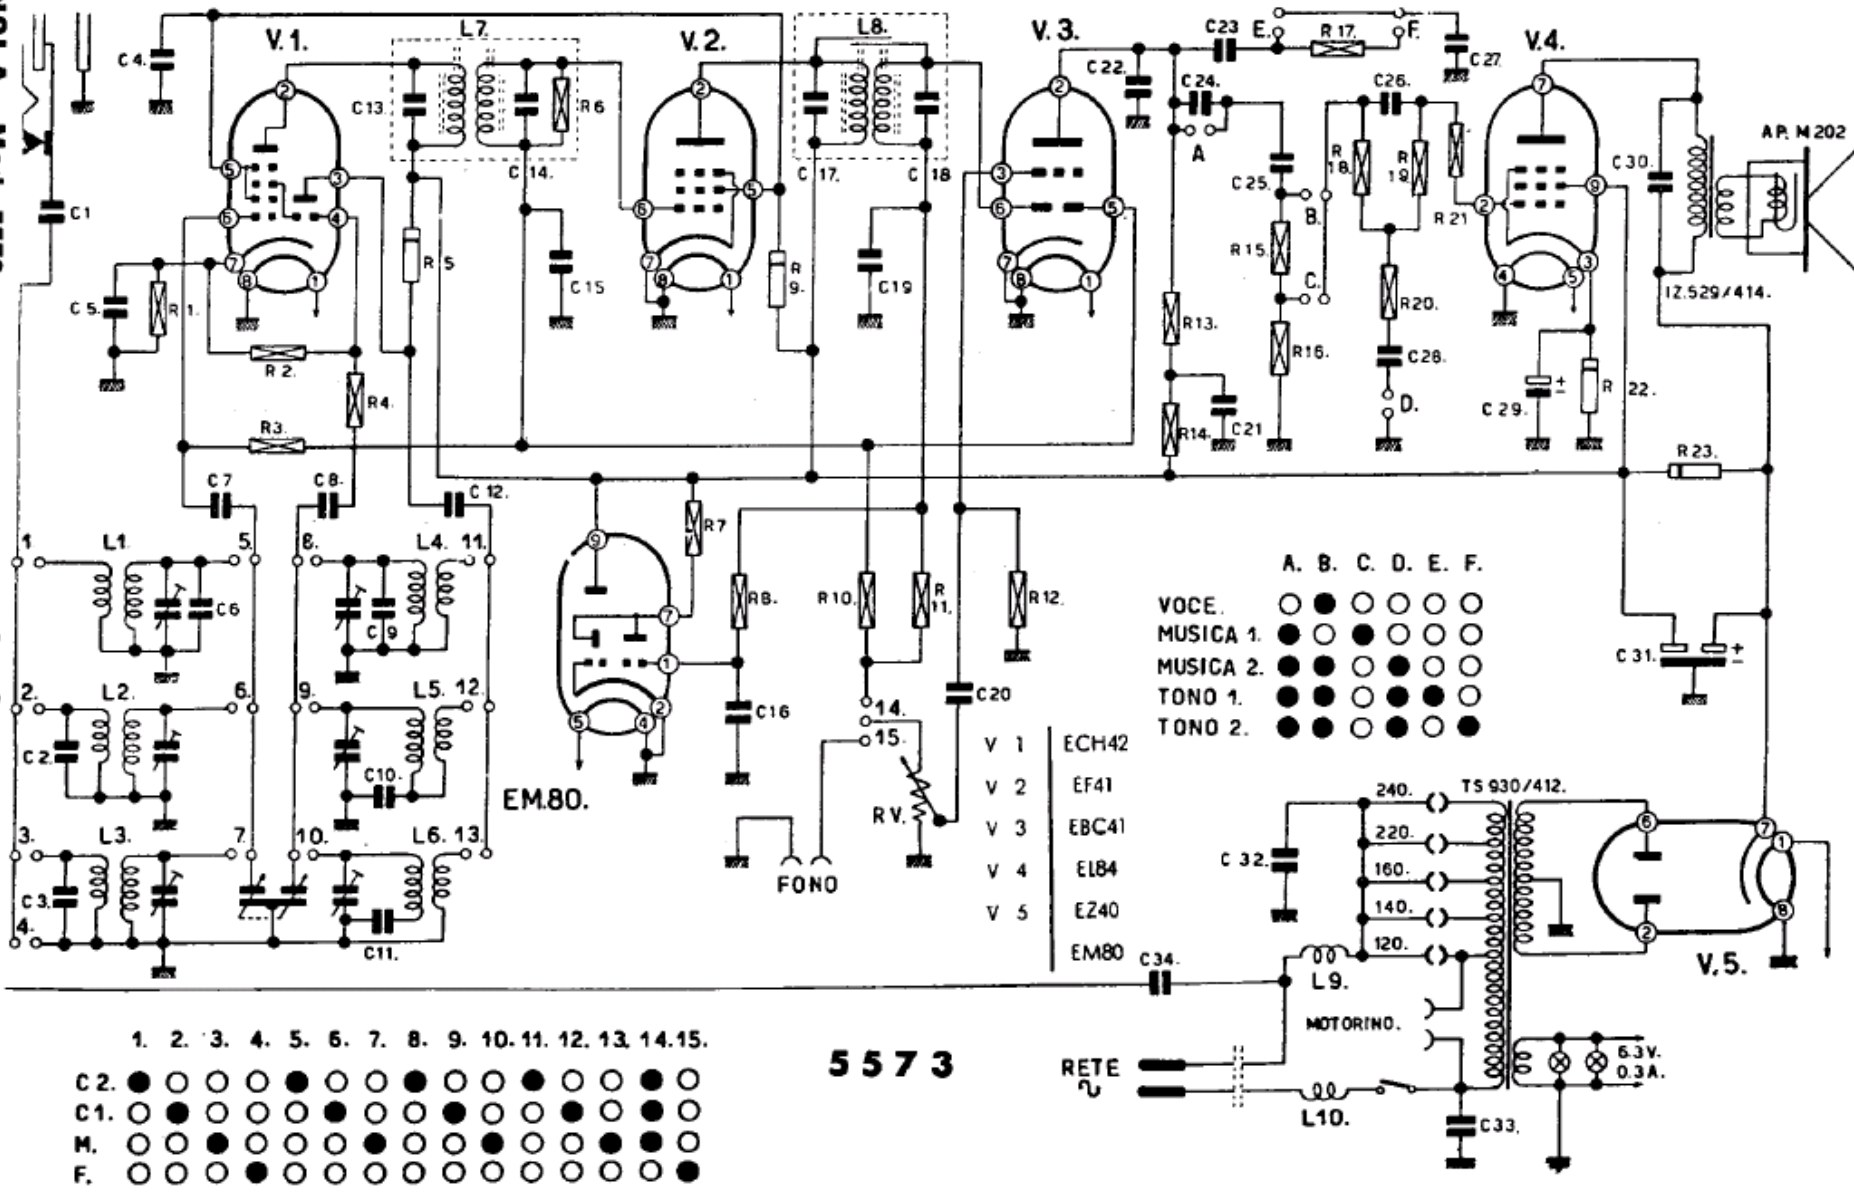

C 1	2.000	pf
C 2	50	»
C 3	100	»
C 4	100.000	»
C 5	25.000	»
C 6	75	»
C 7	200	»
C 8	50	»
C 9	75	»
C 10	4.000	»
C 11	300	»
C 12	200	»
C 13	200	»
C 14	200	»
C 15	50.000	»
C 16	10.000	»
C 17	200	»
C 18	200	»
C 19	200	»
C 20	5.000	»
C 21	50.000	»
C 22	200	»
C 23	10.000	»
C 24	1.000	»
C 25	25.000	»
C 26	250	»
C 27	10.000	»
C 28	2.000	»
C 29	100 Mj	»
C 30	5.000 pf	»
C 31	50+50 Mj	»
C 32	5.000 pf	»
C 33	5.000	»
C 34	2.000	»
R 1	150	Ω
R 2	47 KΩ	»
R 3	1 MΩ	»
R 4	47 Ω	»
R 5	33 KΩ	»
R 6	0.47 MΩ	»
R 7	0.47 MΩ	»
R 8	2.2 MΩ	»
R 9	47 KΩ	»
R 10	2.2 MΩ	»
R 11	47 KΩ	»
R 12	22 MΩ	»
R 13	0.1 MΩ	»
R 14	0.1 MΩ	»
R 15	120 KΩ	»
R 16	82 KΩ	»
R 17	22 KΩ	»
R 18	0.22 MΩ	»
R 19	0.22 MΩ	»
R 20	47 KΩ	»
R 21	0.1 MΩ	»
R 22	130	Ω
R 23	1000	Ω

FIMI S.A. - PHONOLA - Mod. 5573. Onde medie da 183 a 575 metri. Onde corte da 27,3 a 80 metri e da 15,8 a 28 metri. Media frequenza 470 kc/s. Consumo 50 watt. Potenza indistorta 5 watt. montaggio cordina come per il mod. 5532 F. Disposizione dei compensatori A. F. e bobine come per il mod. 5576.