


Wellenbereiche:

Kurz	5,9 MHz — 7,6 MHz
Mittel	515 KHz — 1610 KHz
Lang	145 KHz — 270 KHz
ZF	455 KHz

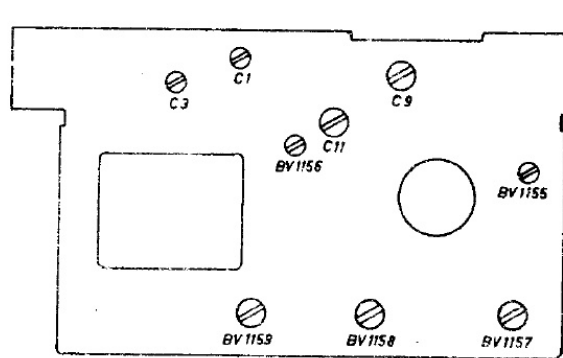

Abgleichanweisung

Oszillator:
 KW 5,9 MHz BV 1156
 MW 515 KHz BV 1155 / 1610 KHz C 11
 Drehke jeweils am Anschlag

Vorkreis:
 KW 6,1 MHz BV 1153 / 7,3 MHz C 3
 MW 560 KHz BV 1154 / 1200 KHz C 9
 LW 165 KHz BV 1150 / 225 KHz C 1

BRAUN
 Taschenempfänger T 4