

PHONOLA 643 - 647 - 649 - 655

Variante circuitale per Phonola 643 (vedi variante schema a pag. 3)

C 26 - 100 p.f. \pm 5 1000 Vp. ag.

C 57 - 1500 p.f. \pm 5 1000 Vp. ag.


R 13 - 180 Ω \pm 10 $\frac{1}{4}$ W strato

L 11 - L 12 Bobina aereo OC - OM - R 7337

L 14 - L 15 Bobina oscillatrice OC - OM - R 7338

Altoparlante M 163

Disposizione dei compensatori RF e bobine per Phonola 647 - 655

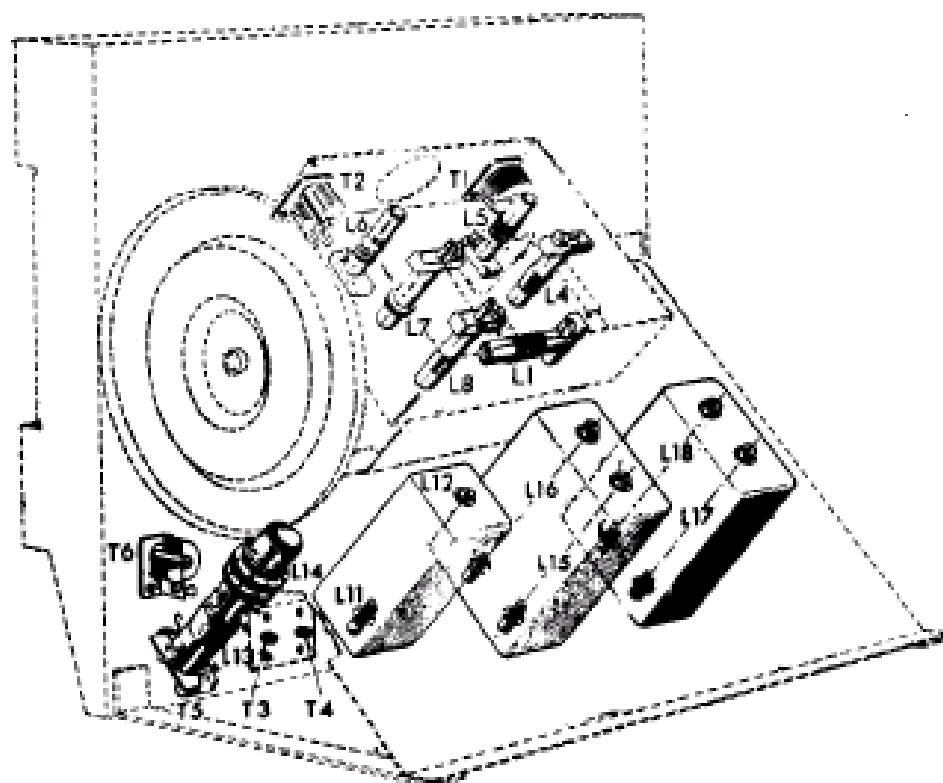

Variante circuitale per Phonola 655 (schema come pag. 3)

C 27 - 400 p.f. \pm 1 1000 Vp. ag.

R 13 - 91 p.f. \pm 10 $\frac{1}{4}$ W strato

L 13 - L 14 Bobina oscillatrice OC - OM - R 7355