



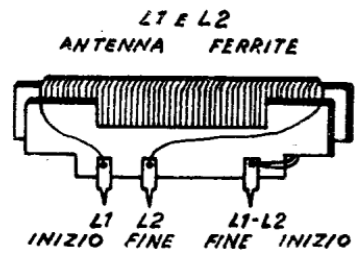


BOBINA MOBILE
130 OHM
CON PRESA CENTRALE

ANTENNA
FERRITE

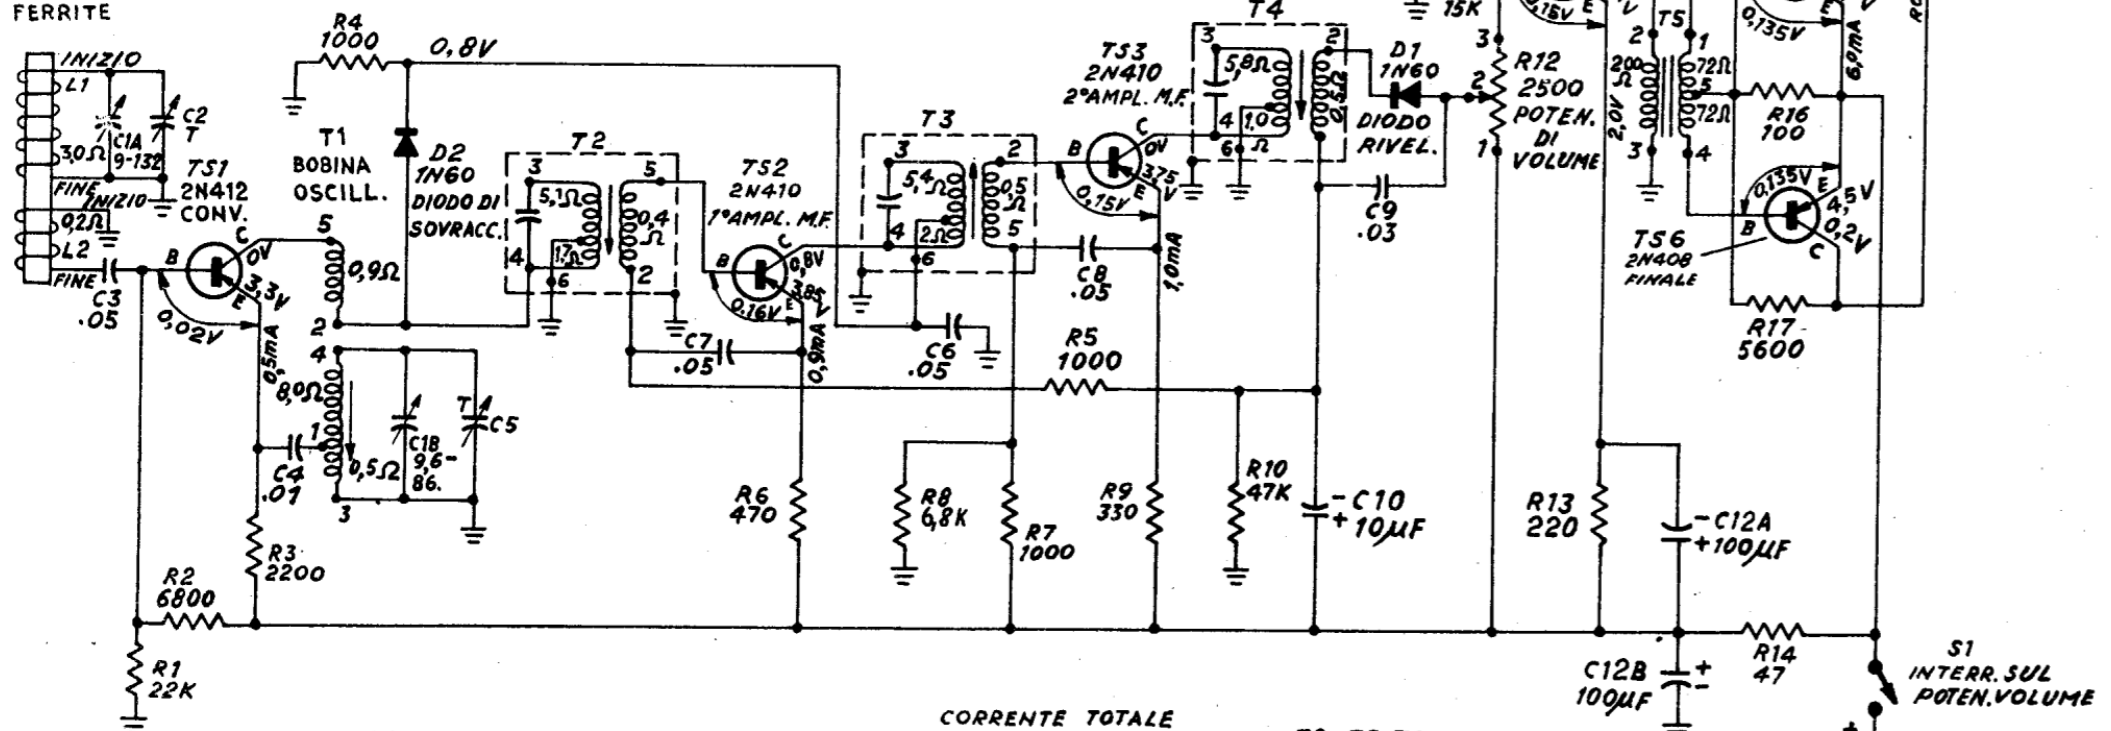

CORRENTE TOTALE DELLA BATTERIA
 USCITA ZERO - 70,5 mA
 ,, 20mW - 24 mA
 ,, 100mW - 42,5 mA
 ,, MASSIMA - 70 mA



LE TENSIONI RILEVATE DAL NEGATIVO DELLE PILE DEVONO ESSERE COMPRESSE ENTRO ±20% CON PILE NUOVE, VOLUME AL MINIMO E ASSENZA DI SEGNALE. I VALORI DELLE RESISTENZE SI INTENDONO IN Ω, TUTTI I VALORI DI CAPACITA' INFERIORI A 1 SONO IN μF, DA 1 IN SU SONO IN pF, ECCETTO QUELLI DIVERSAMENTE INDICATI.