

## Dati commerciali e di listino

Ricevitore supereterodina a cinque valvole, soprammobile, di forma moderna in plastico di piccole dimensioni, a quattro gamme.

## Schema

Supereterodina a cinque valvole, di cui tre doppie, disimpegnanti le seguenti funzioni: la prima ECH4 come convertitrice di alta efficienza, il pentodo EF9 come amplificatore di MF; la 6Q7-GT rivelatrice e CAV nonchè amplificatrice di BF, la 6V6-GT finale di potenza; alimentatrice a riscaldamento indiretto a caratteristica americana. Il gruppo di AF comprende due gruppi di induttanze opportunamente commutati per le quattro gamme.

## Gamme d'onda

Quattro: due a onde medie, una a onde corte, una a onde cortissime.  
 OC m 17,7 ÷ 38; 37 ÷ 50;  
 OM m 435 ÷ 690; 187 ÷ 450.

## Circuiti accordati

Sette di cui quattro a MF.

## Media frequenza

A quattro circuiti accordati con nuclei ad alta permeabilità, tarati su 470 kHz.

## Regolazione del tono

Sulla griglia della finale, comando manuale.

## Radiofonografo

Quinta posizione del commutatore di gamma.

## Altoparlanti

Elettrodinamico. Potenza di uscita 1,5 W. Eccitazione 1200 ohm.

## Valvole (tipi e zoccoli)

1	2	3	4	5
ECH4 (53)	EF9 (28)	6Q7-GT (7-V)	6V6-GT (7-AC)	6X5-GT (6-S)

## Tensioni di alimentazione


Quattro adattamenti principali su 100 - 140 - 160 - 220 V.

## Consumo totale primario

33 VA circa.

## Mobile

Di moderna fattura in plastico, con variante in pelle.

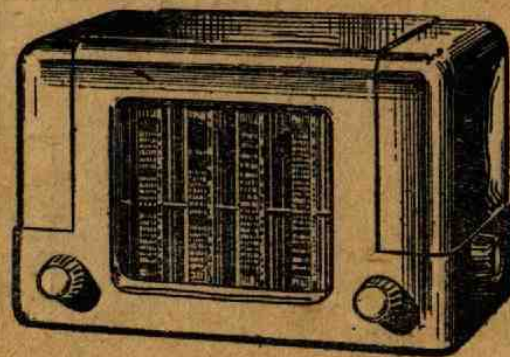

## Anno di costruzione

1946, per la stagione 1947.

## Costruttore

F.I.M.I. S.A. - Via Saul Banfi - Saronno (Varese) - Ufficio Commerciale Corso Matteotti, 10 - Milano.

## Note di servizio

(1089) Il 577 è uno dei più piccoli apparecchi costruiti dalla grande industria, ha le seguenti dimensioni di ingombro: cm 23×12×14. Peso kg 3,400.

Impiega il noto sistema dell'antenna automatica.

Ottiene i quattro campi d'onda su cui può essere sintonizzato da un gioco di commutatori, su due ordini di induttanze, chiaramente illustrato dallo schema elettrico.




DUCATI

PER RIPARAZIONI E RICAMBI  
USATE ESCLUSIVAMENTE PRODOTTI

F. I. M. I.

Mod. Phonola 577

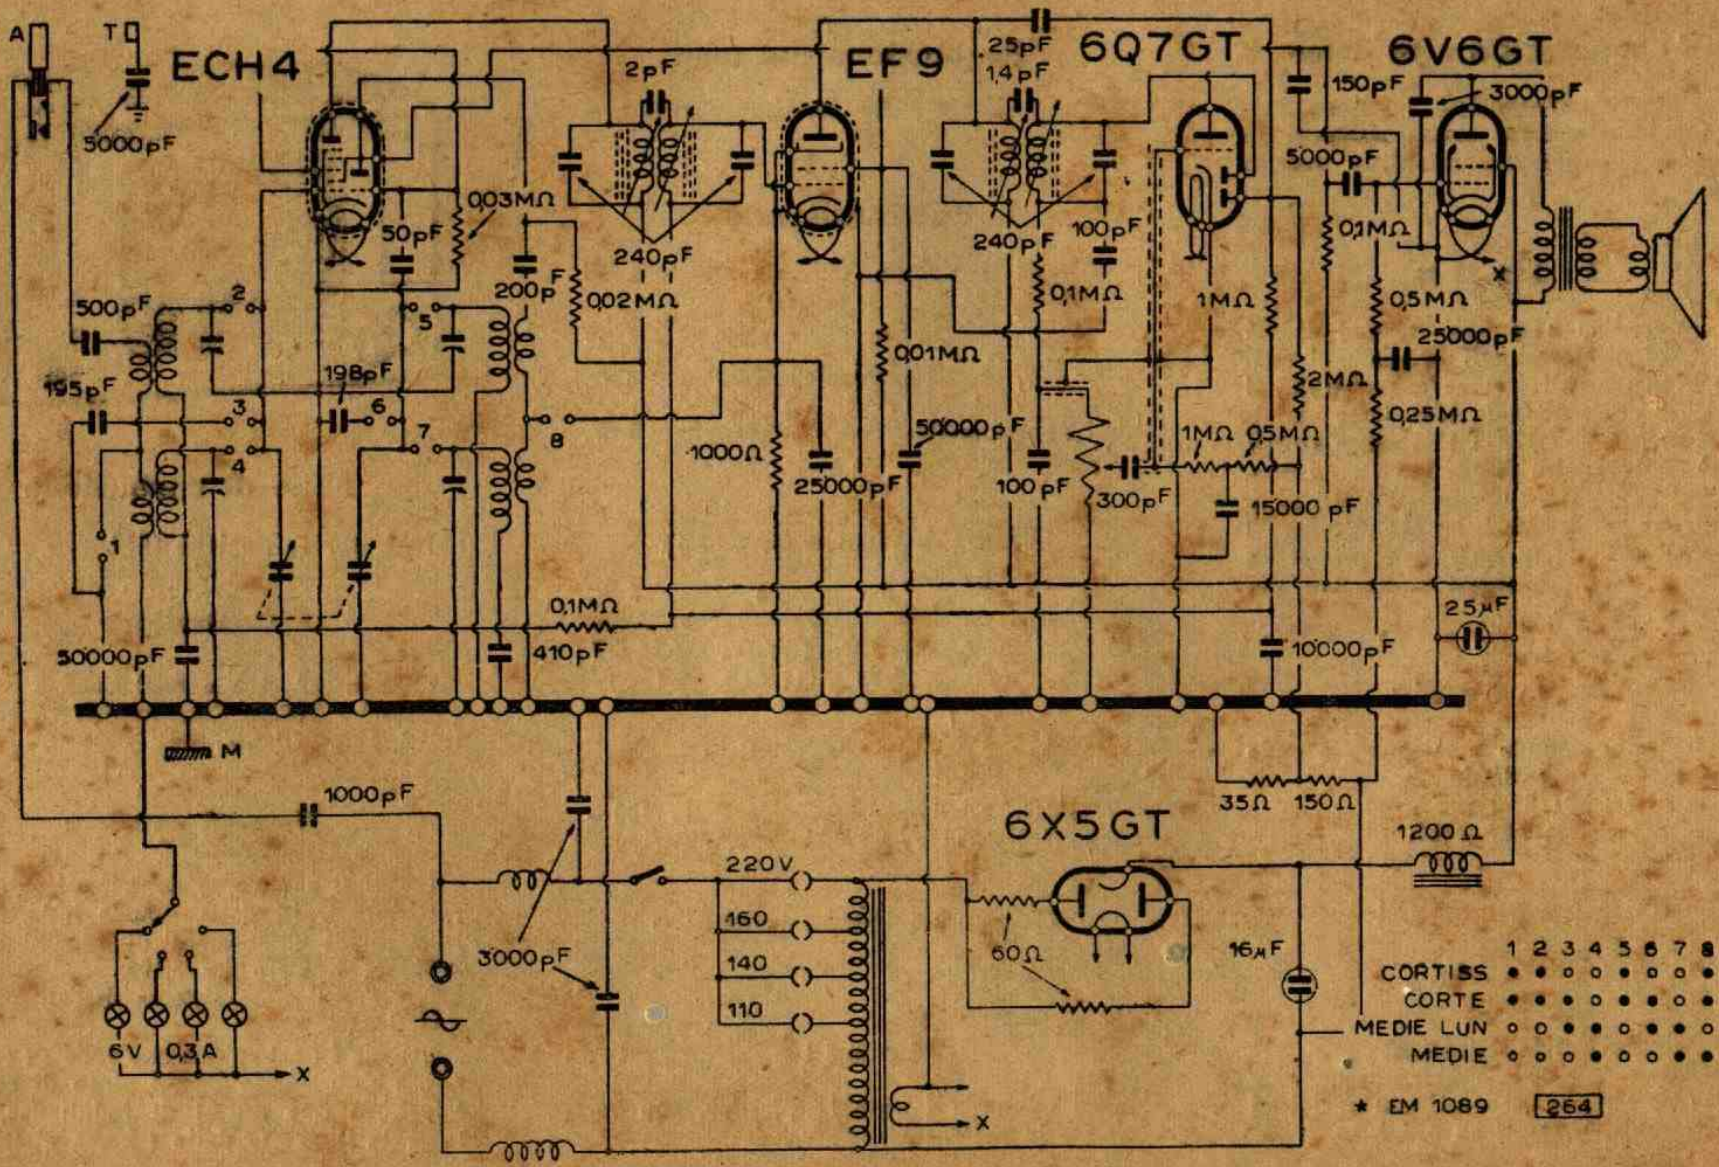

	1	2	3	4	5	6	7	8
CORTISS	•	•	•	•	•	•	•	•
CORTE	•	•	•	•	•	•	•	•
MEDIE LUN	•	•	•	•	•	•	•	•
MEDIE	•	•	•	•	•	•	•	•

\* EM 1089 264