MARELLI

SCHEMA ELETTRICO 10 F 47

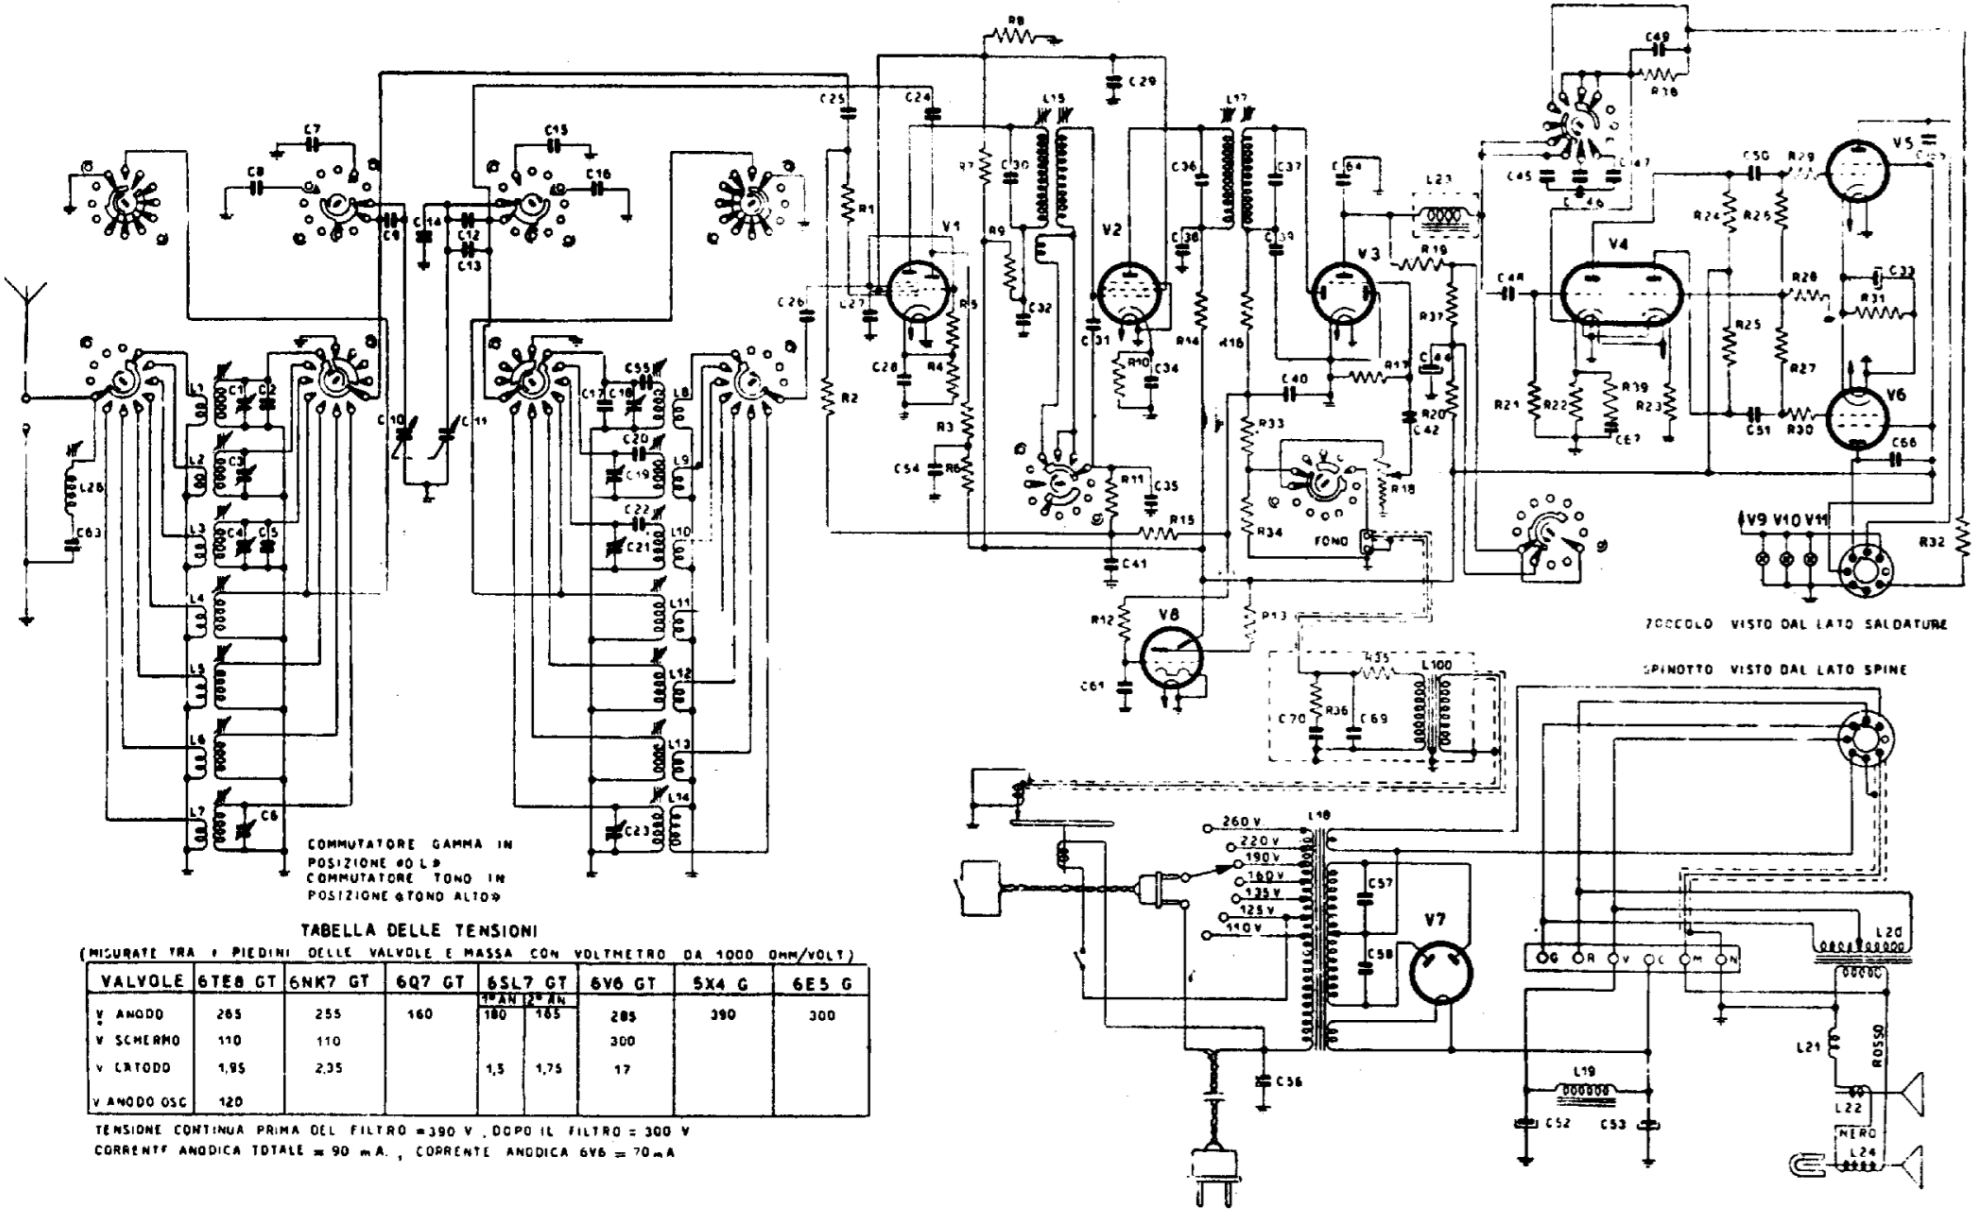

TABELLA DELLE TENSIONI

(MISURATE TRA I PIEDINI DELLE VALVOLE E MASSA CON VOLTMETRO DA 1000 OHM/VOLT)

VALVOLE	6TE8 GT	6NK7 GT	6Q7 GT	6SL7 GT		6V6 GT	5X4 G	6E5 G
				1ª AN	2ª AN			
V ANODO	265	255	160	180	165	285	390	300
V SCHERMO	110	110				300		
V CATODO	1,95	2,35		1,5	1,75	17		
V ANODO OSC	120							

TENSIONE CONTINUA PRIMA DEL FILTRO = 390 V , DOPO IL FILTRO = 300 V

CORRENTE ANODICA TOTALE = 90 mA. , CORRENTE ANODICA 6V6 = 70 mA