

DUCATI

PER RIPARAZIONI E RICAMBI
USATE ESCLUSIVAMENTE PRODOTTI

Dati commerciali e di listino

Supereterodina a otto gamme d'onda e sei valvole europee più occhio magico denominato « Marconi 1676 » il soprammobile, e « Marconi 1677 » il mobile intero radiogrammofono.

Schema

Il complesso implica, dopo uno stadio pre-amplificatore con un pentodo EF9, un convertitore di frequenza con triodo eptodo ECH4; la MF è affidata a un pentodo EF9; la rivelazione e CAV a un doppio diodo-triodo EBC3 e lo stadio di uscita a un pentodo di potenza EL6. Alimentazione WE53 e occhio magico WE12.

La notevole complicazione schematica e costruttiva deriva essenzialmente dal funzionamento su otto gamme d'onda del complesso.

Gamme d'onda


Quattro principali: due corte, una media e una lunga con una sottogamma cortissima e quattro espansioni di gamma corrispondenti ai raggruppamenti di onde corte sui raggruppamenti di 19, 25, 31 e 49 metri.

Media frequenza

Quattro circuiti con sovraccoppiamento variabile e nuclei ferrosi. Taratura su 465 kHz.

Costruttore

La Voce del Padrone - Columbia - Marconiphone - Via Domenichino, 14 - Milano.

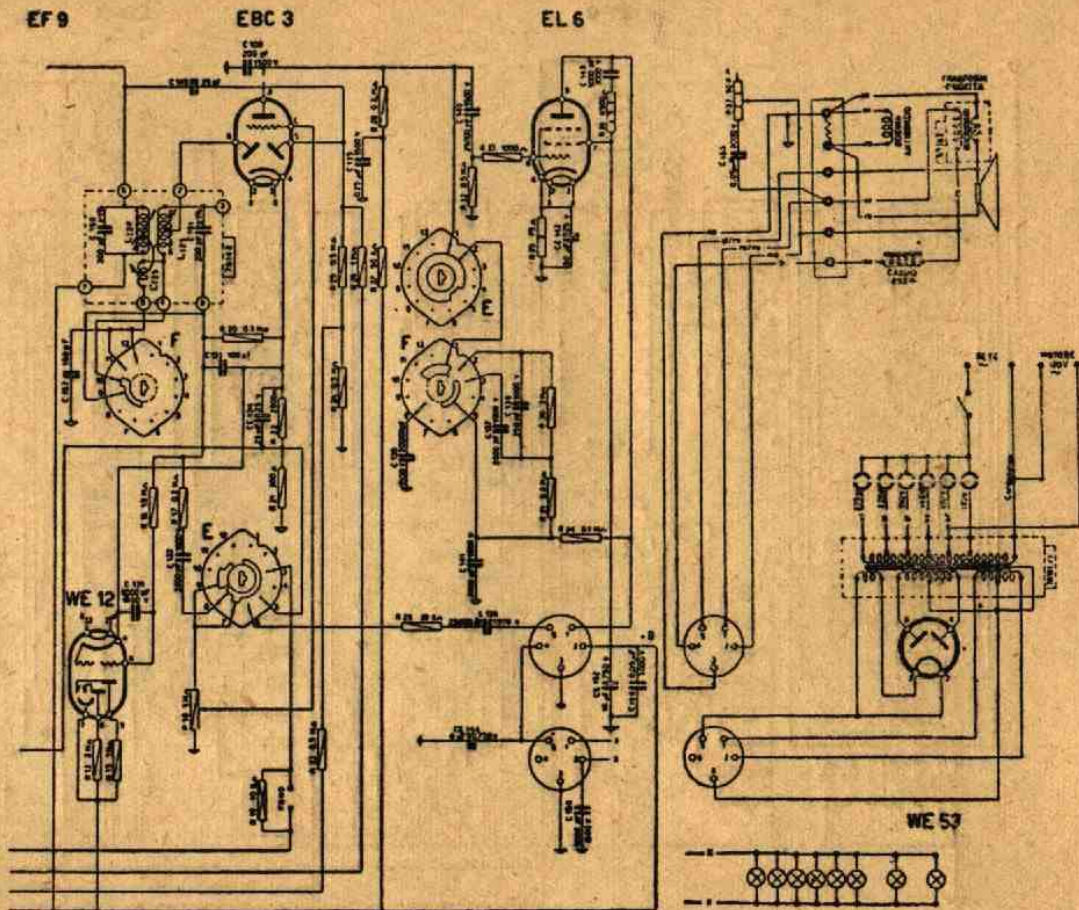

Note di servizio

(1626) Di questo telaio 76-1 è stato dato ampio conto in « Note di Servizio » a pag. 146 e seguenti, ritenendo la manutenzione e l'allineamento di un simile apparecchio notevolmente complesso specie nei circuiti di AF e conversione, assai interessanti e in

certo qual modo tipici.

Il « Marconi 1677 » radiogrammofono ha le medesime caratteristiche elettriche del « Marconi 1676 », con in più il complesso grammofonico n. 67 con fonorivelatore di classe e un certo aumento nella potenza di uscita con un altoparlante adeguato all'adattamento R.G.