TABELLA DI TARATURA DEL GRUPPO N. 2733 - Ricevitori G 310-P e G 309-P

Ordine di successo.	Gamma	Regolare				Fino a ottenere
		Bob.	su MHz	Comp.	su MHz	
1	OM	LOM	0,6	CO	1,43	Corrispondenza con la scala
2	OM	LAM	0,6	CO	1,43	Massima uscita
3	OO2	LO2	2,5	—	—	Corrispondenza con la scala
4	OO2	LA2	2,5	—	—	Massima uscita
5	OO1	(1)	—	—	—	—

Note: (1) Preterata in fabbrica.
LOM = bobina oscillatrice OM
LAM = bobina aereo OM
LO2 = bobina oscillatrice OO2
LA2 = bobina aereo OO2

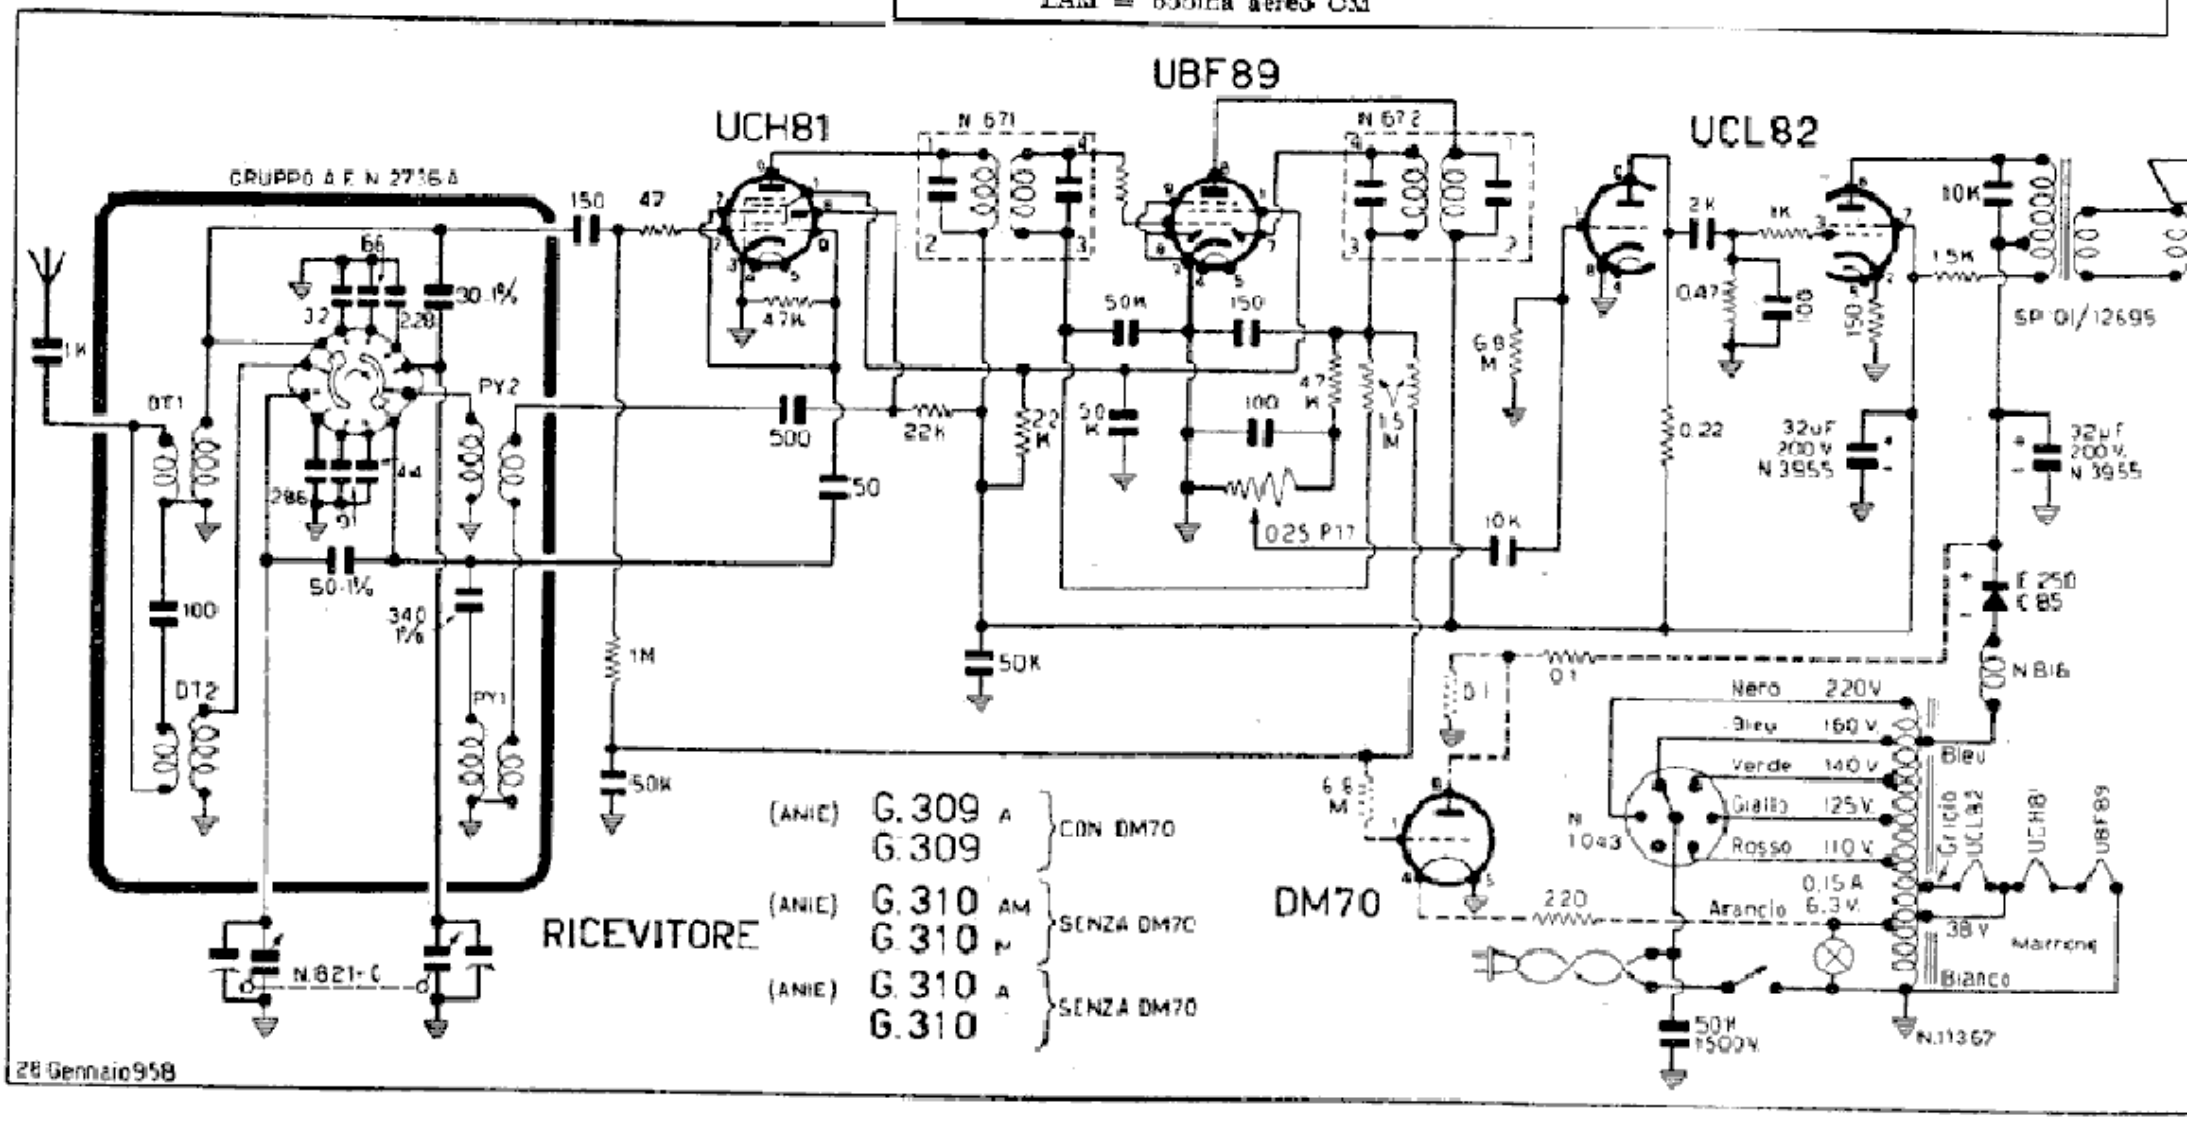

Schema elettrico dei ricevitori G 309-A e G 310-A. Nei mod. G 309-P e G 310-P cambia unicamente il Gruppo RF.