

MARELLI

SCHEMA ELETTRICO 115 B

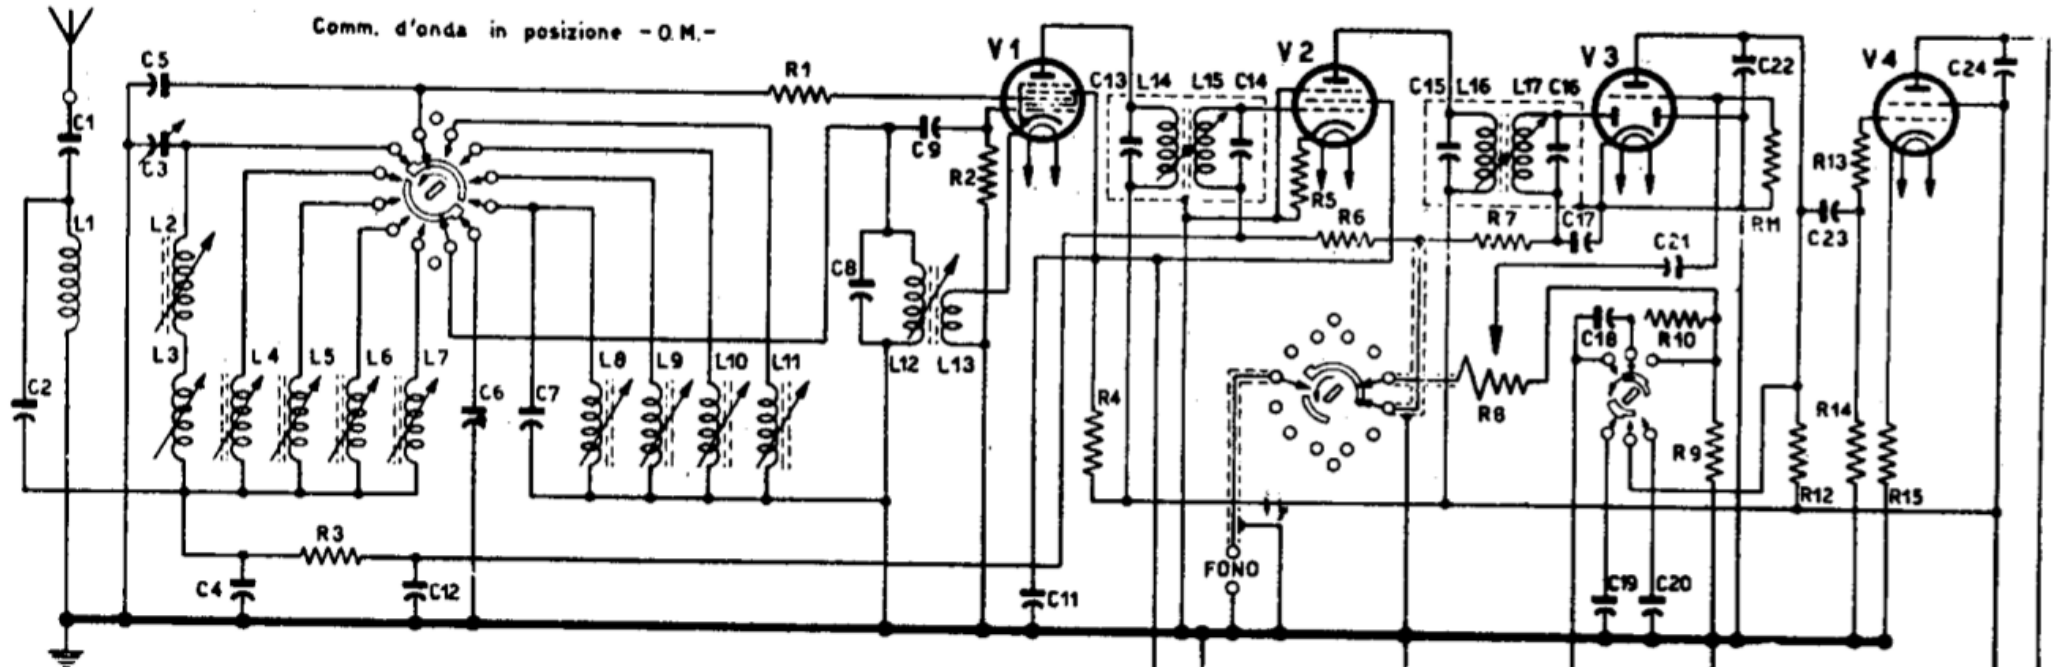


TABELLA DELLE TENSIONI

(misurate fra i piedini delle valvole e massa con voltmetro 1000 Ω/V)

VALVOLE	V1 6SA7	V2 6SK7	V3 6SQ7	V4 6V6	V5 5Y3
V Anodo	246	246	117	252	
V Schermo	98	98		246	
V Catodo		0,7		12	255

Tensione continua prima del filtro = 255 V
 Tensione continua dopo il filtro = 246 V
 Corrente anodica totale = 75 mA
 Corrente anodica 6V6 = 48 mA

