


535

UNDA RADIO - Mod. R 51/3

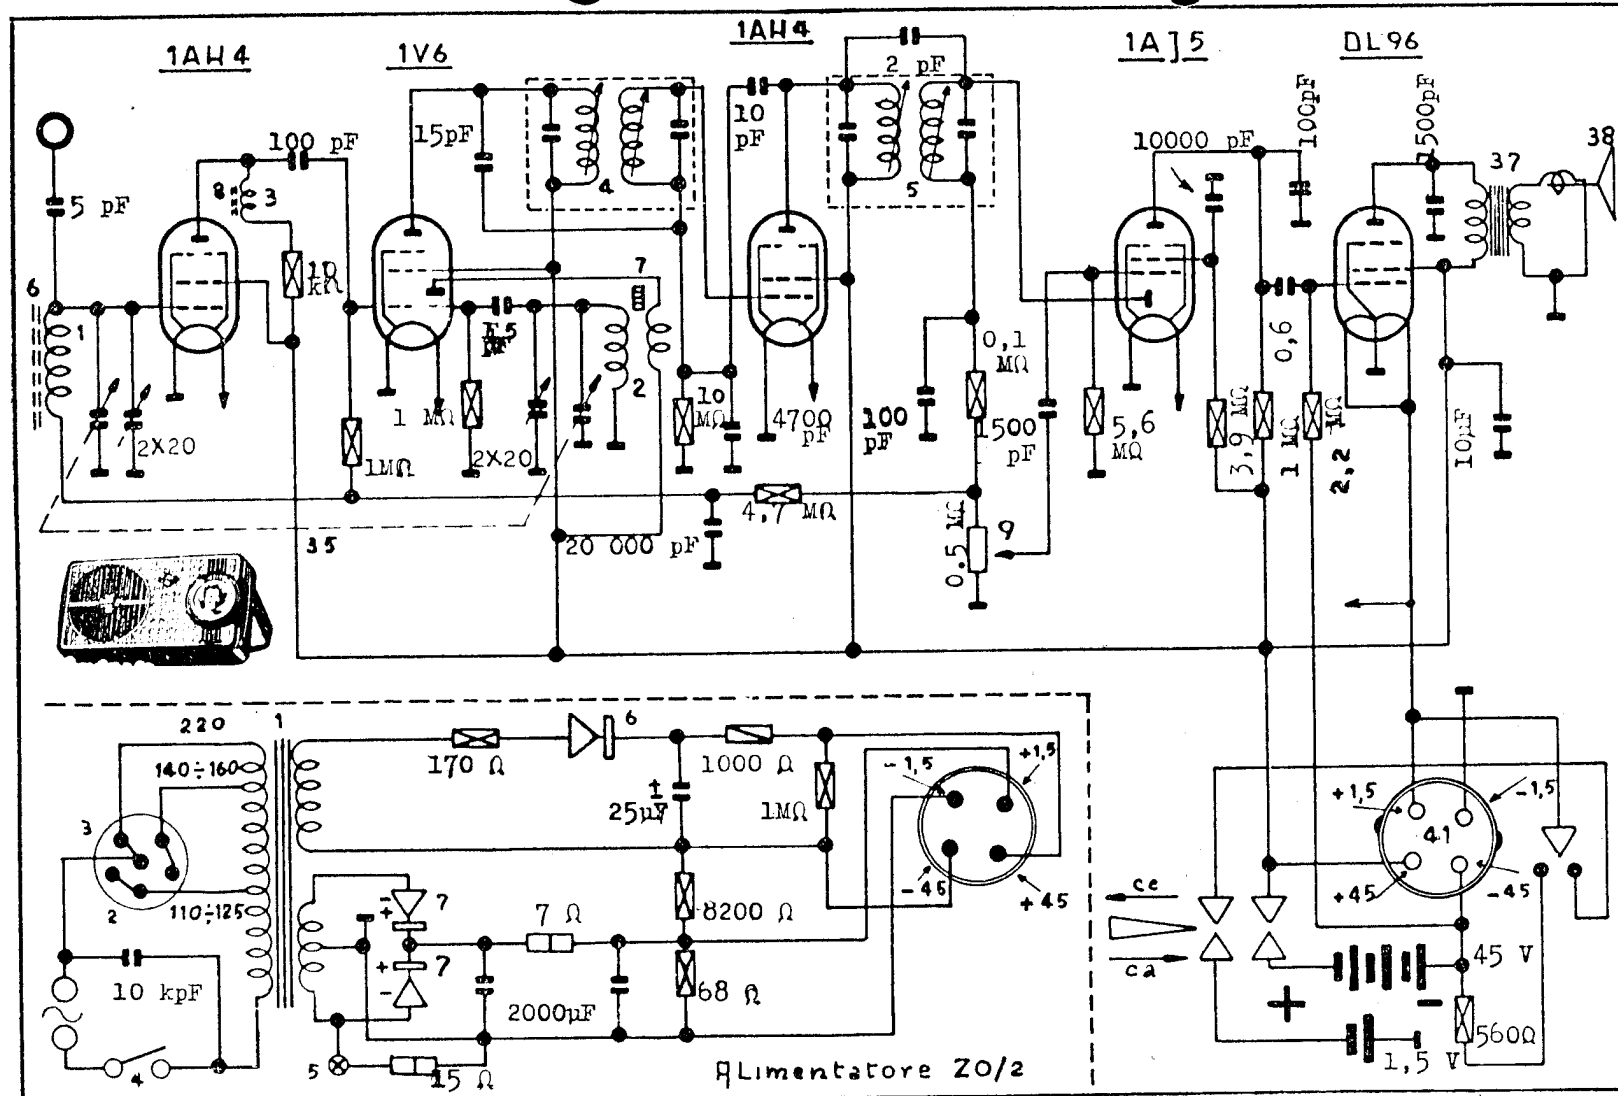

 UNDA RADIO S. A. COMO	MATERIALE:	DISEGNATO <i>Uovelli</i>	UFF. LABORATORIO <i>Florio</i>	DIREZ. CENTRALE	PARTE Schema per radiotascabile R 51/3	SCALA:	D. SEGNO
						DATA: 3-3-55	N 1161/99

Denominazione	Valv	Placche	Gr. Sch	Anod	Negativo	Filamento	Consumo
A=Alimentatore	A	-	A	-	A	A	-
B=Batteria	-	B	-	B	-	B	-
Amplifio. AF.	1A44	40	43	41	-	1,22	1,5 V in cc.
Sovrappositrice	1V6	45	43	45	-	1,22	1,5 V 200 mA
Amplifio. MF.	1A44	45	43	45	-	1,22	45 V-5mA
Demod.-Ampl. BF.	1A15	14	10	10	-	1,22	in ca. 6,
Finale	DL96	42	41	45	1,3	1,22	1,5 V

UNDA RADIO - Mod. R 51/3 Mascotte. Apparecchio tascabile, di dimensioni 17×9×4,4 cm. Onde medie da 187 a 570 metri. Quattro valvole subminiatura e una miniatura. Media frequenza a 467 kc/s. Potenza d'uscita 50 mW.

UNDA RADIO - Mod. R 51