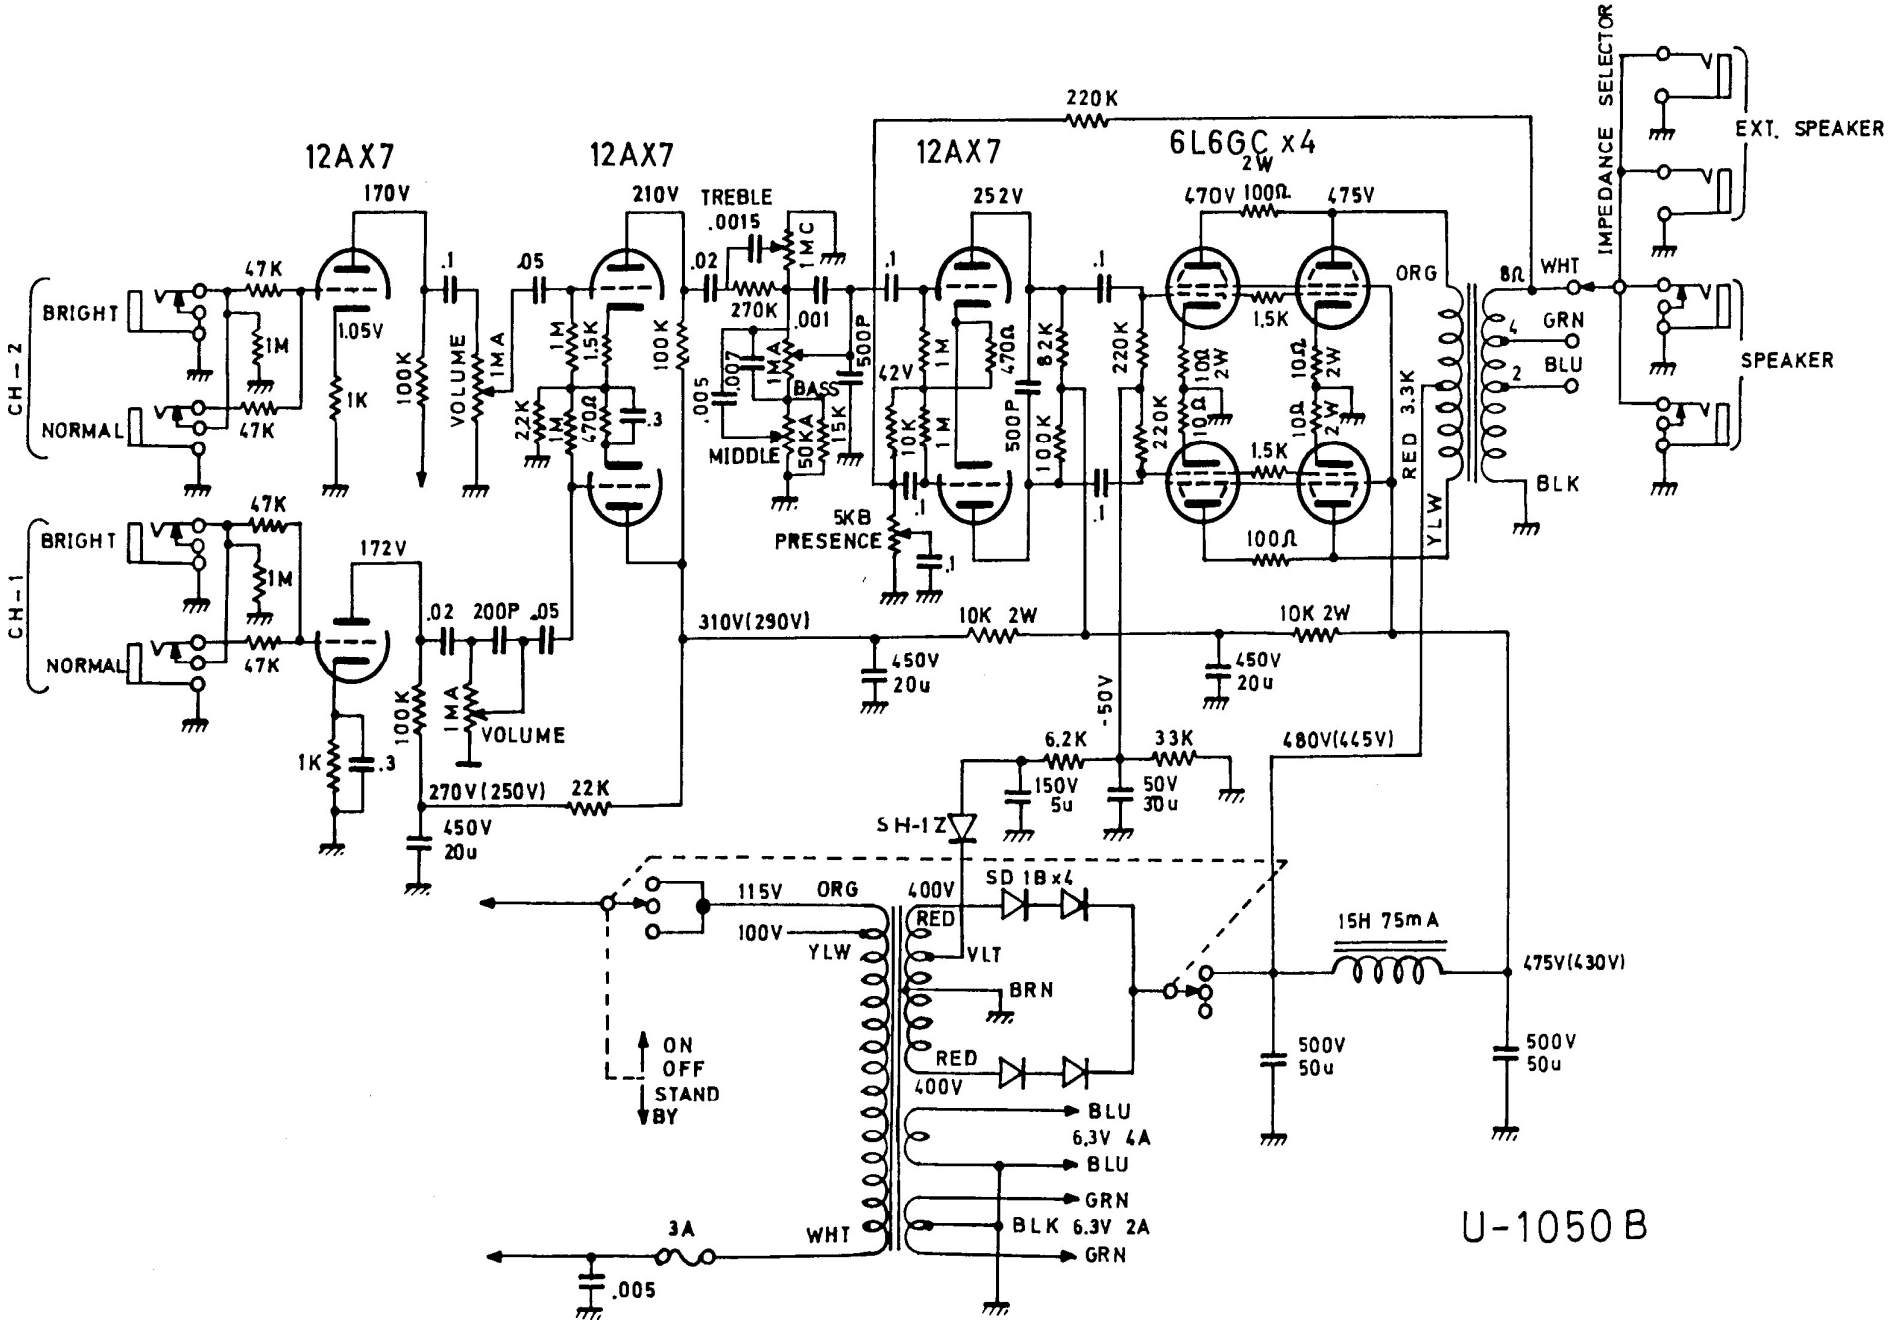
12AX7
12AX7
12AX7
6L6GC x4
2W
170V
210V
252V
470V
475V
172V
TREBLE
.0015
1MC
270K
.001
.005
.007
1MA
BASS
MIDDLE
50KA
15K
500P
5KB
PRESENCE
CH-2
CH-1
BRIGHT
NORMAL
47K
1M
1.05V
1K
100K
VOLUME
1MA
.1
.05
1.5K
470Ω
.3
.02
200P
.02
220K
42V
10K
82K
100K
220K
10Ω
2W
1.5K
100Ω
ORG
RED 3.3K
YLW
8Ω
WHT
GRN
BLU
BLK
IMPEDANCE SELECTOR
EXT. SPEAKER
SPEAKER
310V(290V)
10K 2W
450V
20u
-50V
6.2K
33K
150V
5u
50V
30u
480V(445V)
270V(250V)
22K
SH-1Z
115V
ORG
100V
YLW
400V
RED
VLT
BRN
SD 1B x4
15H 75mA
475V(430V)
500V
50u
ON
OFF
STAND
BY
BLU
6.3V 4A
GRN
BLK 6.3V 2A
3A
.005
U-1050 B