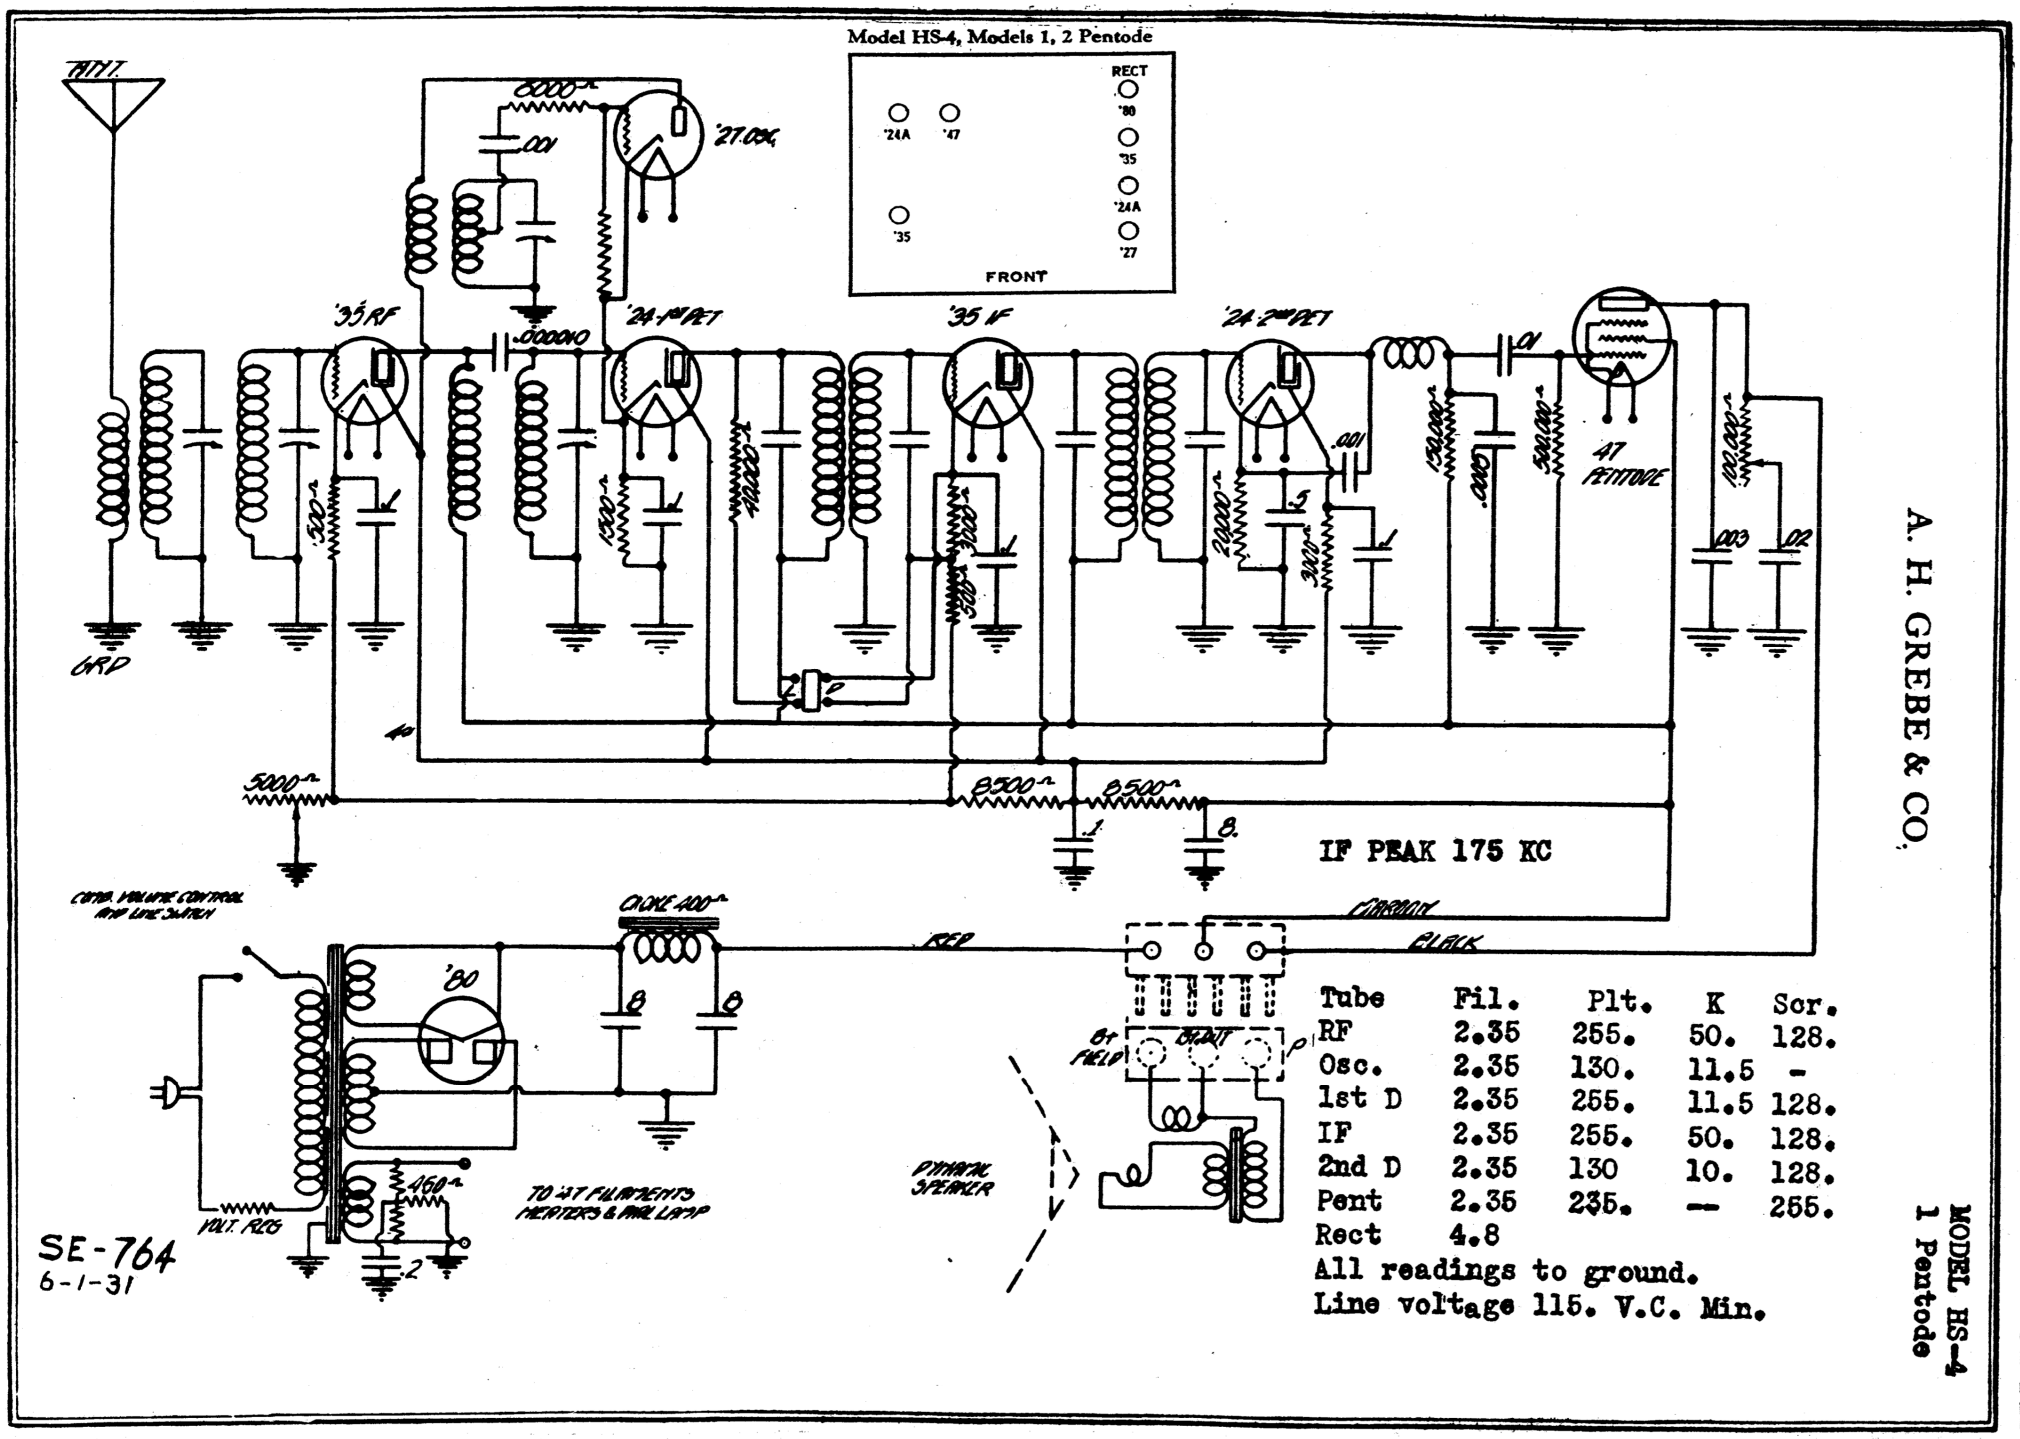

Tube	Fil.	Plt.	K	Scr.
RF	2.35	255.	50.	128.
Osc.	2.35	130.	11.5	-
1st D	2.35	255.	11.5	128.
IF	2.35	255.	50.	128.
2nd D	2.35	130	10.	128.
Pent	2.35	235.	—	255.
Rect	4.8			

All readings to ground.
Line voltage 115. V.C. Min.

A. H. GREBE & CO.

MODEL HS-4
1 Pentode