


CONDENSATORI E INDUTTANZE REGOLABILI

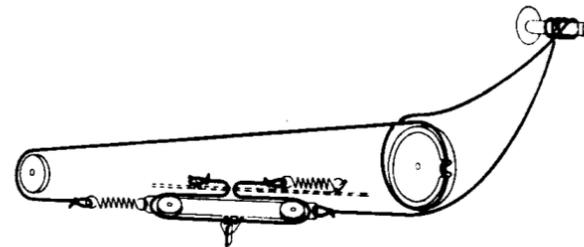

MONTAGGIO FUNICELLA SCALA

RADIO MARELLI - Modd. RD 200 e RD 204. Apparecchi a OM, gamma da 525 a 1620 kc/s. Media frequenza a 455 kc/s. Turratura: a 525 kc/s regolare L3, a 600 kc/s regolare L9, a 1500 kc/s regolare C2, a 1620 kc/s regolare C5. Potenza d'uscita indistorta 1 watt. Potenza assorbita 30 watt.